

BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-80
	Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy lastrykowe wykończenia I wyposażenia budynków Płyty nadgrzejnikowe lastrykowe żelbetowe	6744-05/02
		Zamiast BN-73/6744-05 Grupa katalogowa 0733

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania techniczne dla płyt nadgrzejnikowych lastrykowych żelbetowych, umieszczonych nad grzejnikami w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, wykonanych jako jedno- lub dwuwarstwowe z powierzchniami licowymi z lastryko.

1.2. Określenia - wg BN-80/6744-05/00.


2. WYMAGANIA

2.1. Stopień wykończenia. Powierzchnia górna oraz trzy powierzchnie boczne, widoczne po wbudowaniu płyt nadgrzejnikowych, powinny być z lastryko o fakturze pełno-szlifowanej, pozostałe powierzchnie powinny być gładkie, uzyskane z formy. Obrzeża górne, widoczne po wbudowaniu, powinny być zaokrąglone. Płyty nadgrzejnikowe mogą być wykonane z fakturą polerowaną pod warunkiem uzgodnienia z producentem.

2.2. Kształt i wymiary płyt nadgrzejnikowych podano na rysunku i w tablicy.

Dopuszcza się wykonywanie płyt nadgrzejnikowych o innych wymiarach pod warunkiem uzgodnienia z producentem.

Dopuszczalne błędy kształtu nie powinny przekraczać wartości wg BN-80/6744-05/00 tabl. 1.

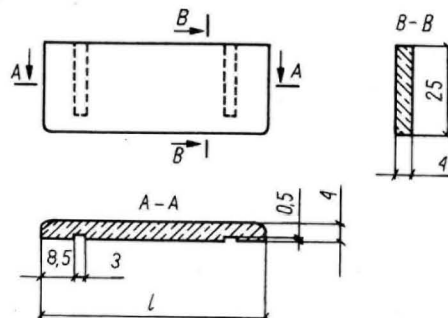

BN-80/6744-05/02

Symbol płyty	Rodzaj wymiaru	Wymiary	Dopuszczalna odchyłka wymiaru
			cm
Pg/25/60	długość	60	±0,5
	szerokość	25	±0,3
	grubość	4	±0,2
Pg/25/90	długość	90	±0,5
	szerokość	25	±0,3
	grubość	4	±0,2

2.3. Pozostałe wymagania oraz badania - wg BN-80/6744-05/00.

K O N I E C

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów dnia 31 stycznia 1980 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1980 poz. 40)

INFORMACJE DODATKOWE1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET.

3. Normy związane

BN-80/6744-05/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy lastrykowe wykończenia i wyposażenia budynków. Wspólne wymagania i badania

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-73/6744-05

a) zmieniono wymagania dla wyglądu zewnętrznego dopuszczalnych błędów kształtu i wymiarów,

b) podano wymiary i rysunek typowych płyt nadgrzewnikowych,

c) opracowano normę w formie arkusza 02 do BN-80/6744-05/00.

4. Symbol wg SWW - 1452-44.

5. Autor projektu normy - mgr inż. Zofia Gałajda - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET.

6. Wydanie 2 - stan aktualny: sierpień 1985 r., uaktualniono normę związaną.