


ELEMENTY I PODZESPOŁY ELEKTRONICZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-74
	Złącza współosiowe BNC-50	3384-11
		Arkusz 01
		Grupa katalogowa XIX 24

1. Impedancja falowa - 50 Ω.
2. Napięcie znamionowe - 500 V.
3. Współczynnik odbicia (Γ) - w zakresie częstotliwości do 3 GHz nie większy niż podano w tablicy.
4. Pojemność - nie większa niż podano w tablicy.


Odmiana złącza	Współczynnik odbicia Γ	Pojemność
BNC-50-0,5-A-2,95/G3 BNC-50-0,5-A-2,95/N2 BNC-50-0,5-A-2,95/W2 BNC-50-0,5-A-0/NN1 BNC-50-0,5-A-0/GG1 BNC-50-0,5-A-0/WW1	0,091	nie określa się
BNC-50-0,5-B-0/G1 BNC-50-0,5-B-0/G2 BNC-50-0,5-B-2,95/N1 BNC-50-0,5-B-0/V1 BNC-50-0,5-B-0/V2 BNC-50-0,5-B-2,95/W1 BNC-50-0,5-B-0/NN1	nie określa się	5 pF

5. Rezystancja bocznikująca na częstotliwościach radiowych - nie mniejsza niż 0,5 M Ω.
6. Wytrzymałość elektryczna - 1500 V.
7. Napięcie ulotu - nie mniejsze niż 700 V.
8. Znamionowa średnica żyły izolowanej - 2,95 mm.
9. Wymiary gabarytowe i oznaczenia - wg rys. 1 ÷ 15.

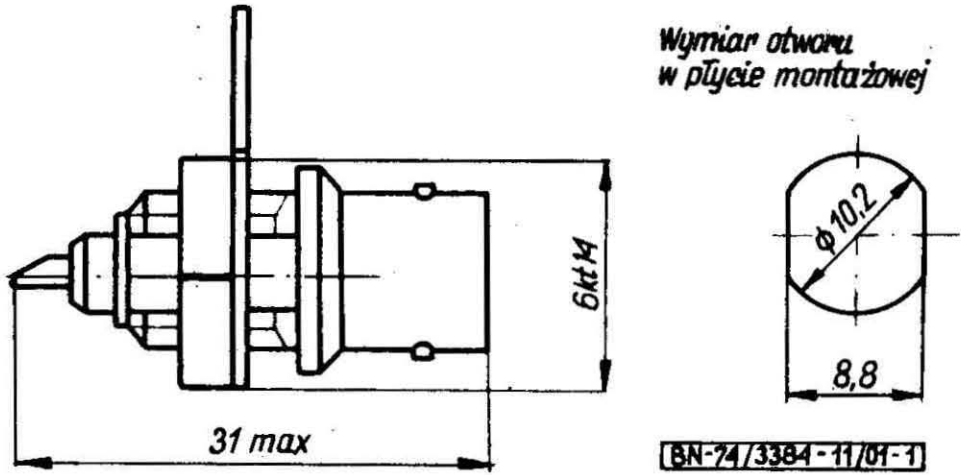


Rys. 1
GNIAZDO ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0,5-B-0/G1
BN-74/3384-11/01


Zgłoszona przez Ośrodek Badawczy Jakości i Normalizacji Przemysłu Elektronicznego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Przemysłu Elektronicznego UNITRA dnia 8 listopada 1974 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar. nr 2/1975 poz. 4)

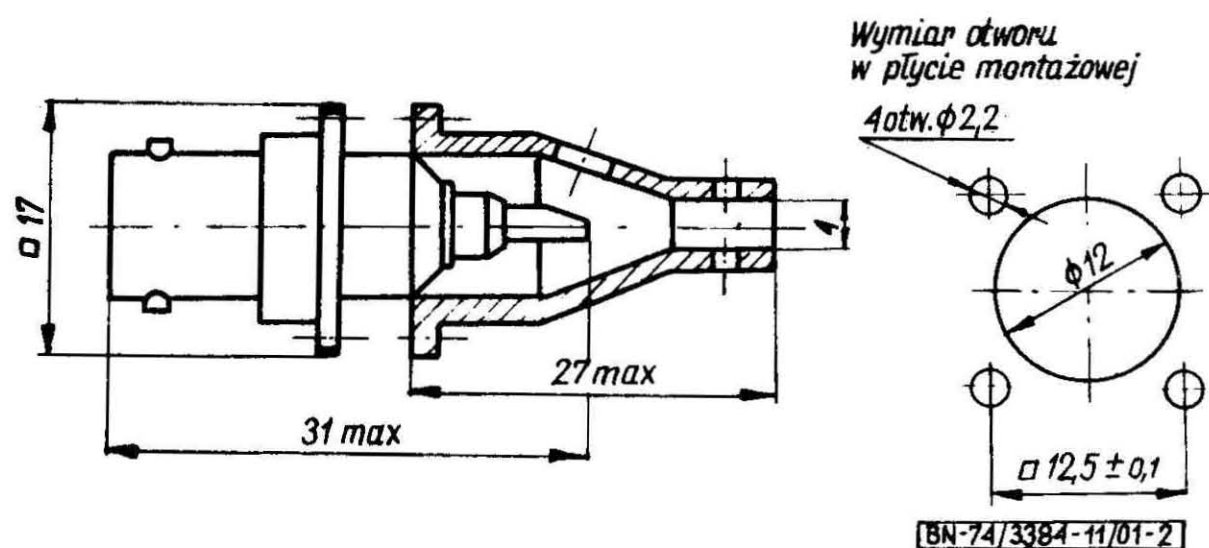


Rys. 2
GNIAZDO ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0,5-B-0/G2
BN-74/3384-11/01

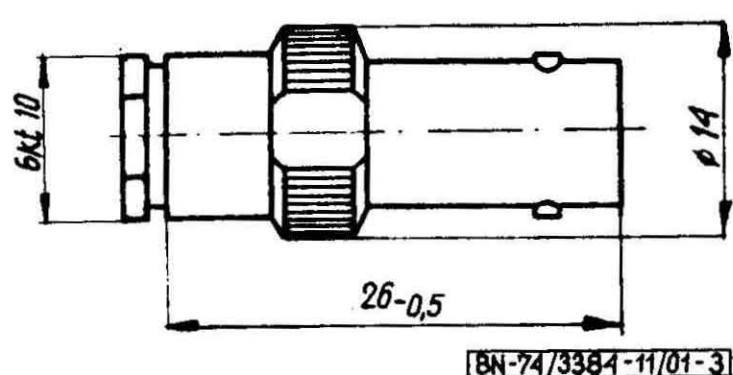


Rys. 3
NASADKA ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0,5-B-2,95/N1
BN-74/3384-11/01

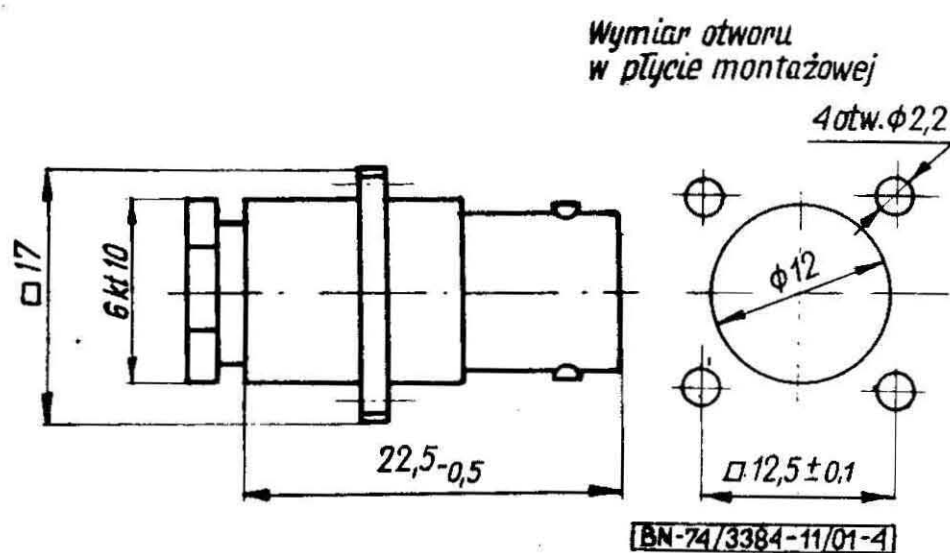


Rys. 4
GNIAZDO ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0,5-A-2,95/G3
BN-74/3384-11/01

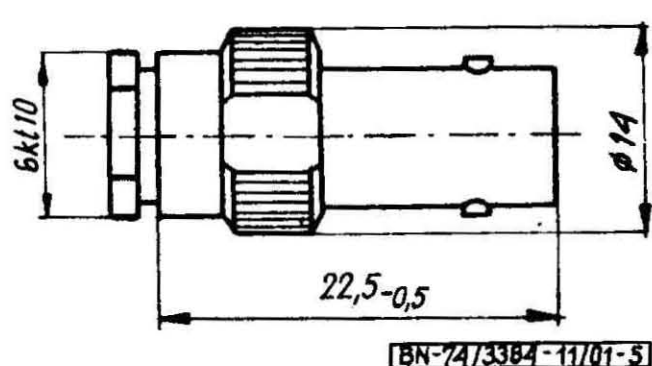


Rys. 5
NASADKA ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0,5-A-2,95/N2
BN-74/3384-11/01

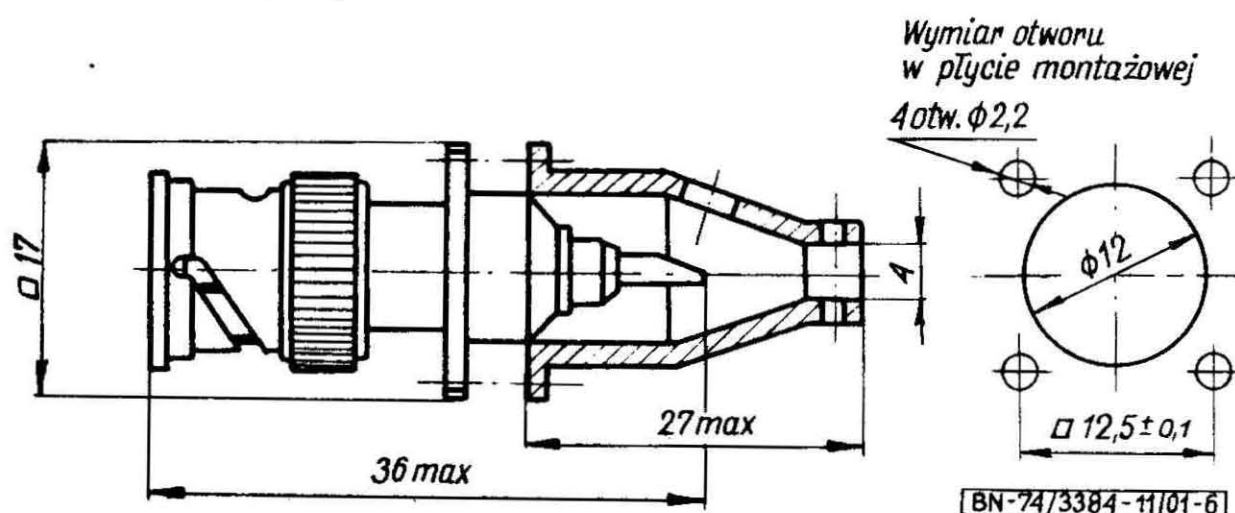


Rys. 6
WTYK ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0,5-B-0/V1
BN-74/3384-11/01

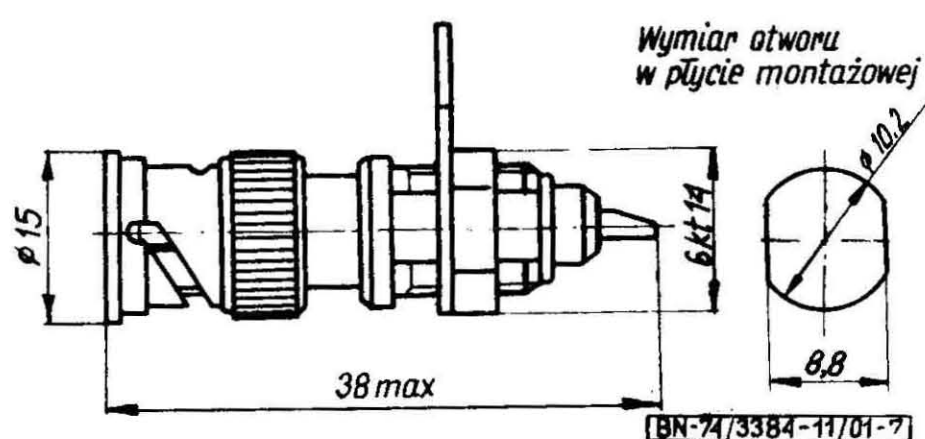


Rys. 7
WTYK ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0,5-B-0/V2
BN-74/3384-11/01

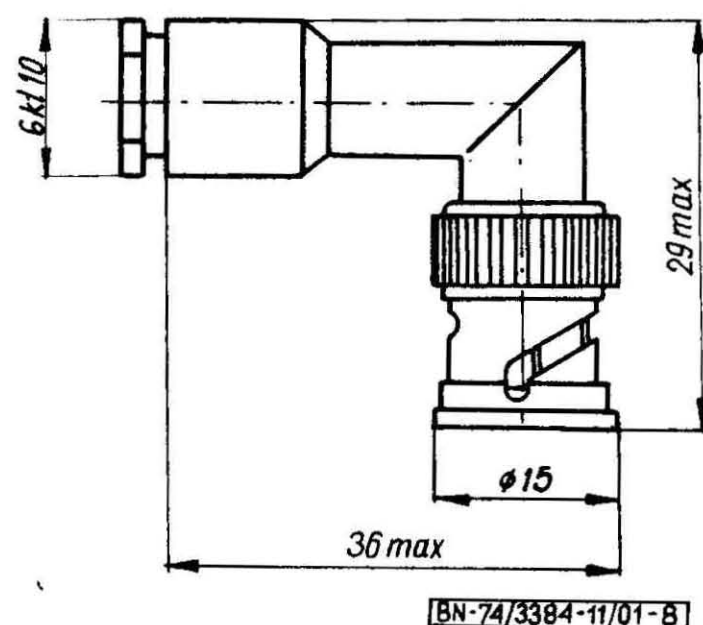


Rys. 8
WTYCZKA ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0,5-B-2,95/W1
BN-74/3384-11/01

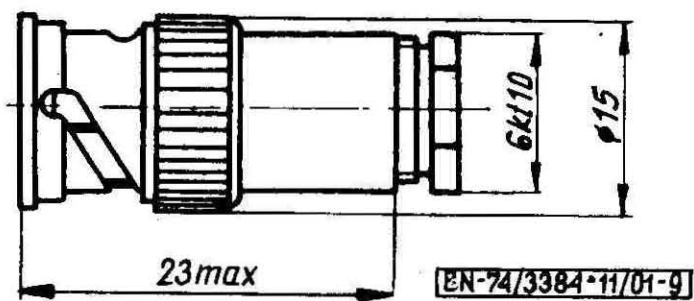


Rys. 9
WTYCZKA ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0,5-A-2,95/W2
BN-74/3384-11/01

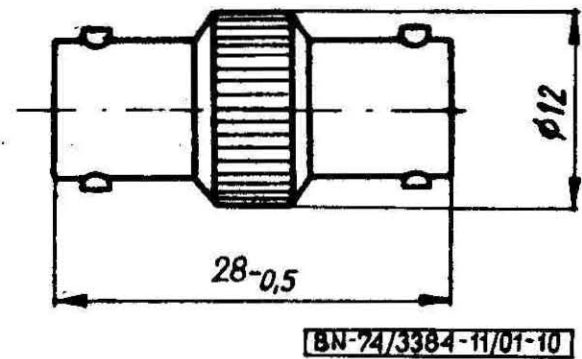


Rys. 10
PRZEJŚCIE ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0,5-A-0/NN1
BN-74/3384-11/01

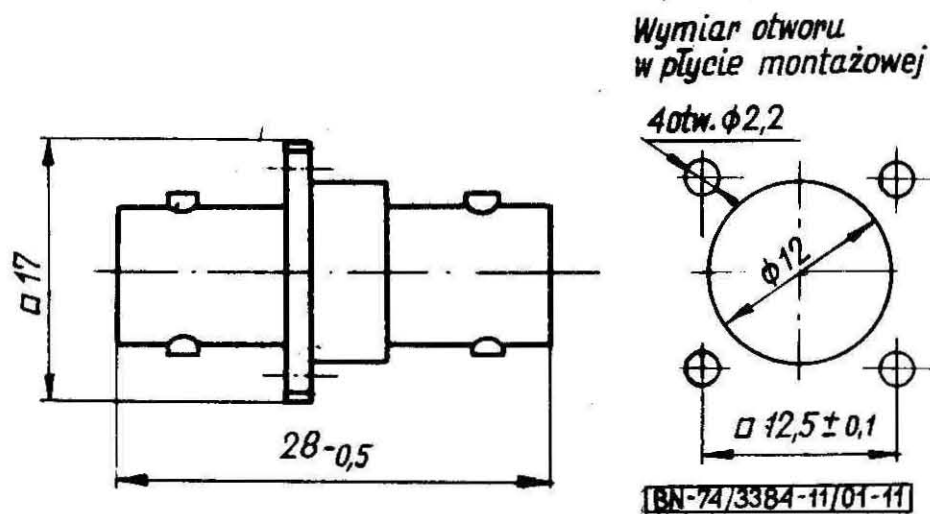


Rys. 11
PRZEJŚCIE ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0,5-A-0/GG1
BN-74/3384-11/01

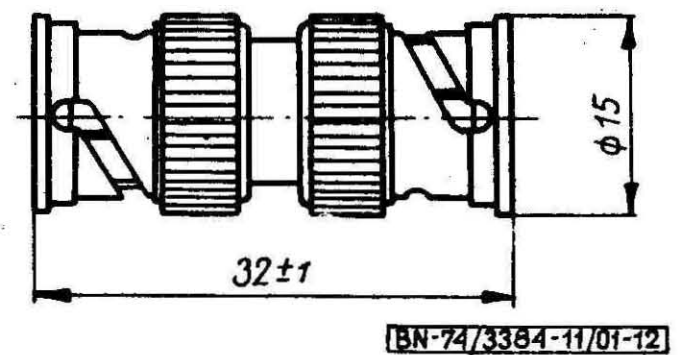


Rys. 12
PRZEJŚCIE ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0,5-A-0/WW1
BN-74/3384-11/01

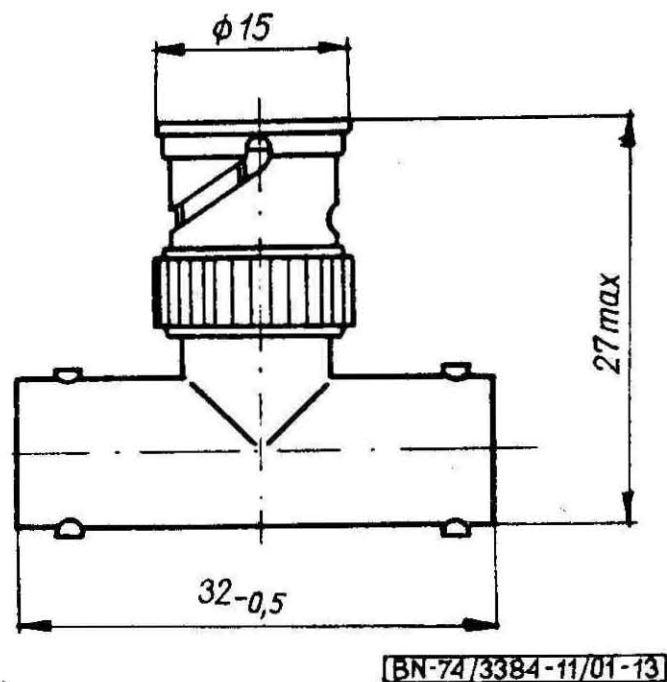

Rys. 13
PRZEJŚCIE ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0,5-B-0/NN1
BN-74/3384-11/01

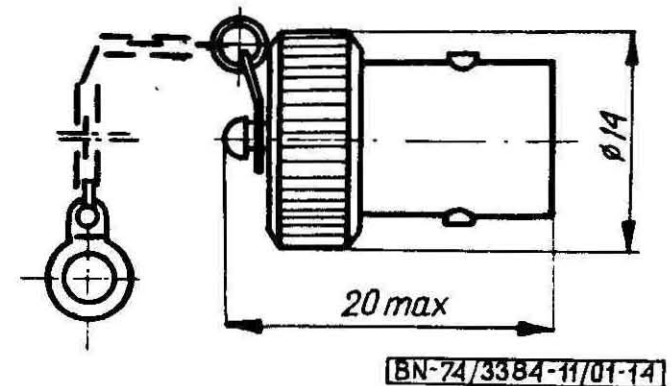

Rys. 14
POKRYWKA ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0-B-0/N3
BN-74/3384-11/01

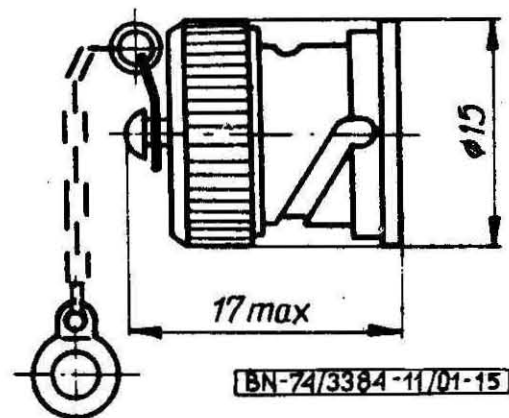

Rys. 15
POKRYWKA ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWEGO BNC-50-0-B-0/W3
BN-74/3384-11/01

10. Pozostałe wymagania i badania - wg arkusza 00 niniejszej normy.

K O N I E C

Informacje dodatkowe

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczy Jakości i Normalizacji Przemysłu Elektronicznego UNITRA.

2. Zastosowanie złącza. Złącza BNC-50 zaleca się stosować do przewodów:

WL-50-0,96/2,95,

WD-50-0,90/2,95.

3. Dotychczas ustanowione arkusze

Arkusz 00 Złącza współosiowe typu BNC. Wymagania i badania

4. Autor projektu normy - mgr inż. K. Stejka ELTRA Bydgoszcz.