

ENERGOELEKTRYKA	NORMA BRANŻOWA	BN-72
	Sprzęt elektroinstalacyjny Oprawki bagnetowe do lamp elektrycznych, na znamionowe napięcie izolacji 250V, B15d, metalowe, powszechnego użytku	3063-05
		Grupa katalogowa VI 83 ¹⁾

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są oprawki bagnetowe, do lamp elektrycznych z trzonkiem typu B15d, dwustykowe, metalowe, do instalowania niezależnego oraz do wbudowania, zwykle, powszechnego użytku, dla strefy o klimacie umiarkowanym, na prąd znamionowy 2 A i znamionowe napięcie izolacji 250 V.

2. Przykład oznaczenia oprawki bagnetowej do lamp elektrycznych z trzonkiem bagnetowym B15d, metalowej, do instalowania niezależnego, do przykręcania, zwykle, powszechnego użytku, w wykonaniu dla strefy o klimacie umiarkowanym, na prąd znamionowy 2 A i znamionowe napięcie izolacji 250 V:



niu dla strefy o klimacie umiarkowanym, na prąd znamionowy 2 A i znamionowe napięcie izolacji 250 V:

OPRAWKA BAGNETOWA METALOWA B15d DO PRZYKRĘCANIA
2 A 250 V BN-72/3063-05

3. Normy związane

BN-72/3063-03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Oprawki bagnetowe do lamp elektrycznych. Ogólne wymagania i badania

4. Główne wymiary w mm - wg rysunku i tablicy.

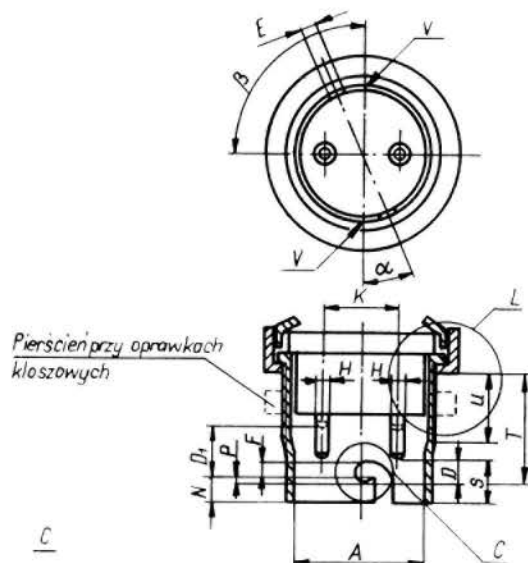

V - pozycja spoczynku
zaczepów bocznych trzonka
lampy

3063-05

Wymiar	min	max
A	15,30	15,50
B	23,0	-
D	-	4,90
D ₁	8,0	-
D ₂	M21,5×0,5 lub M18×1	M21,5×0,5 lub M18×1
E	2,7	3,2
F	2,7	-
G	23,0	31,0
H	2,6	-
K	7,9	9,7
N	-	6,8
P	0,7	1,0
Q	E/2	E/2
S	8,0	-
T ¹⁾	18,03	19,05
U ²⁾	7,93	-
W	3,0	-
β	82°30' (1,4399 rad)	97°30' (1,702 rad)
α	29° (0,506 rad)	29° (0,506 rad)

¹⁾ Dotyczy tylko oprawek kloszowych stosowanych w urządzeniach wymagających jednoznacznego ustawienia żarnika lampy.

²⁾ Dotyczy tylko oprawek kloszowych.

¹⁾ Symbol wg SWW: 1133-541.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELGOS Czechowice-Dziedzice
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego dnia 7 sierpnia 1972 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1973 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 26/1972 poz. 58)

5. Wprowadzenie przewodów. W oprawkach do przykręcania przystosowanych do przyłączania przewodów, ułożonych na wierzchu w cokołe oprawki, powinny być dwa otwory przewidziane do wprowadzenia przewodów do wnętrza oprawki. Otwory powinny umożliwiać wprowadzenie przewodu płaszczowego $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ lub rurki instalacyjnej o średnicy 11mm.

Otwory mogą być wykonane w postaci osłabienia ścianki dostosowanego do wylamania przy montażu.

6. Pozostałe wymagania - wg BN-72/3063-03.

7. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-72/3063-03.

8. Badania - wg BN-72/3063-03.

9. Postanowienia przejściowe. Do dnia 31 grudnia 1974 r. dopuszcza się, aby wymiar F podany w tabl. 1 zamiast min 2,7 mm wynosił min 2,5 mm.

K O N I E C