UKD 629.13.012

ŚRODKI TRANSPORTU POWIETRZNEGO	NORMA BRANŻOWA Wzierniki z zamkiem dwudźwigniowym Obramowania otworów	BN-68 3813-70 Grupa katalogowa V 15

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są obramowania otworów wzierników z zamkiem dwudźwigniowym wg BN-68/3813-66.

2. Przykład oznaczenia obramowania otworu o promieniu R = 60 mm i wymiarze a = 80 mm:

OBRAMOWANIE 60-80 BN-68/3813-70

3. Wymiary w mm wg rysunku i tablicy na str. 2.

4. Materiał - blacha K PA7N ta pl grubości 1,2 mm wg PN-74/H-92745.

5. Wykonanie - tłoczone. Ostre krawędzie zatępione. Odchyłki wymiarów w klasie IT 12,

6. Wykończenie - anodowane.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Lotnictwa.

2. Normy związane

PN-74/H-92745 Aluminium i stopy aluminium. Blachy dla lotnictwa


BN-68/3813-66 Wzierniki z zamkiem dwudźwigniowym. Zespoły

3. Uwagi do wydania III. W stosunku do wydania II - bez zmian.

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego dnia 20 lipca 1968 r.
jako norma obowiązująca w zakresie projektowania i konstrukcji od dnia 1 stycznia 1970 r.
(Mon. Pol. nr 46/1968 poz. 326)

Wydanie III
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1978. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,25 Nakł. 400+55 Zam. 3427/78 Cena zł 1,80

Wymiary

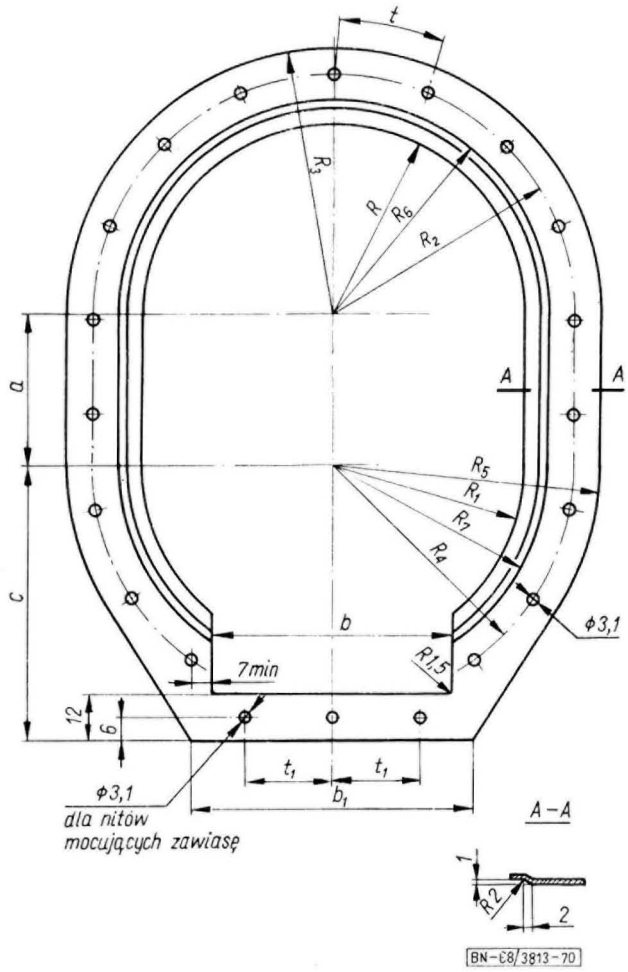

R	a	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	b	c	b_1	t	t_1	Liczba otworów dla nitów mocujących zawiasę	Liczba otworów na obwodzie
50	40	50	63	70	63	70	56	56	63	72	74	24,4	18	3	17
	80											23,8			21
60	40	60	73	80	73	80	66	66		82	64	24			20
	80											22,3			25
80	40	80	93	100	93	100	86	86	83	102	100	23	14	5	24
	80								103	92	120	23	13	7	27
90	100	80	103	110			96					23,6			31

Dla obramowania 90-100 zawieszenie promieni R_1, R_4, R_5 i R_7 jest przesunięte z osi obramowania (w lewo i w prawo) o 10 mm.