

ENERGOELEKTRYKA	NORMA BRANŻOWA	BN-72
	Sprzęt elektroinstalacyjny Oprawki bagnetowe do lamp elektrycznych, na znamionowe napięcie izolacji 250 V, B22d, metalowe, powszechnego użytku	3063-06
		Grupa katalogowa VI 83 ¹⁾

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są oprawki bagnetowe, do lamp elektrycznych z trzonkiem typu B22d, dwustykowe, metalowe, do instalowania niezależnego oraz do wbudowania, zwykłe, powszechnego użytku, dla strefy o klimacie umiarkowanym, na prąd znamionowy 4 A i znamionowe napięcie izolacji 250 V.

2. Normy związane

BN-72/3063-03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Oprawki bagnetowe do lamp elektrycznych. Ogólne wymagania i badania

3. Przykład oznaczenia oprawki bagnetowej do lamp elektrycznych z trzonkiem B22d, metalowej, do instalowania niezależnego, do nakręcania z gwintem szyjki M16 X 1, zwykłej, powszechnego użytku, w wykonaniu dla strefy o klimacie umiarkowanym, na prąd znamionowy 4 A i znamionowe napięcie izolacji 250 V:

OPRAWKA BAGNETOWA METALOWA B22d M16 X 1 4 A 250 V
BN-72/3063-06

¹⁾ Symbol wg SWW: 1133-541.

4. Główne wymiary w mm - wg rysunku i tablicy na str. 2.

5. Wprowadzenie przewodów. W oprawkach do przykręcania przystosowanych do przyłączania przewodów ułożonych na wierzchu, w cokołe oprawki powinny być dwa otwory przewidziane do wprowadzenia przewodów do wnętrza oprawki. Otwory powinny umożliwiać wprowadzenie przewodu płaszczonego 2 X X 2,5 mm² lub rurki instalacyjnej o średnicy 11 mm. Otwory powinny być wykonane w postaci osłabienia ścianki, dostosowanego do wyłamania przy montażu.

6. Pozostałe wymagania - wg BN-72/3063-03.

7. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-72/3063-03.


8. Badania - wg BN-72/3063-03.

9. Postanowienia przejściowe. Do dnia 31 grudnia dopuszcza się, aby wymiar *H* podany w tabl. 1 zamiast min 3,5 mm wynosił min 3,12 mm, a wymiar *F* zamiast min 2,7 mm wynosił min 2,5 mm.

K O N I E C

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELGOS Czechowice-Dziedzice
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego dnia 7 sierpnia 1972 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1973 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 26/1972 poz. 58)

Główne wymiary

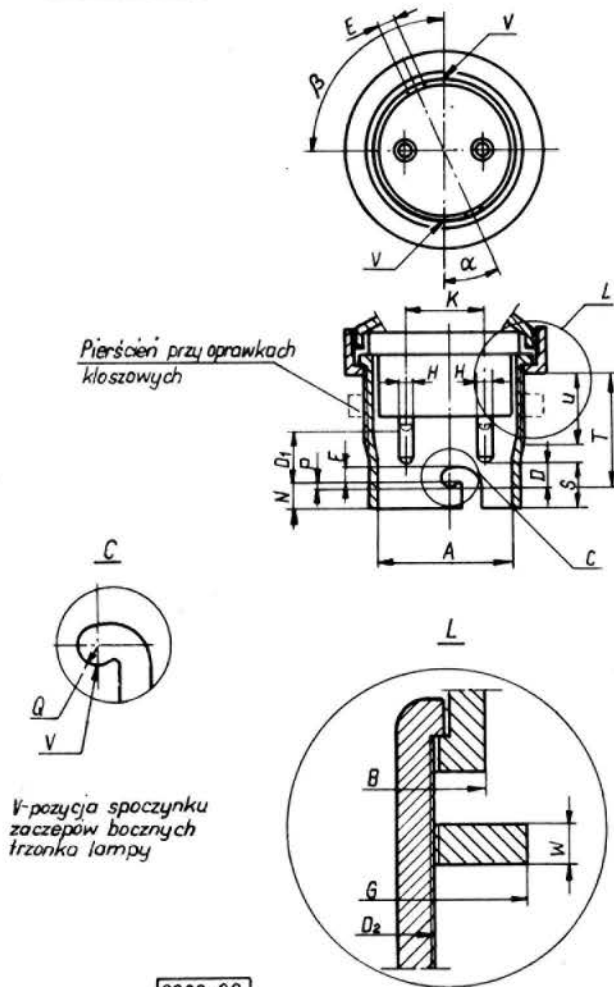

3063-06

Wymiar	min	max
A	22,30 ¹⁾	22,7
B	30,0	-
D	-	4,90
D ₁	8,53	-
D ₂	M26 X 1	M26 X 1
E	2,7	3,8
F	2,7	-
G	31,0	39,0
H	3,50	-
K	10,5	13,2
N	-	6,15
P	0,9	1,3
Q	E/2	E/2
S	8,0	-
T ²⁾	17,8	20,3
U ³⁾	8,0	-
W	3,5	-
β	62°30' (1,4399 rad)	97°30' (1,702 rad)
α	23° (0,4014 rad)	23° (0,4014 rad)

¹⁾ W oprawkach, w których łuska jest sprężynująca i dociska trzonek lampy, wymiar ten może wynosić 22,10 mm.

²⁾ Dotyczy tylko opravek kloszowych stosowanych w urządzeniach wymagających jednoznacznego ustawienia żarnika lampy.

³⁾ Dotyczy tylko opravek kloszowych.