


MASZYNY I URZĄDZENIA DO OBRÓBK DREWNA	NORMA BRANŻOWA	BN-72
	Przenośniki łańcuchowe poprzeczne	1621-14
	Napęd hydrauliczny dozowników Główne parametry	Grupa katalogowa IV 86 ¹⁾

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są główne parametry napędu hydraulicznego stosowanego w dozownikach dłużyc, kłód i wyrzynków wg BN-72/1621-15.

2. Normy związane

PN-68/M-73200 Napędy i sterowania hydrauliczne. Cylindry. Wielkości charakterystyczne BN-72/1621-15 Przenośniki łańcuchowe poprzeczne. Dozowniki. Główne wymiary

3. Główne parametry — wg rysunku i tablicy.

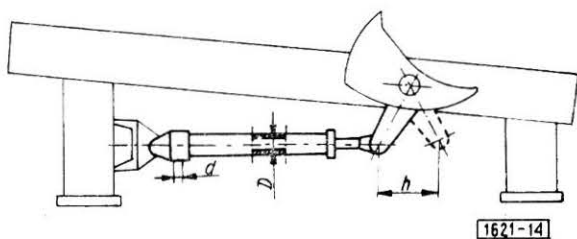

¹⁾ Symbol wg SWW: 0794-322.

Średnica wewnętrzna wg PN-68/ M-73200 D	Skok tłoka wg PN-68/ M-73200 h	Średnica otworu wło- towo-wyloto- wego cylindra d	Ciśnienie robocze	
mm			kG/cm ²	MN/m ²
63	320	M22×1,5	80	8
80		M27×2		
100	500	M27×1,5	100	10

KONIEC

Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego Lesnictwa
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora ZPML dnia 22 listopada 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 października 1973 r. (Dz. Norm. i Miar nr 8/1973 poz. 24)