

ŚRODKI TRANSPORTU POWIETRZNEGO	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-71
	Zapinki pokrętne Nity oczkowe krótkie ze stożkiem	3813-08
		Zamiast BN-63/3813-08
		Grupa katalogowa 0515

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są nity oczkowe krótkie ze stożkiem, stosowane w zapinkach pokrętnych typu B, C, E, F wg BN-71/3813-13.

2. Przykład oznaczenia nitu oczkowego krótkiego ze stożkiem o średnicy $d = 10,2$ mm:


a) z aluminium A2M

NIT 10,2-A2M BN-71/3813-08

b) ze stali 1H18N9

NIT 10,2-1H18N9 BN-71/3813-08

3. Wymiary w mm — wg rysunku i tablicy.

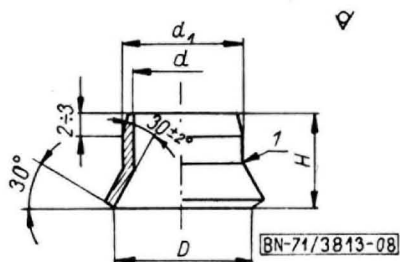

d	d_1	D	H	Teoretyczna masa 100 sztuk, kg	
				alumiowych	stalowych
8,2	9,8	13	8,0	0,06	0,16
10,2	11,8	16	9,5	0,08	0,23

Odchyłki wymiarów nietolerowanych wg szeregu IT12 zgodnie z PN-78/M-02139.
Dopuszcza się zmniejszenie grubości materiału (przy czole nitu) do 0,6 mm na podanej długości.

4. Materiał. Aluminium A2 wg PN-79/H-82160 w stanie miękkim (M) lub stal 1H18N9 wg PN-71/H-86020.

5. Obróbka cieplna. Nity z aluminium wyżarzzone w temperaturze $360 \pm 20^\circ\text{C}$.

6. Wykończenie. Nity z aluminium anodowane.

7. Pozostałe wymagania i badania — wg BN-71/3813-12.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Lotnictwa, Warszawa.

2. Normy związane

PN-79/H-82160 Aluminium do przeróbki plastycznej. Gatunki
PN-71/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodpor-
na). Gatunki

PN-78/M-02139 Odchyłki wymiarów nietolerowanych

BN-71/3813-12 Zapinki pokrętne. Elementy składowe. Wymagania i badania techniczne

BN-71/3813-13 Zapinki pokrętne

3. Symbol wg SWW — 1069-01.

4. Uwagi do wydania II. Wydanie II poprawione i zmienione. Poprzednimi wydaniami nie należy posługiwać się.

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 5 lipca 1971 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 września 1971 r.
(Mon. Pol. nr 48/1971, poz. 314)