
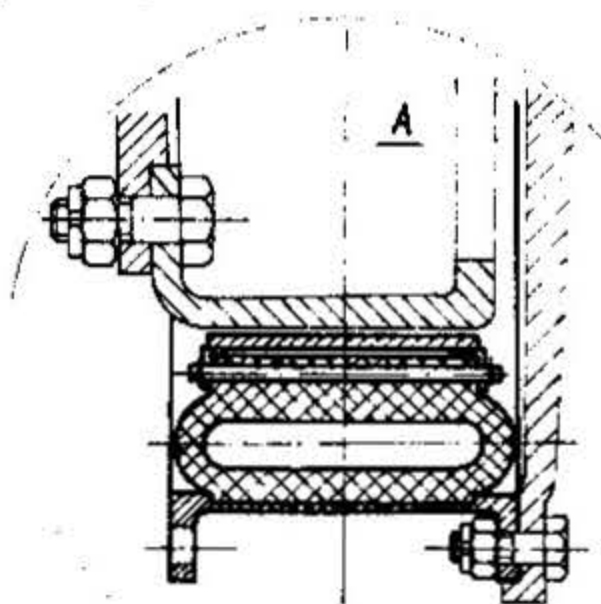


URZĄDZENIA WIERTNICZE	NORMA BRANŻOWA	BN-71
	Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe Sprzęgła cierne dętkowe włączane pneumatycznie Główne wymiary obudowy dętek	1775-09
		43
		Grupa katalogowa IV 41)

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są główne wymiary obudowy dętek sprzęgieł ciernych dętkowych włączanych pneumatycznie, stosowanych w urządzeniach wiertniczych. Obudowy dętek są oznaczone symbolem SWW 0724-9 jako maszyny i narzędzia wiertnicze pozostałe.

2. Główne wymiary - wg rysunku 1 tablicy.

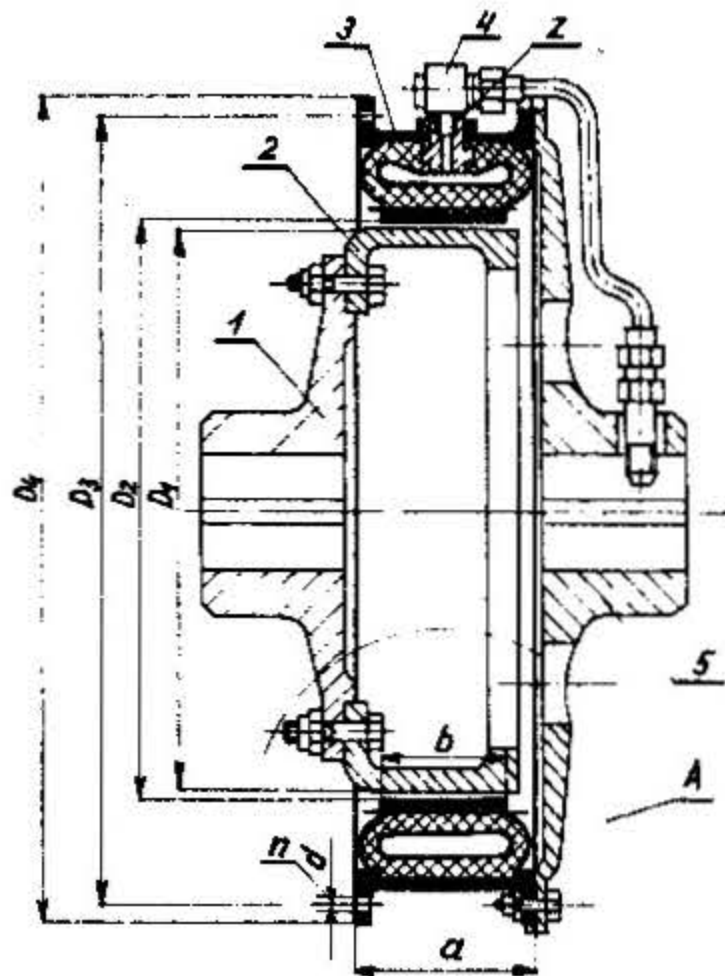

Przykładowa konstrukcja obudowy dętki sprzęgła ciernego dętkowego włączanego pneumatycznie

1 - piasta, 2 - tarcza cierna, 3 - dętka z obudową stalową, 4 - doprowadzenie powietrza, 5 - tarcza

Wielkość znamio- nowa	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	a	b	d	Z	Liczba otworów n
	mm								
300	298	302	430	450	115	100	13	M20×1,5	12
500	497	504	690	720	154	125	17	M20×1,5	12
700	695	708	950	1000	240	198	$\frac{27}{25}$	M33×1,5	$\frac{12}{4}$ 16
1070	1065	1078	1350	1400	240	198	$\frac{27}{25}$	M33×1,5	$\frac{12}{4}$ 16
(300)	300	308	400	430	82	74	11	R 3/8	14
(400)	400	404	525	550	136	132	11	R 3/8	12
(550)	550	552	725	755	175	160	13	R 3/8	16
(800)	800	804	960	1000	175	160	13	R 3/8	24
Wielkości w nawiasach są niezalecane.									

3. Postanowienia przejściowe. Do dnia 31 grudnia 1973 r. dopuszcza się stosowanie wielkości niezalecanych.

1) Symbol wg SWW: 0724-9.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/1775-09

Obudowy dętek o wielkościach znamionowych podanych w p. 2 normy bez nawiasów są stosowane w ZSRR i Rumunii.

Instytut Naftowy
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 25 października 1971 r.
jako norma obowiązująca w zakresie projektowania od dnia 1 lipca 1972 r.
(Mon. Pol. nr 12/1972 poz. 86)