

ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-89
	Materiały budowlane z tworzyw sztucznych Wkładka dystansowa do stabilizacji zbrojenia w elementach żelbetowych Typ WOX-50	6434-02/09
		Grupa katalogowa 0735

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego arkusza normy jest wkładka dystansowa typu WOX-50 z polipropylenu (PP) lub polietylenu niskociśnieniowego (PE-HD).


2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Wkładki dystansowe typu WOX-50 są stosowane do stabilizacji drutów stalowych - wg PN-71/M-80014 lub prętów stalowych - wg PN-82/H-93215 zbrojenia o średnicy od 4 do 6 mm w prefabrykowanych ścianach działowych o grubości od 50 do 60 mm otrzymywanych w baterijnych formach pionowych. Umożliwiają one uzyskanie otuliny betonowej 23 mm.

3. Przykład oznaczenia wkładki dystansowej typu (WOX-50) do drutów lub prętów zbrojeniowych o średnicy od 4 do 6 mm (6) i do uzyskania otuliny betonowej 23 mm (23):

WKŁADKA DYSTANSOWA WOX-50 6/22 BN-89/6434-02/09

4. Główne wymiary, mm - wg rysunku.

5. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-89/6434-02/01.

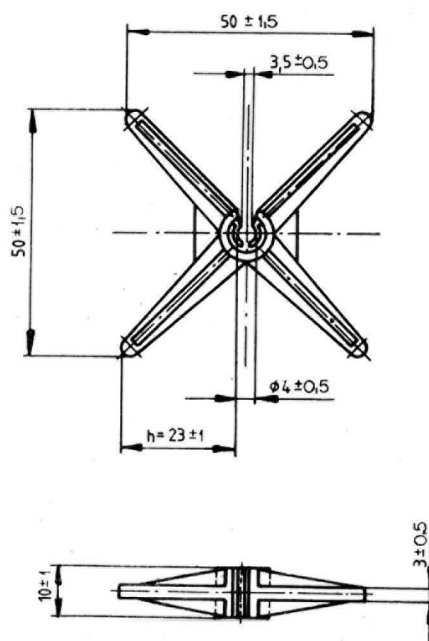

BN-89/6434-02/09

K O N I E C

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST, Poznań
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 18 października 1989 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1989, poz. 28)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca arkusz normy - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST, Poznań.

2. Normy związane

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu


PN-71/M-80014 Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych

BN-89/6434-02/01 Materiały budowlane z tworzyw sztucznych. Wkładki dystansowe do stabilizacji zbrojenia w elementach żelbetowych. Ogólne wymagania i badania

3. Symbol wg SWW - 1365-9.

4. Autorzy projektu normy - dr inż. Ryszard Byczkowski, mgr Jerzy Dymaczewski, mgr inż. Wiesława Nowakowska - COBR PEWB METALPLAST, Poznań.
Konsultant - inż. Andrzej Jurga.

5. Przykład zastosowania wkładki dystansowej
WOX-50 6/22 przedstawiono na rysunku.

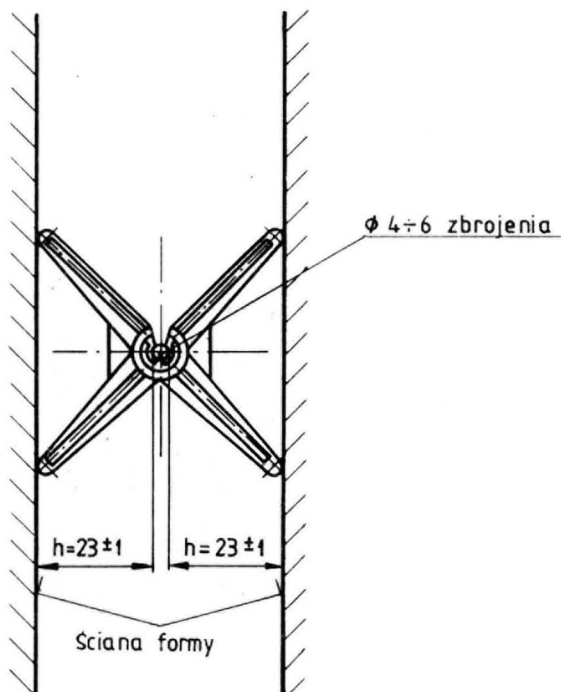

BN-89/6434-02/09-I