UKD 622.67:621.863

MASZYNY I URZĄDZENIA DO TRANSPORTU	NORMA BRANŻOWA Kolejki szynowe podwieszane typu SKL **Wciągnik z napędem ręcznym WK** Podstawowe parametry	BN-82 1728-12 Grupa katalogowa 0441

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są podstawowe parametry wciągnika z napędem ręcznym do kolejek podwieszanych typu SKL o maksymalnym udźwigu skupionym 5200 kg stosowanych do mechanizacji prac dźwigowych i transportowych w podziemiach kopalń.


2. Oznaczenie wciągnika (W) do kolejki podwieszanej (K) o udźwigu 1,3 t:

WCIĄGNIK WK-1,3 BN-82/1728-12

3. Podstawowe parametry - wg rysunku i tablicy.

Udźwig	t	1,3
Łańcuch wg BN-81/1728-11	mm	11x31
Siła na końcu łańcucha pociągowego	N	230
Wysokość podnoszenia	mm	1500
Masa kompletu	kg	32

4. Wymagania i badania - wg BN-79/1728-06 stosowane dla wciągników z napędem ręcznym.

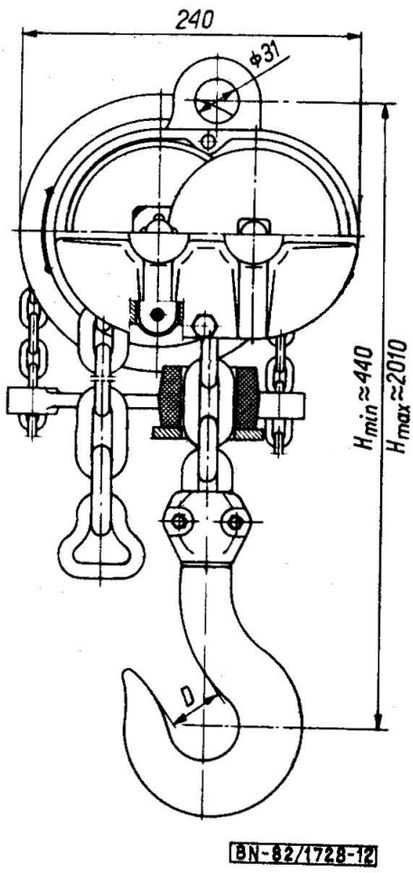

Konstrukcja przykładowa wciągnika ręcznego WK

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucje opracowujące normę - Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice i Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych TAGOR.

2. Normy związane

BN-79/1728-06 Wciągniki górnicze łańcuchowe. Wymagania i badania

BN-81/1728-11 Wciągniki górnicze łańcuchowe. Łańcuchy krótkoogniwowe. Kalibrowane

3. Symbol wg SWW - 0721-96.

4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Felicja Hryń - Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Jan Dewor - Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych TAGOR.

Zgłoszona przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 2 grudnia 1982 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1983 poz. 4)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE „ALFA" 1983. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,15 Nakł. 1100 + 55 Zam. 510/83 Cena zł. 4,00