

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-84
	Linia wałów	3795-04/05
	Nakrętki sprzęgieł kołnierzo-tulejowych	
		Grupa katalogowa 0544

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego arkusza normy są nakrętki mocujące tuleje na czopach sprzęgieł kołnierzo-tulejowych stosowane w linii wałów na statkach śródlądowych.

2. Rodzaje. Rozróżnia się dwa rodzaje nakrętek:

- zwykłe - Z,
- koronowe - K.

3. Przykład oznaczenia nakrętki rodzaju K, o wymiarze $d = M100 \times 4$:

NAKRĘTKA K M100x4 BN-84/3795-04/05

4. Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy na str. 2.

5. Materiał - stal o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 400 MPa.

6. Wykonanie - gwint metryczny drobnoszwojowy o szeregu tolerancji 6H wg PN-83/M-02113.

7. Pozostałe wymagania - wg BN-84/3795-04/01 i BN-84/3795-05.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej - Wrocław.

2. Normy związane

PN-83/M-02113 Gwinty metryczne. Tolerancje

BN-84/3795-04/01 Linia wałów. Sprzęgła kołnierzo-tulejowe. Wymagania ogólne


BN-84/3795-05 Linia wałów. Ogólne wymagania i badania

3. Zgodność z przepisami PRS. Norma zgodna z przepisami Polskiego Rejestru Statków. Uzgodniono dnia 18 września 1984 r.


4. Autor projektu arkusza normy - inż. Zdzisław Dąbrowski - Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław.

Zgłoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 22 grudnia 1984 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1985 poz. 8)

Rodzaj Z

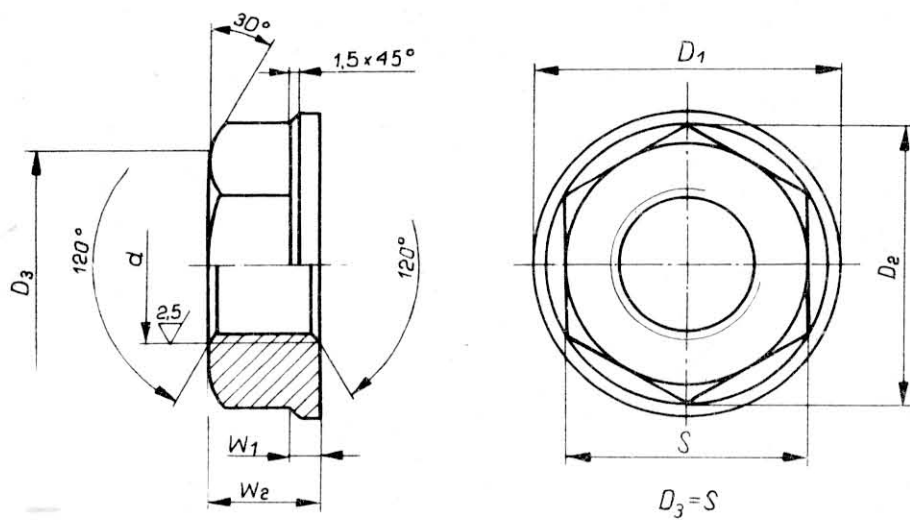

Rodzaj K

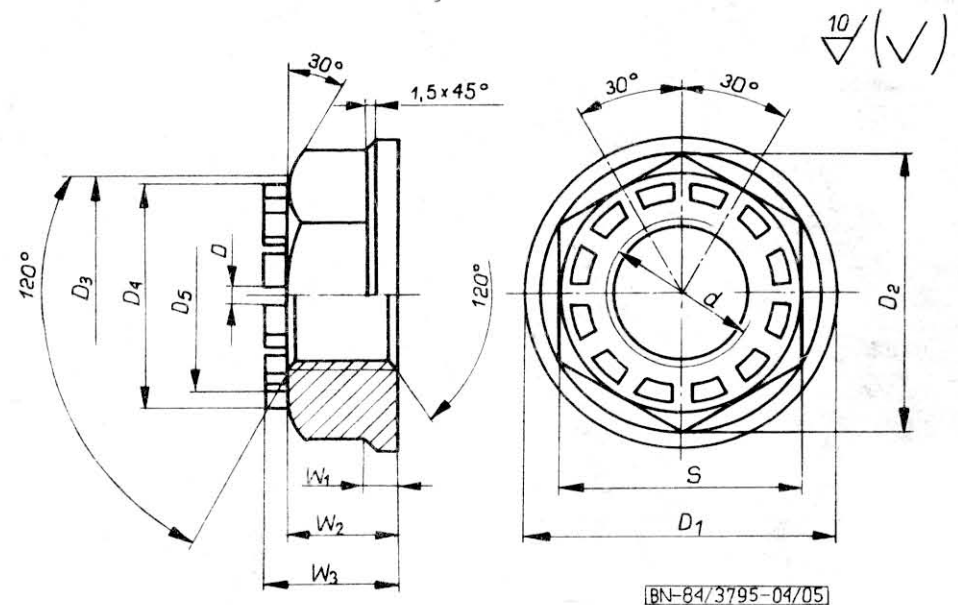

BN-84/3795-04/05

Średnica wału <i>D</i>	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₄	<i>D</i> ₅	<i>d</i>	<i>n</i>	<i>S</i>	<i>W</i> ₁	<i>W</i> ₂	<i>W</i> ₃	Masa		
											rodzaj		
											Z	K	
											kg		
50 ÷ 55	62	57,7	42	35	M33x2	5	50	6	25	28	0,28	0,31	
60 ÷ 70	78	75	52	45	M42x3		65		8	28	34	0,53	0,58
75 ÷ 80	90	87	62	53	M48x3		75			30	36	1,00	1,10
85	101	98	68	59	M56x4	6	85	10	35	43	1,56	1,71	
90									38	48			
95	113	110	78	69	M64x4	7	95				42	52	
100							105	2,32	2,55				
110 ÷ 120	124	121	85	74	M72x4	8	115	12	60	72	5,16	5,67	
130	136	133	92	81	M80x4	10	130		5,72	6,30			
140 ÷ 150	153	150	105	92	M90x4	13	170		6,90	7,60			
160	170	167	112	98	M100x4	12	145	12	60	72	5,16	5,67	
170 ÷ 180	182	179	122	108	M110x4		155				5,72	6,30	
190 ÷ 200	198	202	132	118	M120x4	13	170				6,90	7,60	