


HUTNICTWO ŻELAZA I STALI	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-79/0647-02/02 Arkusz 02
	Grodzice spawane GRODZICA SPAWANA DWUTEOWA SYMETRYCZNA GS3	Zamiast:
	Wymiary	Grupa kat. III 22

1. Kształt geometryczny, wymiary, dopuszczalne odchyłki wymiarów, masa 1 m oraz wielkości statyczne grodzicy dwuteowej spawanej symetrycznej GS3 powinny odpowiadać wymaganiom rysunku i tablicy.

Masę 1 m kształtownika obliczono z wymiarów nominalnych dla gęstości stali 7,85 kg/dm³ z uwzględnieniem masy spoiny.

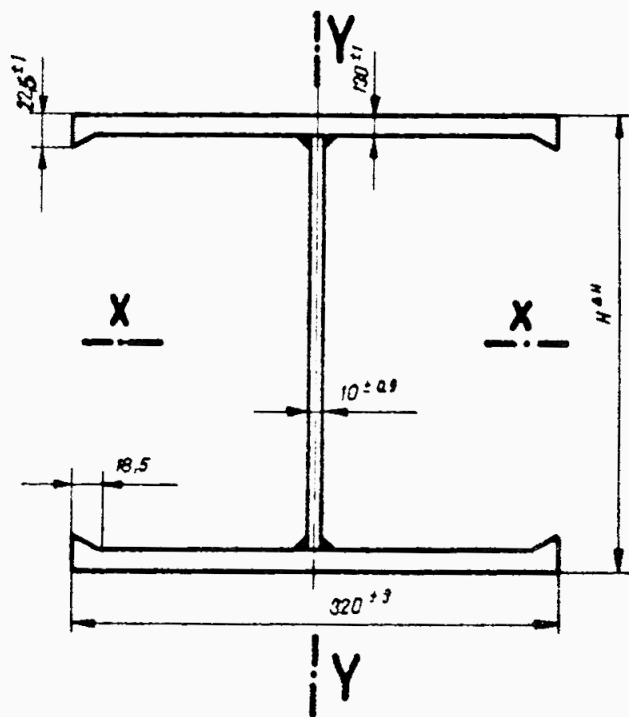

BN-79/0647-02/02

HUTA POKÓJ			
RYSOWAŁ	RUDZKA	2-2	ZMNIEJSZENIE 1:1
SPRAWDZIŁ	PROJEKTOWAŁ	2-2	PODSTAWA mm
ZATWIERDZIŁ	PROJEKTOWAŁ	2-2	NR RYS. 1
NR NORMY BN-79/0647-02/02			

Zgłoszona przez Hute Pokój. Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali zarządzeniem nr 42/79 z dnia 24.12.1979 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1.07.1980 r.

/Dz.Norm. i Miar nr poz./

Lp.	Wysokość grodzi- cy H	Odchył- ka wy- soko- ści ΔH	Pow. przekroju popręcz- nego gro- dzicy	Masa grodzi- cy 1 m	Jx	Jy	Wx	Wy	Promień bez- władno- ści φ min.	Ys	Y's
	mm	mm	cm ²	kg	cm ⁴	cm ⁴	cm ³	cm ³	cm	cm	cm
1	300	± 2	116	90,9	19770	8300	1310	520	8,6	15,0	15,0
2	320	± 2	118	92,5	22800	8300	1410	520	8,5	16,0	16,0
3	340	± 2	120	94,0	26040	8300	1530	520	8,4	17,0	17,0
4	360	± 2	122	95,6	29530	8300	1640	520	8,4	18,0	18,0
5	380	± 2	124	97,2	33300	8300	1750	520	8,3	19,0	19,0
6	400	± 2	126	98,8	37260	8300	1860	520	8,2	20,0	20,0
7	450	± 2	131	102,7	48330	8300	2140	520	8,1	22,5	22,5
8	500	± 2	136	106,6	61030	8300	2440	520	7,9	25,0	25,0
9	550	± 3	141	110,5	75430	8300	2740	520	7,8	27,5	27,5
10	600	± 3	146	114,5	91600	8300	3050	520	7,6	30,0	30,0

K O N I E C