

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	NORMA BRANŻOWA	BN-71
	Linia wałów Dławiki śrub napędowych	3721-13
		Grupa katalogowa V 44¹⁾

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są dławiki śrub napędowych przeznaczone do uszczelniania wałów śrubowych ze śrubą napędową w łożyskach rurowych smarowanych wodą stosowane na statkach morskich.


2. Normy związane

PN-70/H-87026 Odlewnicze stopy miedzi. Gatunki
BN-71/3721-14 Linia wałów. Łożyska rufowe gwaja-
kowe smarowane wodą. Ogólne wymagania i badania

3. Przykład oznaczenia dławika śruby napędowej dla wału śrubowego o średnicy $D_1 = 340 \text{ mm}$:

DLAWIK ŚRUBY NAPĘDOWEJ 340 BN-71/3721-13

4. Wymiary - wg rysunku i tablicy na str. 2.

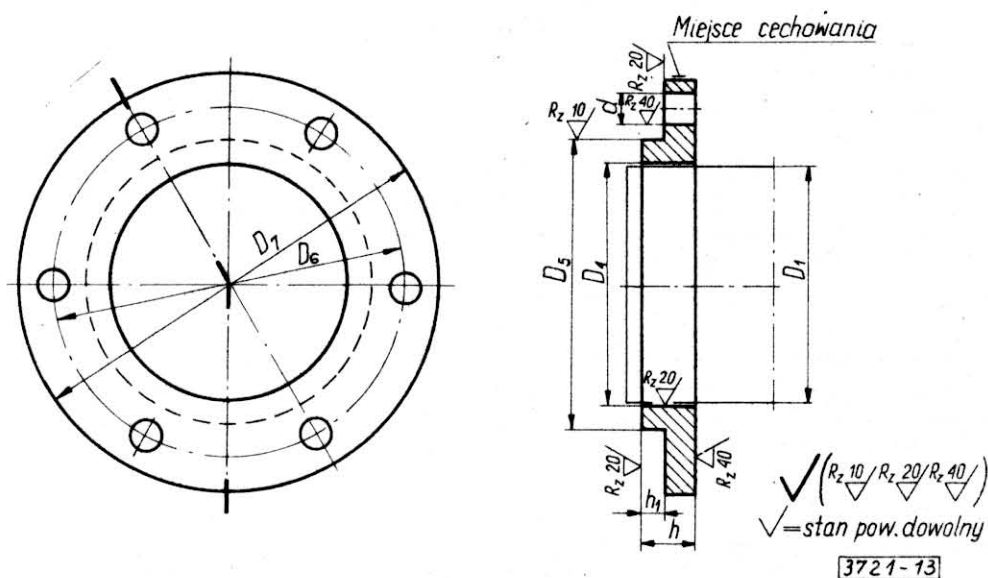

⁴) Symbol wg SWW: 1059-12.

Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego dnia 29 września 1971 r. jako norma obowiązująca
w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1973 r. dla statków projektowanych po terminie obowiązywania
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1972 poz. 4)

cd. tablicy

Średnica wału z tuleją D ₁	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇	d	h	h ₁	Masa kg (około)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	127	153	175	200	14	24	10	2,75
130	132	158	180	205				2,85
135	137	163	185	210				2,93
140	142	168	190	215				3,02
145	147	173	195	220				3,12
150	152	178	200	225				3,20
155	157	187	215	245	18	26	10	4,27
160	162	192	220	250				4,39
165	167	197	225	255				4,49
170	172	202	230	260				4,60
175	177	207	235	265				4,72
185	187	217	245	275				4,94
190	192	222	250	280				5,06
195	197	227	255	285				5,17
200	202	232	260	290				5,29
205	207	237	265	295				5,41
210	212	242	270	300				5,52
215	217	247	275	305				5,63
220	222	252	280	310				5,74
225	227	257	285	315				5,86
230	232	262	290	320				5,98
235	237	267	295	325				6,08
240	242	272	300	330				6,20
245	247	277	305	335				6,31
250	252	282	310	340				6,43
260	262	292	320	350				6,66
265	267	307	342	382	22	32	12	11,4
270	272	312	347	387				11,6
275	277	317	352	392				11,8
280	282	322	357	397				12,0
285	287	327	362	402				12,2
295	297	337	372	412				12,5
305	307	347	382	422				12,9
315	317	357	392	432				13,3
325	327	367	402	442				13,7
340	342	382	417	457				14,2
350	352	392	427	467				14,6

Średnica wału z tuleją D ₁	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇	d	h	h ₁	Masa kg (około)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
360	362	402	437	477	22	32	12	14,9
370	373	423	465	510	26	36	14	20,9
380	383	432	475	520				21,3
390	393	443	485	530				21,9
400	403	453	495	540				22,4
420	423	473	515	560				23,4
430	433	483	525	570				23,9
440	443	493	535	580				24,4
450	453	503	545	590				24,8
460	463	513	555	600				25,3
470	473	523	565	610				25,8
480	483	533	575	620				26,3
490	493	543	585	630				26,8
500	503	553	595	640				27,3
510	513	563	605	650				27,8
520	523	573	615	660				28,3
530	533	583	625	670				28,8
540	543	593	635	680				29,3
550	553	613	665	720	33	42	16	43,2
570	573	633	685	740				44,6
580	583	643	695	750				45,3
590	593	653	705	760				46,1
600	603	663	715	770				46,8
610	613	673	725	780				47,5
620	623	683	735	790				48,2
630	633	693	745	800				48,9
640	643	703	755	810				49,6
650	653	713	765	820				50,3
660	663	723	775	830				51,0
670	673	733	785	840				51,7
680	683	743	795	850				52,4
690	693	753	805	860				53,2
700	703	763	815	870				53,8
710	713	773	825	880				54,5
720	723	783	835	890				55,3
740	743	803	855	910				56,7
750	753	813	865	920				57,4

5. Materiał. Mosiądz MM55 wg PN-70/H-87026. Na żądanie zamawiającego dopuszcza się inny materiał o niegorszych własnościach.

6. Wykonanie. Odlew obrobiony. Jakość odlewów wg BN-71/3721-14.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/3721-13

Francja NFJ65-125 Construction navale. Lignes d'abres.

Presse-etoupe sur l'avant des meyeux d'helices.