

ŚRODKI TRANSPORTU POWIETRZNEGO	NORMA BRANŻOWA	BN-71 3813-07
	Zapinki pokrętne Nity oczkowe krótkie odwijane	Zamiast BN-63/3813-07
		Grupa katalogowa 0515

1. **Przedmiot normy.** Przedmiotem normy są nity oczkowe krótkie odwijane stosowane w zapinkach pokrętnych typu A wg BN-71/3813-13.

2. **Przykład oznaczenia nitu oczkowego krótkiego odwijanego o średnicy $d = 10,2$ mm:**


a) z aluminium A2M

NIT 10,2 — A2M BN-71/3813-07

b) ze stali 1H18N9

NIT 10,2 — 1H18N9 BN-71/3813-07

3. **Wymiary w mm** — wg rysunku i tablicy.

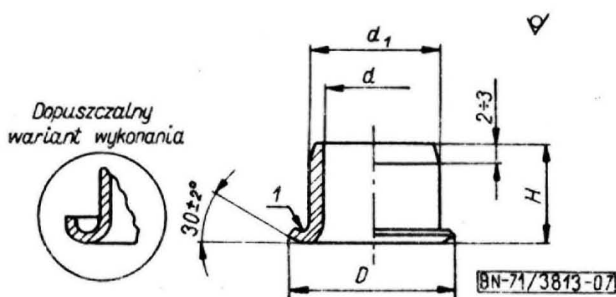

d	d_1	D	H	Teoretyczna masa 100 sztuk, kg	
				aluminiowych	stalowych
8,2	9,8	14	6,5	0,064	0,177
10,2	11,8	16	8,0	0,078	0,213

Odchyłki wymiarów nietolerowanych wg szeregu IT12 zgodnie z PN-78/M-02139.
Dopuszcza się zmniejszenie grubości materiału (przy czole nitu) do 0,6 mm na podanej długości.

4. **Materiał.** Aluminium A2 wg PN-79/H-82160 w stanie miękkim (M) lub stal 1H18N9 wg PN-71/H-86020.

5. **Obróbka cieplna.** Nity z aluminium wyżarzone w temperaturze $360 \pm 20^\circ\text{C}$.

6. **Wykończenie.** Nity z aluminium anodowane.

7. **Pozostałe wymagania i badania** — wg BN-71/3813-12.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. **Instytucja opracowująca normę** — Instytut Lotnictwa, Warszawa.

2. **Normy związane**

PN-79/H-82160 Aluminium do przeróbki plastycznej. Gatunki

PN-71/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki

PN-78/M-02139 Odchyłki wymiarów nietolerowanych

BN-71/3813-12 Zapinki pokrętne. Elementy składowe. Wymagania i badania techniczne

BN-71/3813-13 Zapinki pokrętne

3. **Symbol wg SWW** — 1069-01.

4. **Uwagi do wydania II.** Wydanie II poprawione i zmienione. Poprzednimi wydaniem nie należy posługiwać się.

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 5 lipca 1971 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 września 1971 r.
(Mon. Pol. nr 48/1971, poz. 314)