

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	N O R M A B R A N Ż O W A	
	Linia wałów	
	Kołnierze sprzęgieł kołnierzowo-tulejowych	
	BN-84 3795-04/03	
		Grupa katalogowa 0544

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego arkusza normy są kołnierze sprzęgieł kołnierzowo-tulejowych stosowane do linii wałów na statkach śródlądowych.

2. Przykład oznaczenia kołnierza o średnicy $D_7 = 185$ mm i grubości kołnierza $s = 18$ mm:

KOŁNIERZ 185/18 BN-84/3795-04/03

3. Wymiary w mm – wg rysunku i tablicy na str. 2.

4. Wykonanie – kołnierze kute i toczne, otwory wiercone i rozwiercane.

5. Pozostałe wymagania – wg BN-84/3795-04/02 i BN-84/3795-05.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę – Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław.

2. Normy związane


BN-84/3795-04/02 Linia wałów. Tuleje sprzęgieł kołnierzowo-tulejowych

BN-84/3795-05 Linia wałów. Ogólne wymagania i badania

3. Zgodność z przepisami PRS, Norma zgodna z przepisami Polskiego Rejestru Statków. Uzgodniono dnia 18 września 1984 r.

4. Autor projektu arkusza normy – inż. Zdzisław Dąbrowski – Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław.

Zgłoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 22 grudnia 1984 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1985 poz. 8)

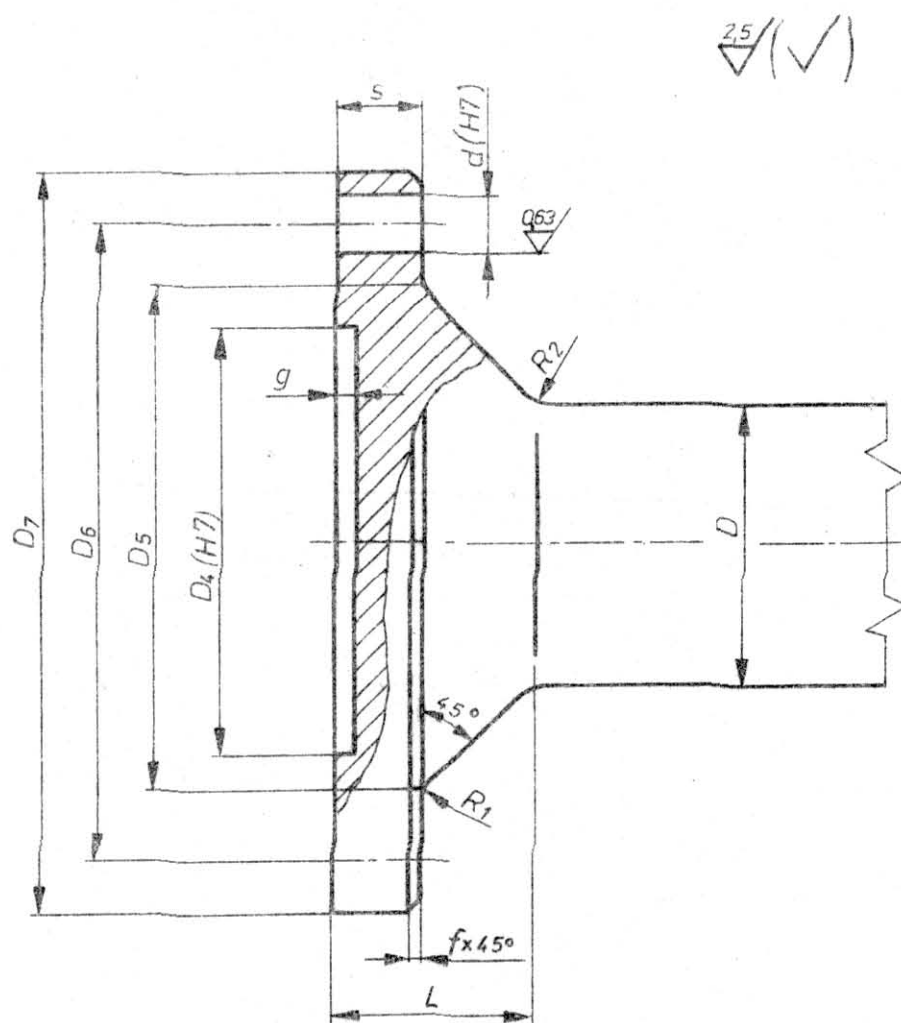

BN-84/3795-04/03

Srednica watu D	D_4	D_5	D_6	D_7	d	f	g	R_1	R_2	s min	Liczba otworów d	Masa kołnierza oznaczona wymiarem L , kg
50	85	115	130	155	13	1	3,5	2,5	5	14	4	4,7
55			135	160						4,8		
60	105	120	150	175	15	1,5	4	3	6	15		5,6
65			155	185					18	5,9		
70	120	125	165	200	18		5		8	10	20	7,2
75	122	135	175	210							22	8,9
80		140	180	215		24		9,5				
85	135	155	195	230		20		6			5	14
90	140	160	200	235	30		13,9					
95	150	170	218	255	35		16,6					
100		175	225	260	38		19,4					
110	160	185	240	280	22	2	7	6	16	8	22,3	
120	165	190	255	300	24						25,1	
130	180	205	275	325	28						33,5	
140	200	230	305	355							35	43,8
150		245	325	390	36	2,5	8	16	50	55,1		
160	215	250	340	405						40	59,4	
170	230	272	365	430						45	77,2	
180	245	278	380	445						48	81,2	
190	260	310	400	465	8	8	16	50	105,0			
200	270	328	420	485					120,0			