

MASZYNY I URZĄDZENIA DO TRANSPORTU	NORMA BRANŻOWA	BN-79
	Kolejki szynowe podwieszane typu SKL Wieszak krańcowy Podstawowe wymagania	1728-05.11
		Grupa katalogowa IV 41

1. **Przedmiot normy.** Przedmiotem normy są podstawowe wymagania dotyczące wieszaka krańcowego stosowanego w kolejkach podwieszanych typu SKL.


2. **Oznaczenie**

WIESZAK KRAŃCOWY BN-79/1728-05.11

3. **Główne wymiary,** w mm — wg rysunku.

6. **Cechowanie.** Każdy wieszak w miejscu oznaczonym na rysunku powinien mieć trwałą cechę zawierającą:

- a) znak wytwórcy,
- b) znak kontroli technicznej,
- c) rok produkcji (dwie ostatnie cyfry).

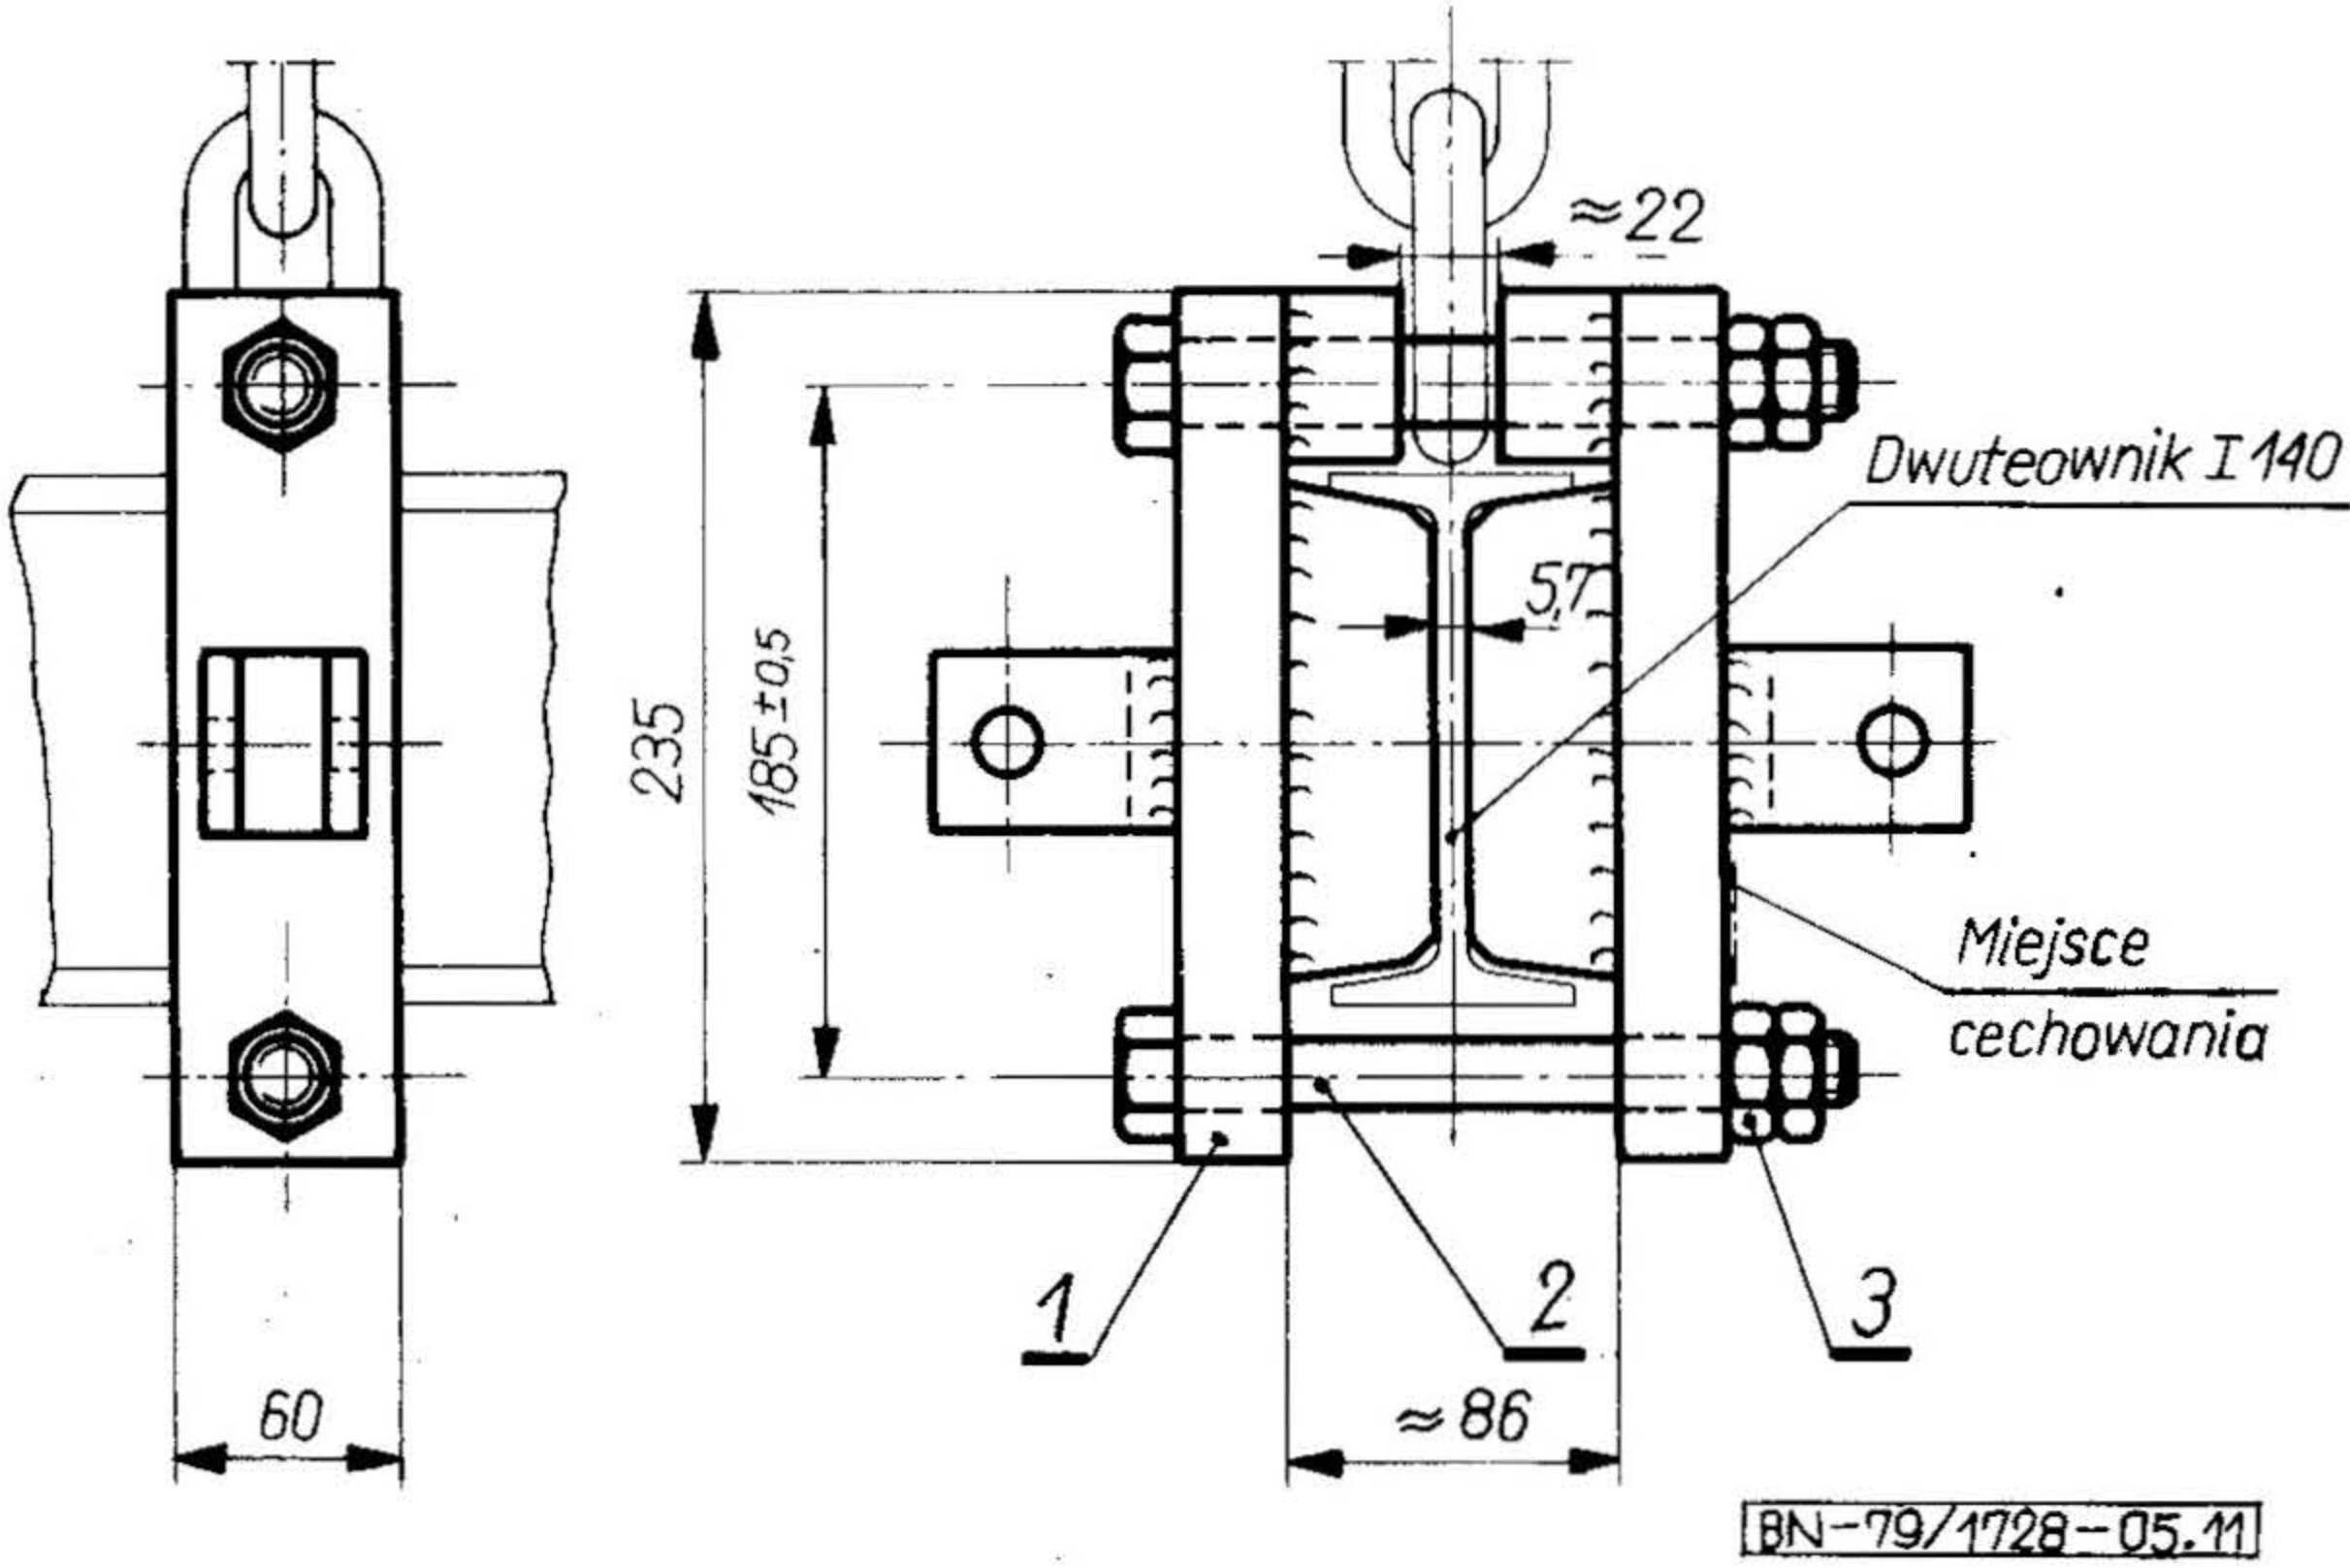

4. **Wyszczególnienie głównych części i wymagania dotyczące części** — wg tablicy.

5. **Wykonanie.** Wykonanie wieszaka oraz zabezpieczenie powłokami ochronnymi powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

Nr części wg rysunku	Nazwa części	Wymiary	Materiał
1	Łubek	wg dokumentacji technicznej	St3S wg PN-72/H-84020
2	Śruba	M20×180-8.8-II wg PN-74/M-82101	
3	Nakrętka	M20 - 8 - II wg PN-75/M-82144	

K O N I E C

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Górniczych
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa dnia 27 listopada 1979 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1980 poz. 3)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Górniczych KOMAG — Gliwice.

2. Normy związane
PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
PN-74/M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym
PN-75/M-82144 Nakrętki sześciokątne

3. Symbol wg SWW — 0721-99.

4. Producent kolejek podwieszanych — FMG PIOMA, Piotrków Trybunalski.

5. Autorzy projektu normy — mgr inż. Stanisław Domański, mgr inż. Felicja Hryń CKTMG KOMAG, Gliwice.

6. Arkusze dotychczas ustanowione	
BN-78/1728-05.00	BN-79/1728-05.06
BN-78/1728-05.01	BN-79/1728-05.07
BN-78/1728-05.02	BN-79/1728-05.08
BN-78/1728-05.03	BN-79/1728-05.09
BN-78/1728-05.04	BN-79/1728-05.10
BN-78/1728-05.05	