

INSTALACJE DO GAZÓW TECHNICZNYCH	NORMA BRANŻOWA	BN-76 4128-02
	Armatura napelnialni tlenu Zawór zwrotny ZTZ-25/160	
		Grupa katalogowa III 66

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są zawory zwrotne o średnicy nominalnej 25 mm, na ciśnienie nominalne 160 kg/cm² (16 MPa), stosowane w napelnialniach tlenu.

2. Przykład oznaczenia zaworu zwrotnego o średnicy
- nominalnej 25 mm na ciśnienie nominalne 160 kg/cm²:
ZAWÓR ZWROTNY ZTZ-25/160 BN-76/4128-02

3. Główne wymiary zaworu w mm – wg rysunku na str. 2.

4. Materiały – wg tablicy na str. 2.

5. Pozostałe wymagania i badania – wg PN-74/M-74001.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę – Zjednoczone Zakłady Gazów Technicznych POLGAZ, Gliwice.

2. Normy związane

PN-77/H-82120 Miedź. Gatunki

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki


PN-71/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki
- PN-67/H-87025 Mosiądz do przeróbki plastycznej. Gatunki

PN-69/H-87050 Brąz do przeróbki plastycznej. Gatunki

PN-74/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania

3. Autor projektu normy – mgr inż. Bronisław Tobolski.

Zgłoszona przez Zjednoczone Zakłady Gazów Technicznych POLGAZ
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczonych Zakładów Gazów Technicznych POLGAZ
z dnia 15 grudnia 1976 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 18/1977 poz. 60)

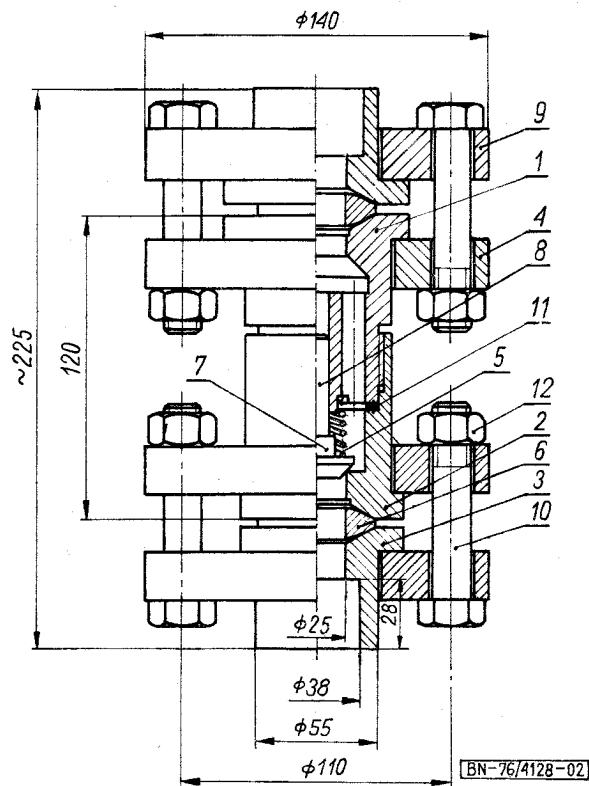

Zawór zwrotny ZTŻ-25/160

1 - korpus (część wylotowa), 2 - korpus (część wlotowa),
 3 - łącznik, 4 - kołnierz, 5 - sprężyna, 6 - uszczelka,
 7 - tulejka dystansowa, 8 - grzybek, 9 - kołnierz, 10 - śru-
 ba, 11 - uszczelka, 12 - nakrętka

Numer części na rysunku	Nazwa części	Liczba sztuk w zespole	Materiał
1	Korpus - część wylotowa	1	mosiądz MO58 wg PN-67/H-87025
2	Korpus - część wlotowa	1	
3	Łącznik	2	
4	Kołnierz	2	stal St5 wg PN-72/H-84020
5	Sprężyna	1	brąz B7 wg PN-69/H-87050
6	Uszczelka	2	miedź M4 wg PN-77/H-82120
7	Tulejka dystansowa	1	mosiądz MO-58 wg PN-67/H-87025
8	Grzybek	1	stal 1H18N9 wg PN-71/H-86020
9	Kołnierz	2	stal St5 wg PN-72/H-84020
10	Śruba z łbem sześciokątnym M16x80	8	stal St3 wg PN-72/H-84020
11	Uszczelka $\varnothing$ 50/40x2	1	teflon
12	Nakrętka M16	8	stal St3 wg PN-72/H-84020