

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	NORMA BRANŻOWA	BN-81
	Barierki stalowe statków śródlądowych Stojaki zdejmowane barierek barek pchanych	3786-10.13
		Grupa katalogowa 0547

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są stojaki zdejmowane barierek barek pchanych żeglugi śródlądowej.

2. Rodzaje. Rozróżnia się trzy rodzaje stojaków:

- do lin stalowych lub końcówek lin - A,
- do lin zdejmowanych - B,
- końcowe - K.

3. Przykład oznaczenia

a) stojaka rodzaju A bez dodatkowych uchwytów:

STOJAK A BN-81/3786-10.13

b) stojaka rodzaju A z dodatkowym uchwytem w pozycji II:

STOJAK A II BN-81/3786-10.13

c) stojaka rodzaju K z dodatkowymi uchwytami w pozycjach III i IV:

STOJAK K III-IV BN-81/3786-10.13

4. Wymiary w mm, masa w kg, wyszczególnienie części, materiał - wg rysunku i tablicy na str. 2.

5. Wykonanie. Elementy stojaków cięte z rury, końcówka górna 1 - zgniatana, stopka 2 i uchwyty 3, 4 i 5 spawane.

6. Zabezpieczenie przed korozją. Stojaki na okres składowania należy pokryć farbą do gruntowania. Po zamontowaniu na statku należy pomalować zestawem farb przewidzianym w instrukcji malowania statku.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław.

2. Normy związane podano w tablicy.


3. Autor projektu normy - Leszek Mastalski - Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław.

Zgłoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej dnia 4 listopada 1981 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1982 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1982 poz. 2)


Wymiary

Rodzaj B

Rodzaj K

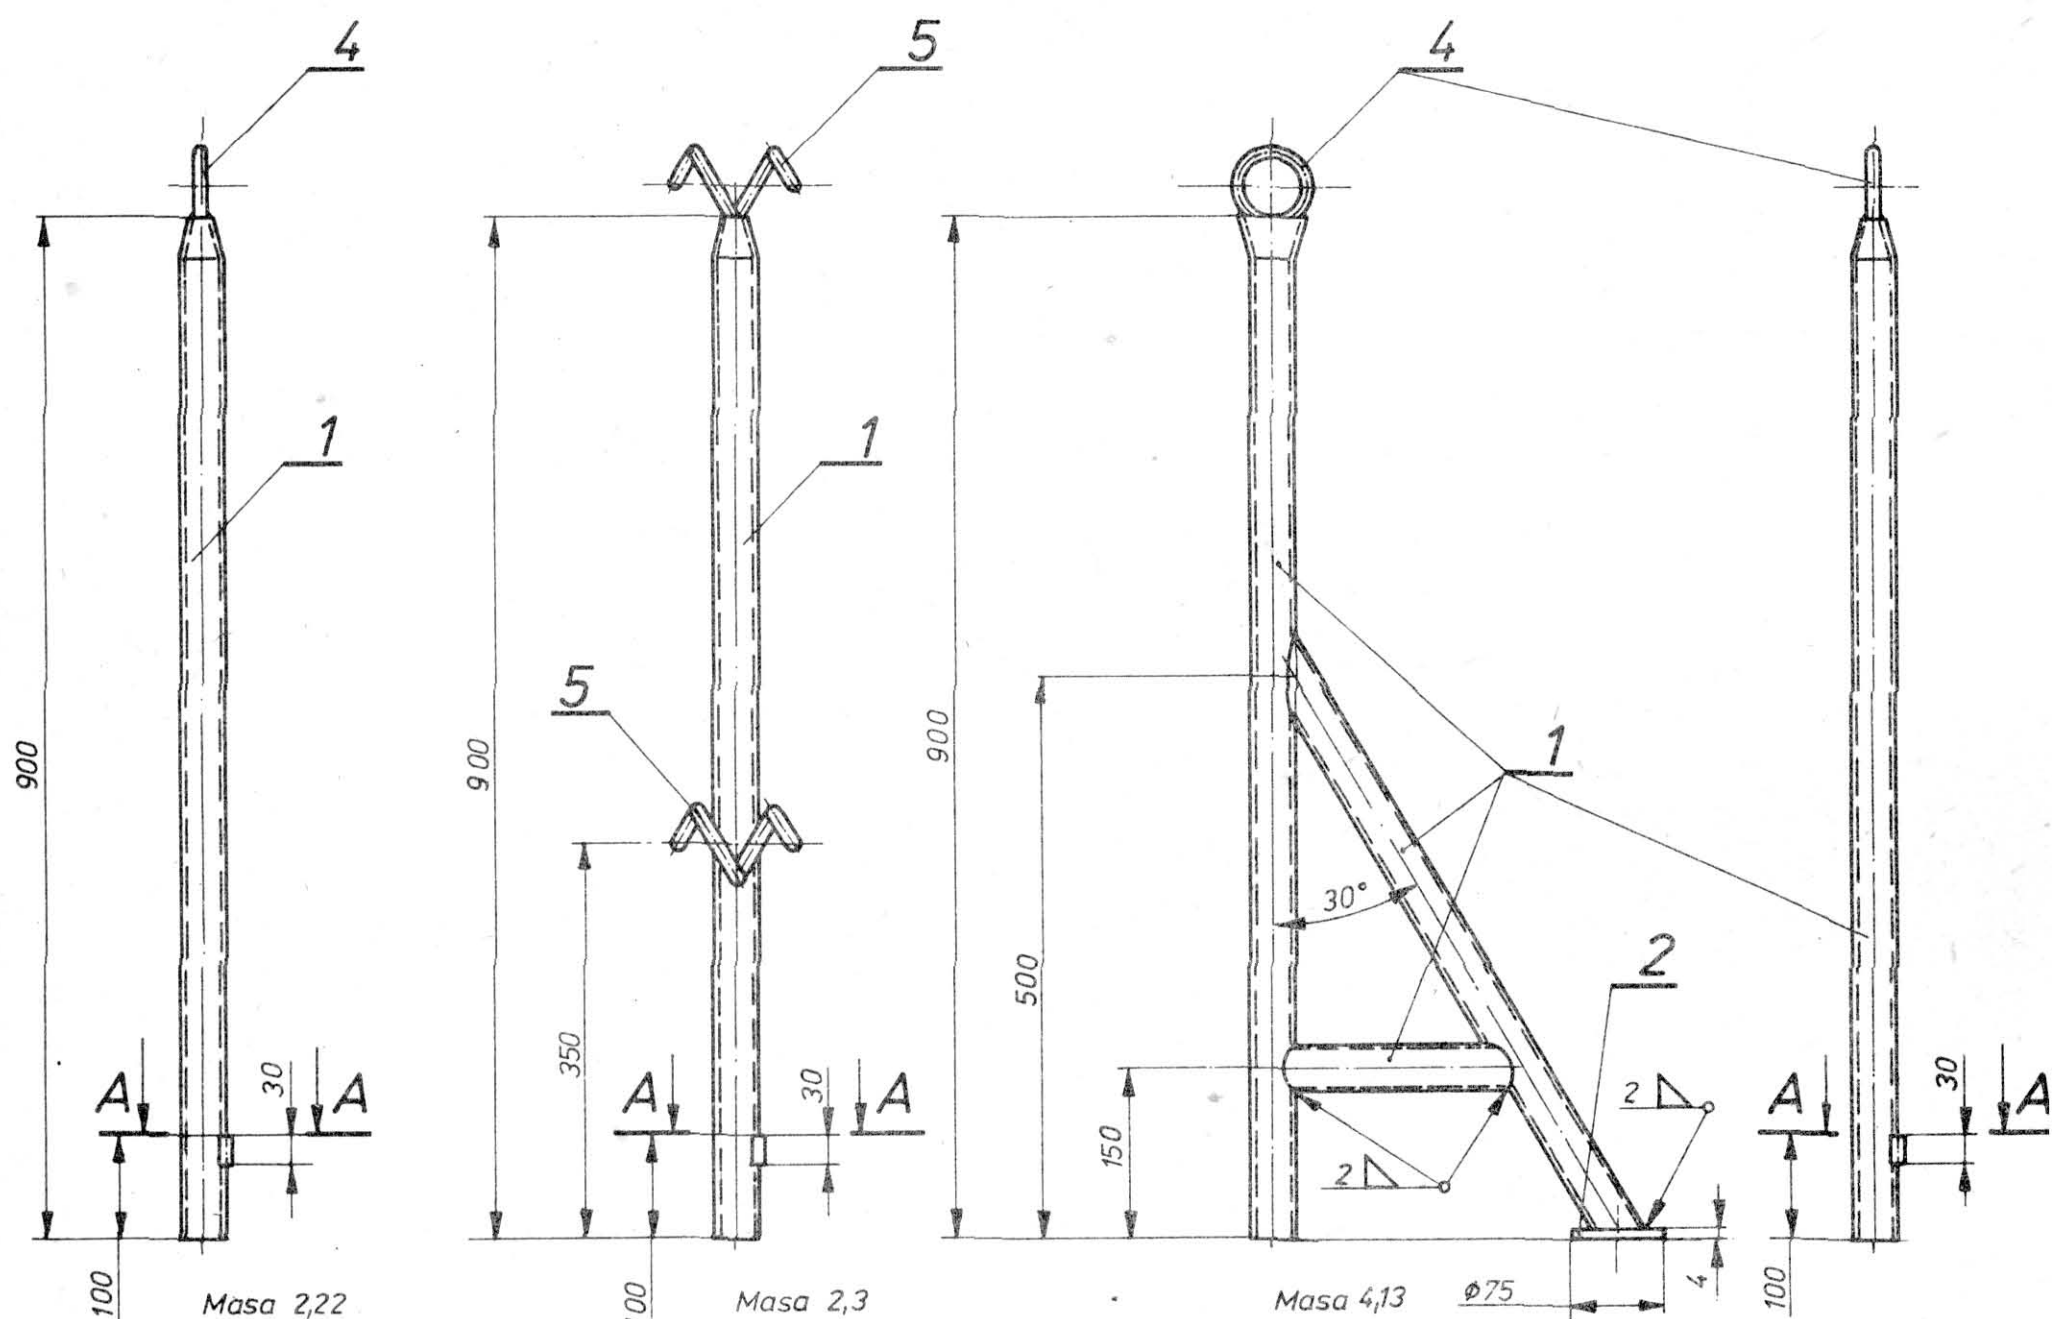

A-A

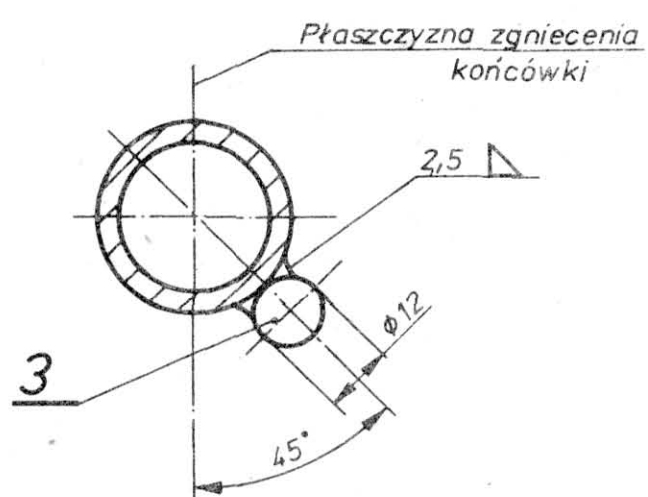


Montaż uchwytów w końcówce


Pozycje montażu uchwytów

Rodzaj A

Rodzaj K

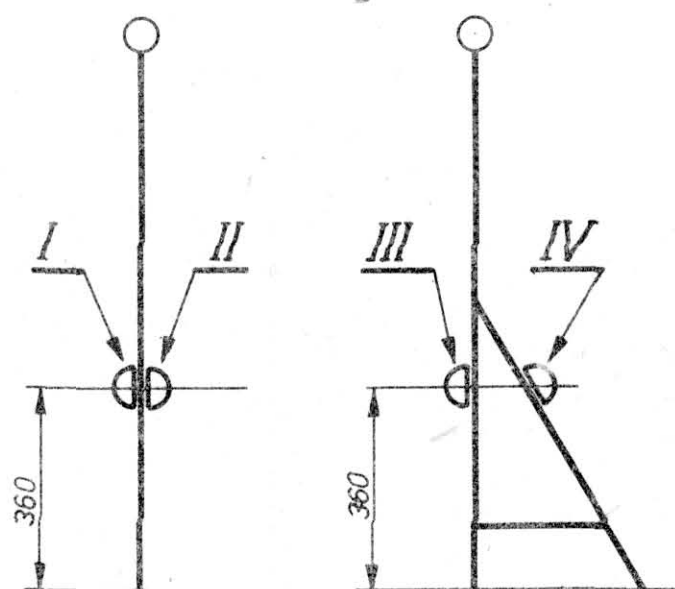

BN-81/3786-10.13

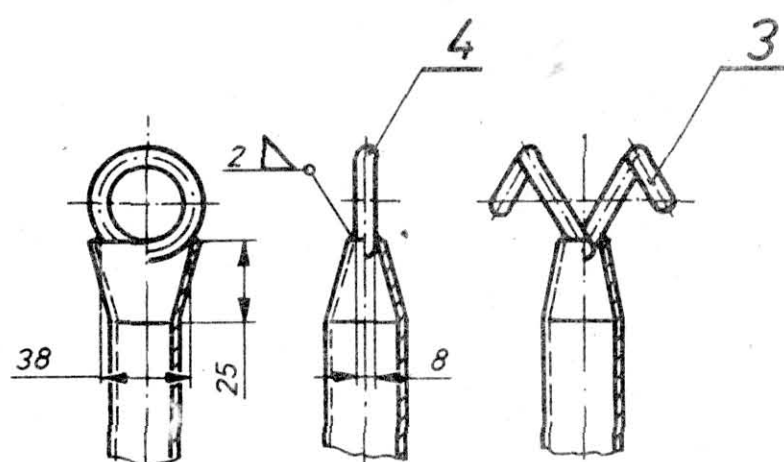

Nr części na rysunku	Nazwa części	Nr normy	Materiał
1	stojak	-	rura przewodowa S-P-CZ-B1-33,7x x3,2-G205 wg PN-79/M-74244
2	stopka	-	stal spawalna wg PN-72/H-84020
3	nosek	-	
4	uchwyt A	wg BN-78/3786-10.02	
5	uchwyt B		
6	uchwyt C		