

ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA	NORMA BRANŻOWA	BN-89
	Materiały budowlane z tworzyw sztucznych Wkładka dystansowa do stabilizacji zbrojenia w elementach żelbetowych Typ WOX-30	6434-02/10
		Grupa katalogowa 0735


1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego arkusza normy jest wkładka dystansowa typu WOX-30 z polipropylenu (PP) lub polietylenu niskociśnieniowego (PE-HD).

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Wkładki dystansowe WOX-30 są stosowane do stabilizacji drutów stalowych - wg PN-71/M-80014 zbrojenia o średnicy 4 mm w prefabrykowanych stopnicach i parapetach o grubości od 30 do 40 mm, otrzymywanych w bateryjnych formach pionowych. Umożliwiają one uzyskanie otuliny betonowej 13 mm.

3. Przykład oznaczenia wkładki dystansowej typu (WOX-30) do drutów zbrojeniowych o średnicy 4 mm (4) i do uzyskania otuliny betonowej 13 mm (13):
WKŁADKA DYSTANSOWA WOX-30 4/13 BN-89/6434-02/10

4. Główne wymiary, mm - wg rysunku.

5. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-89/6434-02/01.

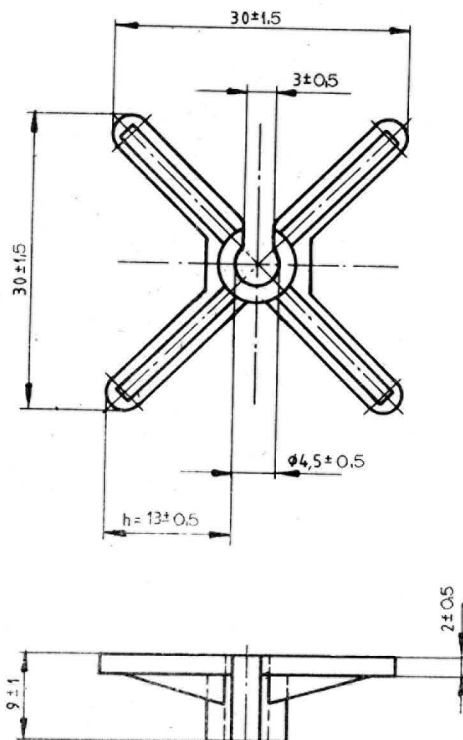

BN-89/6434-02/10

K O N I E C

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST, Poznań
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 18 października 1989 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1989, poz. 28)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca arkusz normy - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST, Poznań.

2. Normy związane


PN-71/M-80014 Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych

BN-89/6434-02/01 Materiały budowlane z tworzyw sztucznych. Wkładki dystansowe do stabilizacji zbrojenia w elementach żelbetowych. Ogólne wymagania i badania

3. Symbol wg SWW - 1365-9.

4. Autorzy projektu normy - dr inż. Ryszard Byczkowski, mgr Jerzy Dymaczewski, mgr inż. Wiesława Nowakowska - COBR PEWB METALPLAST, Poznań.
Konsultant - inż. Andrzej Jurga.

5. Przykład zastosowania wkładki dystansowej WOX-30 4/13 przedstawiono na rysunku.

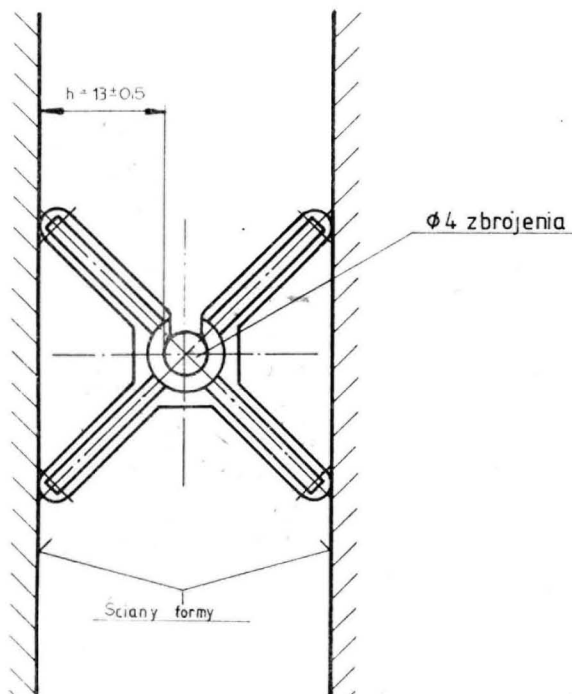

BN-89/6434-02/10-1