

NARZĘDZIA RĘCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-72 4581-07
	Narzędzia zegarmistrzowskie	
	Otwierak do kopert zegarkowych	Grupa katalogowa IV 24

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest otwierak do kopert zegarkowych.

PN/M-54704 Mechanizmy drobne i zegarowe. Nity ze łbem płaskim o średnicy od 0,6 do 1,6 mm

2. Normy związane


PN-66/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki

PN-67/H-87025 Mosiądze do przeróbki plastycznej. Gatunki

3. Przykład oznaczenia

OTWIERAK BN-72/4581-07

4. Wymiary w mm - wg rysunku.

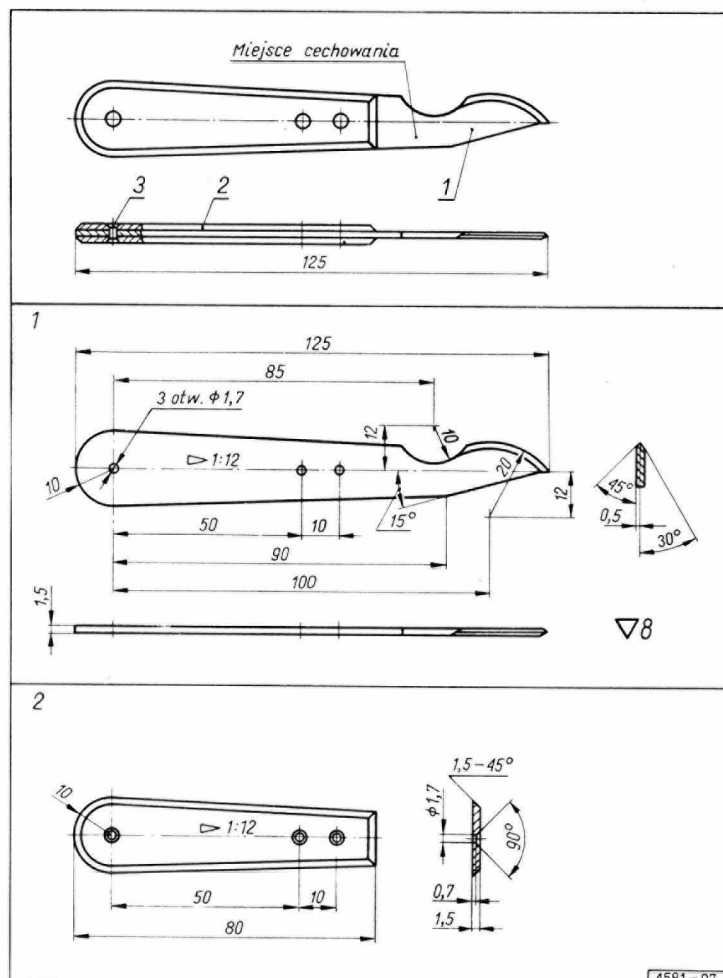

Centrala Jubilerska „Jubiler”

Ustanowiona przez Dyrektora Centrali Jubilerskiej „Jubiler” dnia 29 stycznia 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 października 1972 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 3/1972 poz. 4)

5. Wyszczególnienie części i materiałów

Numer części na rysunku	Nazwa części	Liczba sztuk w zespole	Materiał
1	Ostrze	1	stal H18 wg PN-66/H-86020
2	Nakładka	2	polichlorek winylu
3	Nit 1,6×8 PN/M-54704	3	mosiądz M063 wg PN-67/H-87025

6. Obróbka cieplna. Ostrze otwieraka należy ulepszyć cieplnie do twardości co najmniej 40 HRC.

7. Wykończenie. Powierzchnie ostrza i nitów powinny być polerowane, bez rys i zacięć. Wszystkie krawędzie nakładki powinny być zatępione. Powierzchnie nakładek i łbów powinny być w jednej płaszczyźnie.

8. Cechowanie. Na ostrzu w miejscu oznaczonym na rysunku powinny być umieszczone w sposób trwały i wyraźny następujące dane:

- a) numer normy,
- b) znak wytwórni.

K O N I E C