

GWOŹDZIE	NORMA BRANŻOWA	BN-77 5028-14
	Gwoździe zawiasowe	Zamiast BN-70/5028-14
		Grupa katalogowa IV 35

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są gwoździe zawiasowe.

2. Symbol - Gw 01.05 wg PN-77/M-81000.

3. Przykład oznaczenia gwoźdźcia zawiasowego (Gw 01.05) o średnicy trzpienia $d = 3,0$ mm i długości $l = 25$ mm z drutu stalowego:

Gw 01.05 3,0 × 25 BN-77/5028-14

4. Wymiary - wg rysunku i tablicy na str. 2.

5. Materiał. Drut stalowy twardy (Nw), goły, szary (ga) wg PN-67/M-80026, wykonany ze stali niskowęglowej wg PN-72/H-84020 lub ze stali 06X wg BN-75/0631-01.

6. Wykonanie. Gwoździe należy wykonać z drutu stalowego. Gatunki bez pokrycia, czyszczone przez bębnowanie.

7. Pozostałe wymagania i badania - wg PN-77/M-81000.

K O Ń I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralne Laboratorium Przemysłu Wytwarzania Metalowych, Zabrze.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/5028-14. Ograniczono przedmiot normy do gwoździ zawiasowych eliminując gwoździe sufitowe.

3. Normy związane
PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki

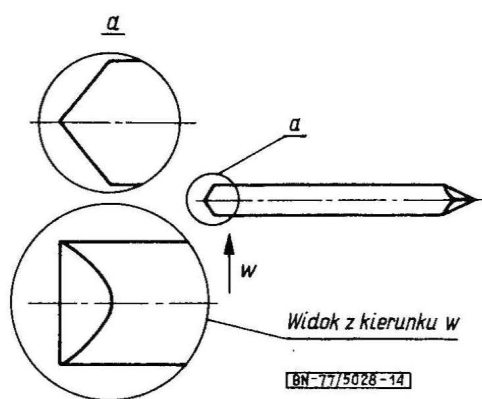
PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

PN-77/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania
BN-75/0631-01 Stal o określonym przeznaczeniu. Gatunki

4. Symbol wg SWW - 0651-326.

5. Wydanie 2 - stan aktualny: lipiec 1980 - wprowadzono zmianę ogłoszoną w Biuletynie PKNiM nr 6/1979.

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Wytwarzania Metalowych
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wytwarzania Metalowych dnia 9 marca 1977 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50)

Wymiary

Wyróżnik wielkości ($d \times l$)	Średnica trzpienia d		Długość l		Orientacyjna masa 1000 sztuk kg
mm					
3,0 × 20	3,0	± 0,06	20	± d	0,94
3,0 × 25	3,0		25		1,22
3,0 × 30	3,0		30		1,50
3,8 × 25	3,8		25		1,96
3,8 × 30	3,8		30		2,40
4,0 × 30	4,0		30		3,08
4,0 × 40	4,0		40		4,22