

BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-75 8943-08
	Znaki wodne Klamra	
		Grupa katalogowa VII 71

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest klamra stosowana jako znak wodny do oznaczenia dopuszczalnych poziomów piętrzenia wody określonych na tablicy informacyjnej wg BN-75/8943-09 w celu prowadzenia prawidłowej eksploatacji obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz kontroli jej zgodności z warunkami pozwolenia wodno-prawnego.

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Klamrę stosuje się wtedy, gdy istnieje dostateczna płaszczyzna na budowli wodnej dla jej osadzenia na właściwym poziomie w miejscu widocznym i dostępnym. Przy braku takiej płaszczyzny stosuje się bolce wg BN-75/8943-07.

3. Oznaczenie

KLAMRA BN-75/8943-08

4. Wymiary - wg rysunku.


5. Materiał - stal St3S wg PN-72/H-84020.

6. Wykończenie. Powierzchnię klamry wystającą z masywu budowli należy zabezpieczyć przed korozją przez ocynkowanie lub pokrycie farbą przeciwkorozyjną.

Wystającą część klamry należy pomalować na czerwono.

7. Usytuowanie klamry. Klamrę należy osadzać w masywie budowli poziomo. Dolna powierzchnia klamry określa poziom zwierciadła wody.

Dopuszczalna tolerancja rzędnej ± 5 mm.

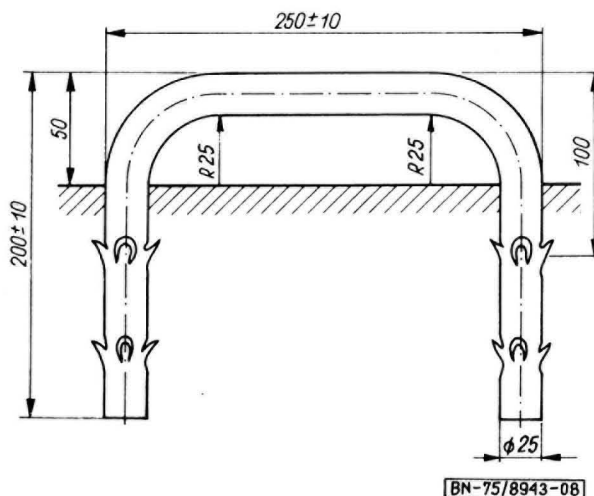

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

2. Normy związane

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki

BN-75/8934-07 Znaki wodne. Bolce

BN-75/8943-09 Znaki wodne. Tablice informacyjne

3. Autor projektu normy - mgr inż. Maciej Kühnl-Kinel - Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT.

Zgłoszona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Ustanowiona przez Ministra Rolnictwa dnia 24 stycznia 1975 r.
jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 października 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1975 poz. 19)