

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	N O R M A B R A N Ż O W A		BN-81
	Sterowanie zdalne ręczne urządzeń okrętowych Uszczelki		3726-01.13
			Grupa katalogowa 0544

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są uszczelki stosowane przy instalowaniu elementów zdalnych ręcznych sterowań urządzeń okrętowych na statkach wodnych.


2. Typy. W zależności od kształtu rozróżnia się dwa typy uszczelki:

- kwadratowe A,
- okrągłe B.


3. Przykład oznaczenia uszczelki typu B o wielkości $D_0/d/n = 130/92/4$:

USZCZELKA B 130/92/4 BN-81/3726-01.13

4. Wymiary i masa — wg rys. 1 i 2.

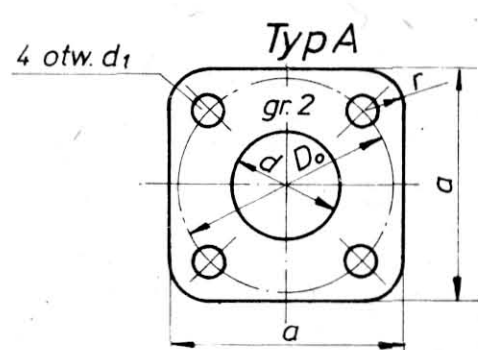

Rys. 1

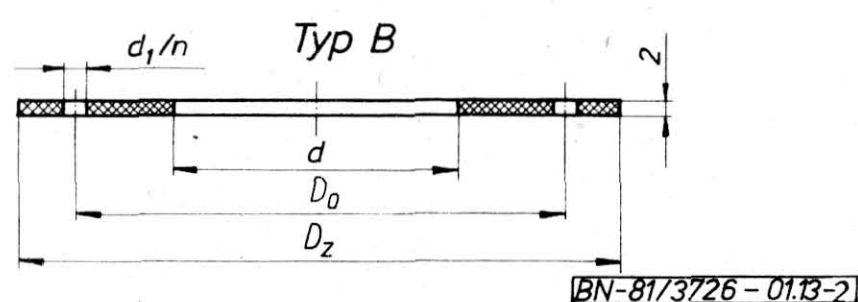

Rys. 2.

Tablica 1. Wymiary uszczelki A

Wielkość D_0	a	d	d_1	r	Orientacyjna masa
mm					kg
65	71	32	12	12	0,01
75	78	45	12		0,02
90	94	58	15	15	0,02
100	101	69	15		0,02
110	108	79	15		0,03
130	122	92	15		0,03

Tablica 2. Wymiary uszczelki B

Wielkość			D_z	d_1	Orientacyjna masa
D_0	d	n			
mm			mm		kg
100	69	4	130	15	0,04
130	92				
130	92	16	160	8,5	0,05
150	69				
150	112	20	180		0,05
180	92		190		0,09

n — ilość otworów w uszczelce.

n — ilość otworów w uszczelce.

5. Materiał. Polonit 300 — wg PN-79/M-11022.02

6. Wykonanie — wycinane lub wytłaczane.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk.

2. Normy związane

PN-79/M-11022.02 Wyroby azbestowo-kauczukowe. Płyty uszczelniające typu It. Polonit 300

3. Symbol wg SWW — 1052-52.

4. Autor projektu normy — Józef Domachowski — Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk.

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej

Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 15 czerwca 1981 r.

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1982 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 17/1981 poz. 71)