

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	NORMA BRANŻOWA	BN-83 3712-29
	Oslony przeciwmoskitowe iluminatorów okrętowych	
		Grupa katalogowa 0543

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są osłony przeciwmoskitowe stosowane do iluminatorów okrętowych typu ciężkiego A i typu normalnego B wg PN-81/W-88050.

2. Przykład oznaczenia osłony przeciwmoskitowej do iluminatora o wielkości nominalnej $D_1 = 350$ mm:

OSŁONA PRZECIWMOSKITOWA 350 BN-83/3712-29

3. Wymiary - wg rysunku i tablicy na str. 2.

4. Materiał. Rama - mosiądz M63 wg PN-77/H-87025.
Siatka - sito L $\frac{1}{1}$ 1000x1,00x0,5 M80 wg PN-76/M-94000.
Nity mosiężne wg PN-70/M-82952.

5. Wykonanie i wykończenie. Elementy składowe wycinane, otwory wiercone, pierścień zagięty i zlutowany z

siatką. Złącza ramy pierścienia powinny być lutowane lutem twardym, a otwory pod nity wiążące wiercone wspólnie z elementami współpracującymi. Ostre krawędzie zatępione i wygładzone.

6. Wichrowatość. Żaden punkt krawędzi osłony leżącej całym obwodem na płaskiej płycie nie powinien być oddalony od płyty więcej niż 2 mm.

7. Cechowanie. Na osłonach należy umieścić następujące znaki:

- a) znak wytwórni,
- b) wyróżnik oznaczenia,
- c) BN.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Biuro Projektowo-Konstrukcyjne - Szczecin.

2. Normy związane

PN-70/M-82952 Nity ze łbem kulistym

PN-76/M-94000 Sita i siatki. Sita tkane ogólnego przeznaczenia o oczkach kwadratowych

PN-77/M-87025 Mosiądz do przeróbki plastycznej. Ga-

tunki


PN-81/W-88050 Iluminatory okrętowe

3. Symbol wg SWW - 1057-342.

4. Autor projektu normy - inż. Andrzej Bukowski, Stocznia Szczecińska - Biuro Projektowo-Konstrukcyjne - Szczecin.

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 15 lipca 1983 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1984 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1983 poz. 21)

Wymiary

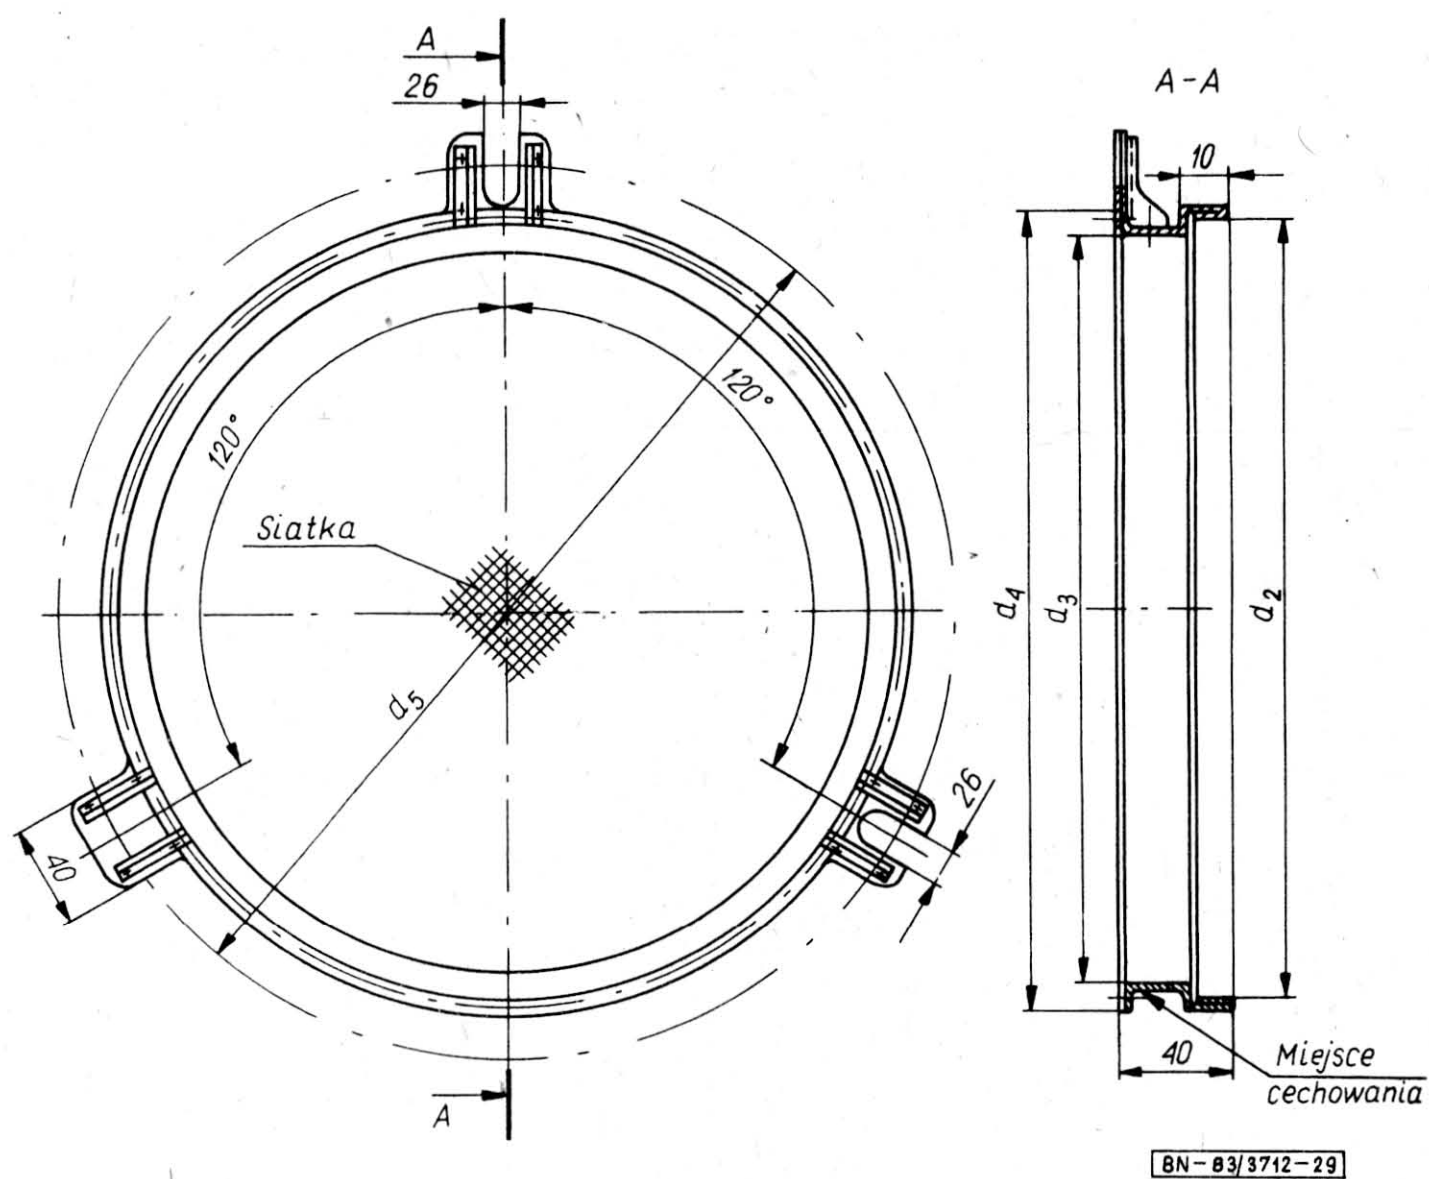

Wielkość nominalna iluminatora D_1	d_2	d_3	d_4	d_5	Masa
	mm				kg
250	307	285	300	356	0,85
300	362	340	355	405	1,00
350	412	390	405	460	1,20
400	462	440	455	510	1,36