


MASZyny I URZĄDZENIA DO TRANSPORTU	NORMA BRANŻOWA	BN-79
	Kolejki szynowe podwieszane typu SKL	1728-05.08
	Zwrotnia	
	Podstawowe wymagania	Grupa katalogowa 0441

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są podstawowe wymagania dotyczące zwrotni o dopuszczalnym obciążeniu 60 kN, stosowanej do przewijania liny na końcu trasy w kolejkach typu SKL.

2. Oznaczenie

ZWROTNIA BN-79/1728-05.08

3. Główne wymiary w mm - wg rysunku.

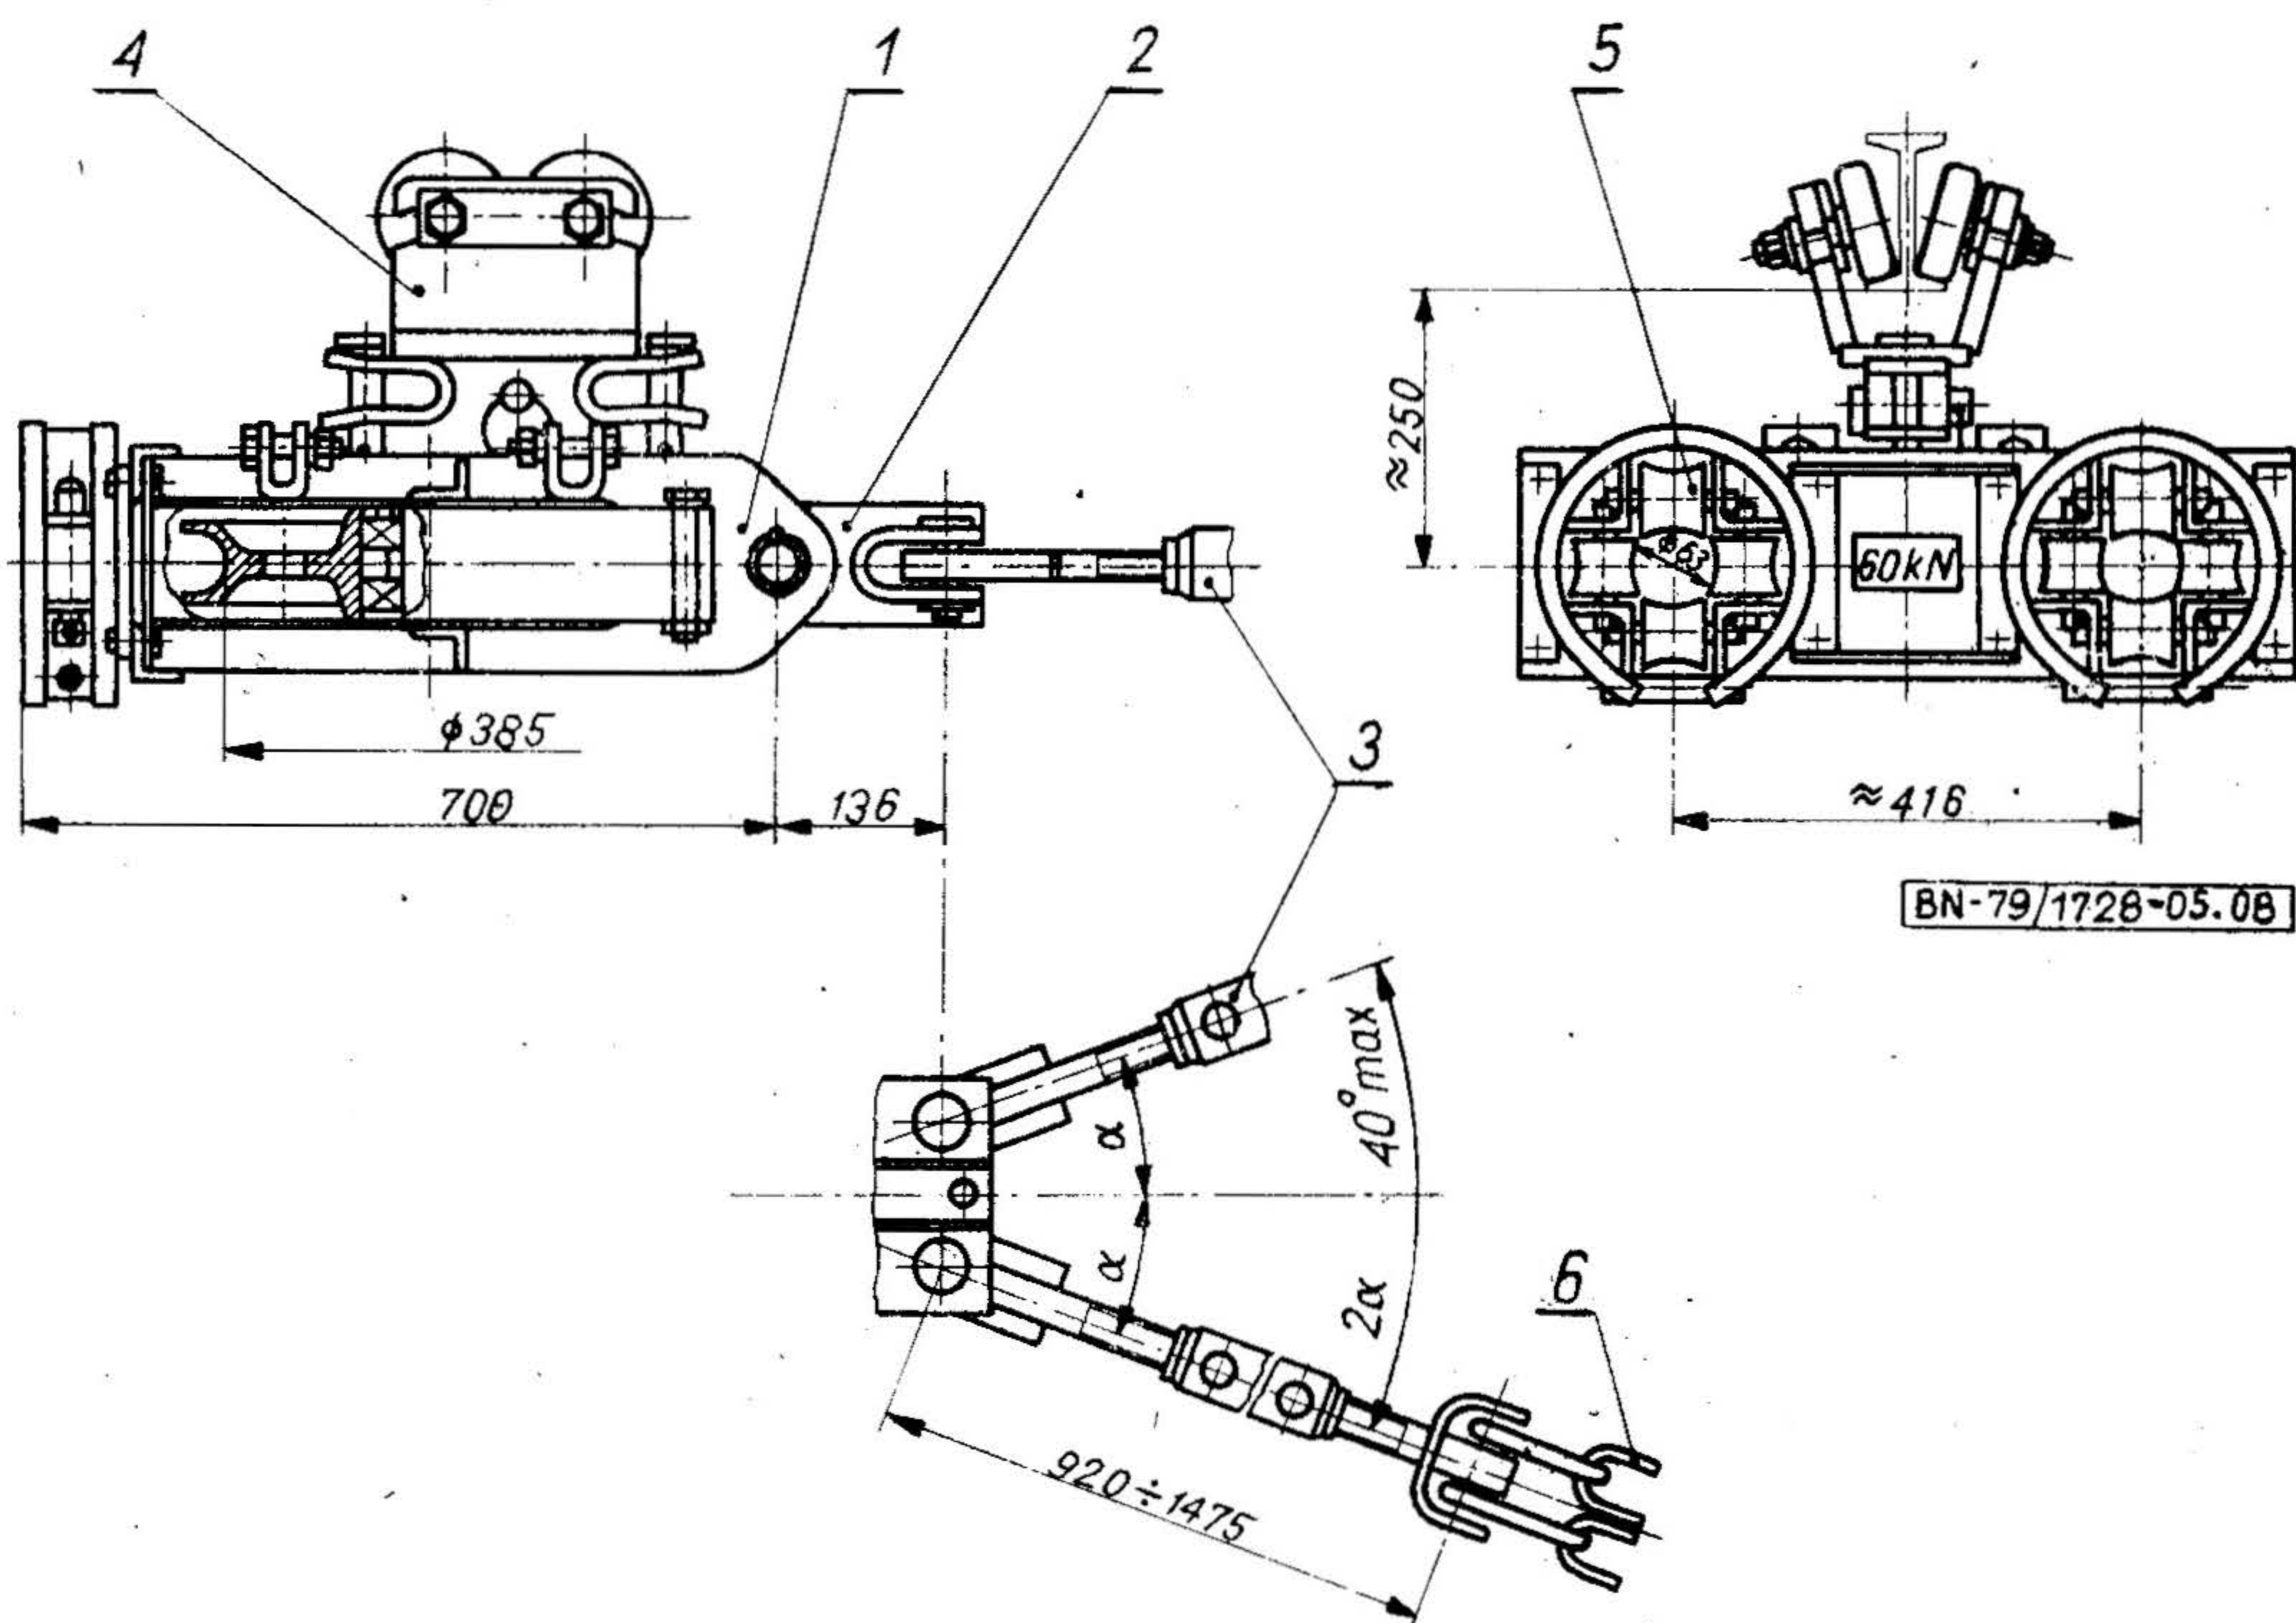

1 - krążek zwrotny, 2 - zaczep, 3 - śruba napinająca, 4 - wózek nośny, 5 - zestaw kasetowy, 6 - łańcuch ogniowy 18 x 64 B wg PN-80/G-46701

4. Materiał. Wszystkie materiały użyte do budowy zwrotni powinny być zgodne z normami przedmiotowymi i dokumentacją techniczną. Materiały użyte do budowy elemen-

b) znak wytwórcy,
c) znak kontroli technicznej,
d) rok produkcji (dwie ostatnie cyfry).

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa dnia 7 czerwca 1979 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1979 poz. 83)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek
Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych KOMAG -
Gliwice.

2. Normy związane
PN-80/G-46701 Łańcuchy ogniowe górnicze

3. Symbol wg SWW - 0721-99.

4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Stanisław Do-
mański, mgr inż. Felicja Hryń.

5. Producent kolejek podwieszanych - Fabryka Maszyn
Górniczych PIOMA - Piotrków Trybunalski.

6. Arkusze dotychczas ustanowione
BN-78/1728-05.00, BN-78/1728-05.01, BN-78/1728-05.02,
BN-78/1728-05.03, BN-78/1728-05.04, BN-78/1728-05.05,
BN-78/1728-05.06, BN-79/1728-05.07, BN-79/1728-05.09,
BN-79/1728-05.10

7. Wydanie 2 - stan aktualny: maj 1981; uaktualniono
normy związane.