

WYROBY NOŻOWNICZE	NORMA BRANŻOWA	BN-64 4525-01
	Narzędzia bednarskie Ośniki. Wykańczak wkłesły	
		Grupa katalogowa IV 24

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest wykańczak wkłesły stosowany do obróbki wiórowej beczek drewnianych.

2. Odmiany. W zależności od kierunku wygięcia brzeszczotu wykańczaka i umiejscowienia rękojeści, rozróżnia się:

- a) wykańczak lewy L,
- b) wykańczak prawy P.

3. Symbol klasyfikacyjny: RGOo wg PN-63/M-02815.

4. Przykład oznaczenia wykańczaka lewego L:

WYKAŃCZAK RGOo L BN-64/4525-01

5. Normy związane


- PN-78/H-04355 Pomiar twardości metali sposobem Rockwella. Skala A, B, C i F
- PN-78/H-85020 Stal węglowa narzędziowa. Gatunki
- PN-63/M-02815 Klasyfikacja i znakowanie narzędzi i pomocy rzemieślniczych. Dział "R"
- BN-68/7195-01 Drewno w narzędziach i pomocach rzemieślniczych. Wymagania podstawowe i badania

6. Materiał. Stal węglowa narzędziowa N5Z lub N5 wg PN-78/H-85020. Rękojeść z drewna bukowego bk II wg BN-68/7195-01.

Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia dnia 24 listopada 1964 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1965 r. (Mon. Pol. nr 10/1965 poz. 38)

7. Wymiary

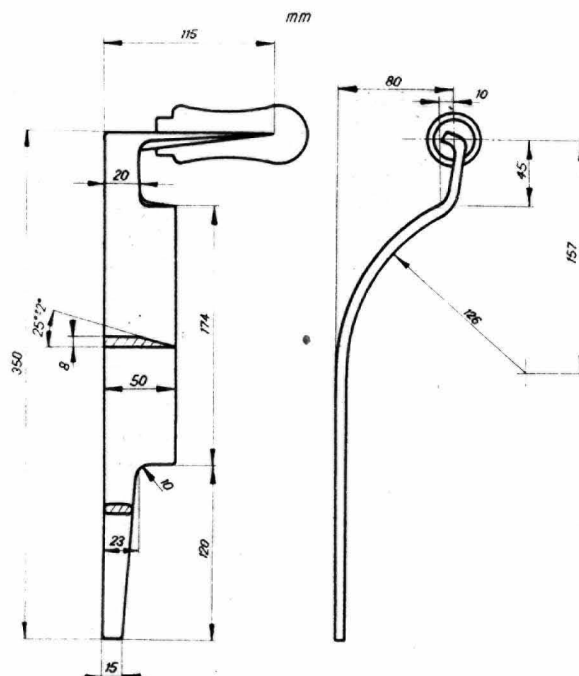

8. Wykonanie. Brzeszczot kuty, hartowany i odpuszczany do twardości $48 \div 53$ HRC wg PN-78/H-04355. Wykańczak ma jeden uchwyt prostopadły do brzeszczotu, oprawiony drewnianym trzonkiem.

9. Wykończenie. Brzeszczot powinien być równy, o gładkich powierzchniach bez pęknięć. Trzonek szlifowany i pokostowany.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

Uwagi do wydania III

Uaktualniono normy związane.