

INNE MATERIAŁY I ELEMENTY BUDOWLANE	NORMA BRANŻOWA		BN-73
	Wyroby z topionego bazaltu Rury Podstawowe parametry		6791-09
			Zamiast BN-66/6791-09
			Grupa katalogowa I 42



1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są podstawowe parametry rur produkowanych z topionego bazaltu, które stosuje się jako wykładzinę do rurociągów oraz cylindrycznych części cyklonów wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność na ścieranie oraz korozję chemiczną z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego.

2. Przykład oznaczenia podstawowych parametrów rury bazaltowej o średnicy $D = 130$ mm i grubości $g = 20$ mm

RURA BAZALTOWA 130/20

3. Podstawowe parametry rur bazaltowych - wg rysunku i tablicy.

D	d			g	L		Objętość rury cm ³	Masa rury kg
mm								
130	90	±3	20	+15	497	±3	3 430	10,0
150	110		20				4 060	11,8
188	150		19				5 000	14,5
221	185		18				5 700	16,5
235	185	±5	25				8 300	24,0
248	210		19				6 790	19,0
250	210		20				7 180	20,8
300	260		20				8 740	25,3
350	300		25				12 680	36,8
410	360		25				16 580	48,1

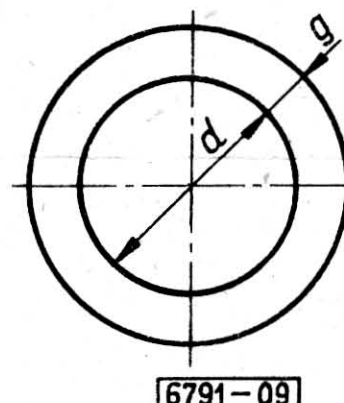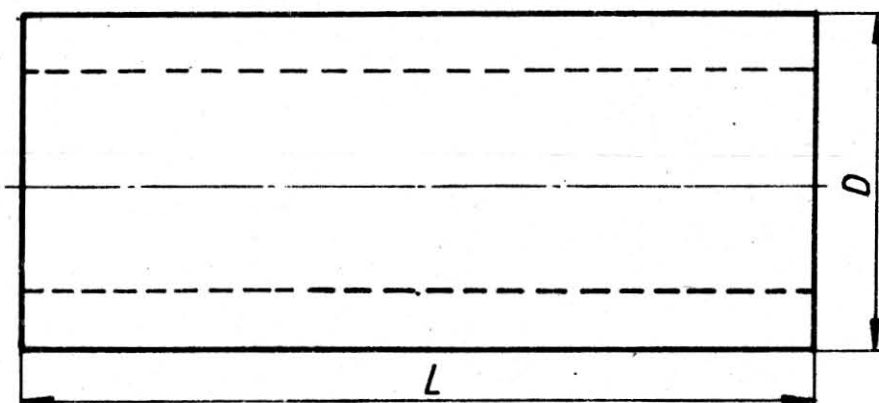

6791-09

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/6791-09

Istotne zmiany w stosunku do BN-65/6791-09

- wprowadzono jeden gatunek wyrobów bazaltowych,
- ujednolicono kształt i wymiary.

Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 25 lipca 1973 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 43/1973 poz. 125)