

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	NORMA BRANŻOWA	BN-77 3798-08
	Rurociągi refulacyjne pogłębiarek ssących śródlądowych Zawory kulowe	
		Grupa katalogowa V 46

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są zawory kulowe instalowane na rurach refulacyjnych wg BN-77/3798-02 służące do samoczynnej kontroli przepływu czynnika.

2. Przykład oznaczenia zaworu kulowego o średnicy
 $D_2 = 63 \text{ mm}$:
 ZAWÓR KULOWY 63 BN-77/3798-08

3. Główne wymiary w mm - wg rysunku i tabl. 1 na str. 2.

4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla kuli powinny być zgodne z klasą 2 wg PN-66/C-94126.

5. Wyszczególnienie części i materiał - wg rysunku i tabl. 2 na str. 2.

6. Wykonanie. Konstrukcja spawana. Kolnierz i pokrywa obrabiane. Gniazdo kuli w pokrywie powinno mieć powierzchnię gładką dopasowaną do kształtu kuli. Kula wulkanizowana w formie, powierzchnia kuli gładka bez wgłębień i innych nierówności. Ślady styku formy usunięte.

7. Cechowanie. Na pokrywie, w miejscu oznaczonym na rysunku, należy umieścić trwale znaki:

- a) wyróżnik oznaczenia,
- b) BN.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE


1. Instytucja opracowująca normę - Centrum Badawczo-Projektowe Żegluga Śródlądowej, Wrocław.

2. Normy związane
 PN-66/C-94126 Wyroby ebonitowe i gumowe. Odchyłki wymiarów

BN-77/3798-02 Rurociągi refulacyjne pogłębiarek ssących śródlądowych. Rury refulacyjne
 Pozostałe normy związane podano w tabl. 2

3. Autor projektu normy - Marian Raińczuk, Centrum Badawczo-Projektowe Żegluga Śródlądowej, Wrocław.

Zgłoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Żegluga Śródlądowej
 Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Żegluga Śródlądowej dnia 28 kwietnia 1977 r.
 jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1978 r.
 (Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50)

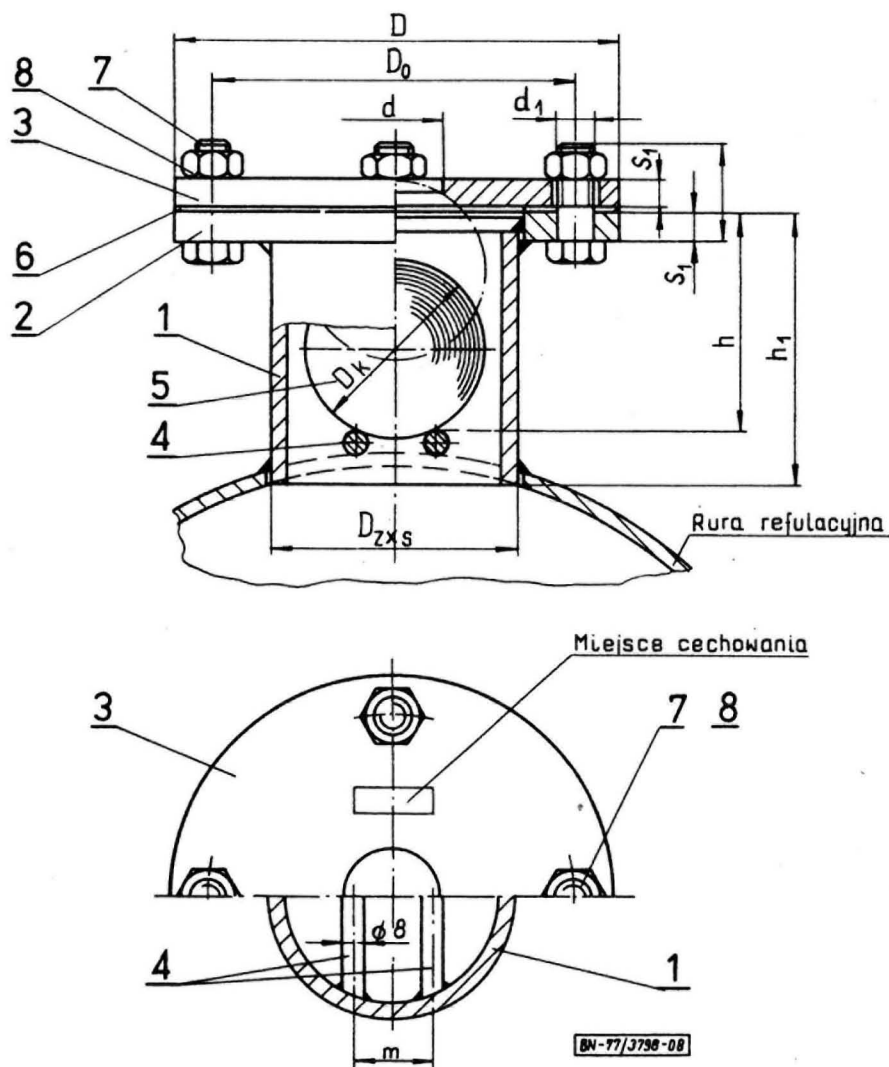

Tablica 1

Wyróżnik D_z	D	D_k	D_o	d	$d_1 \times l$	h	h_1	m	s	s_1	Masa kuli kg	Masa całkowita kg
63	120	40	95	23	M10 × 30	45	65	20	6	8	0,252	2,0
90	160	65	130	37	M12 × 35	80	105	24	7	10	0,225	3,1

Tablica 2

Nr części na rysunku	Nazwa części	Nr normy	Materiał
1	Korpus		rura wg PN-73/H-74219 ze stali R35 wg BN-75/0631-01
2	Kołnierz		stal St3S wg PN-72/H-84020
3	Pokrywa		
4	Ruszt		
5	Kula		guma 0,60.15.40s wg PN-64/C-94152
6	Uszczelka		plyta gumowa W-50-3 wg BN-73/6616-14 ark. 11
7	Śruba $d_1 \times l$ -5,6-II	PN-74/M-82101	wg normy przedmiotowej
8	Nakrętka d_1 -5-II	PN-75/M-82144	