

URZĄDZENIA WIERTNICZE	NORMA BRANŻOWA	BN-71 1775-03
	Wiercenia udarowe Docinak łańcuchowy	43
		Grupa katalogowa IV 4T

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest docinak łańcuchowy stosowany łącznie z parą kluczy fajkowych wg PN-71/G-54201 do skręcania i odkręcania przyrządu wiertniczego oraz sprzętu przy podczyszczaniu odwiertu w eksploatacji złóż ropy naftowej.

Docinak łańcuchowy objęty jest symbolem SWW 0724-33.

2. Normy związane

PN-61/G-06200 Wiertnictwo. Cechowanie sprzętu
PN-71/G-54201 Wiercenia udarowe. Klucze fajkowe i wkładki do nich
PN-66/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
PN-54/M-84543 Łańcuchy ogólnego przeznaczenia


3. Oznaczenie

DOCINAK ŁAŃCUCHOWY BN-71/1775-03

4. Wymagania ogólne. Na powierzchni docinaka dopuszcza się wgniecenia lub inne wady, których głębokość nie przekracza 1 mm.

Rękojeść docinaka powinna mieć zatępione krawędzie oraz wygładzoną część chwytną.

5. Główne wymiary w mm

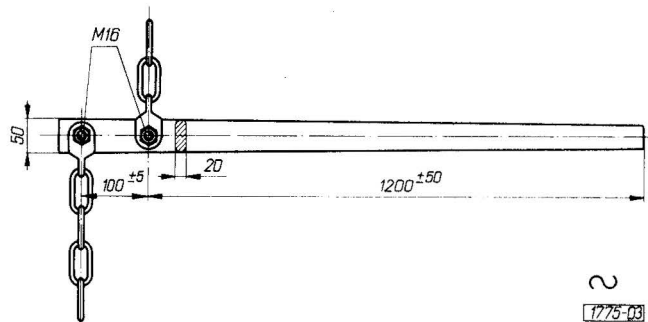

6. Materiał. Rękojeść - stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości wg PN-66/H-84019. Zalecany gatunek - stal 35. Dwa odcinki łańcucha 6 wg PN-54/M-84543 długości około 1100 mm każdy.

7. Wykończenie. Docinak powinien mieć powłokę ochronną, np. podwójne oksydowanie lub malowanie lakierem ochronnym. Powłoki powinny być bez wad obniżających zdolność ochronną.

8. Cechowanie. Na rękojeści docinaka należy umieścić wg PN-61/G-06200 cechę zawierającą co najmniej znak wytwórni.

K O N I E C

Ośrodek Badawczy Techniki Geologicznej
Ustanowiona przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii dnia 26 stycznia 1971 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1972 r.
(Mon. Pol. nr 19/1971 poz. 130)