

MEBLE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-89
	Okucia meblowe Prowadniki	5054-06
		Grupa katalogowa 1718

1. WSTĘP

PROWADNIK 122 BN-89/5054-06 lub 0654-769 122
BN-89/5054-06

Przedmiotem normy są prowadniki stosowane do mocowania zawias przegubowych puszkowych w meblach skrzyniowych.

3. WYMAGANIA**2. PODZIAŁ I OZNACZENIE**

2.1. Podział — wg tabl. 1.

2.2. Przykład oznaczenia prowadnika (0654-769),
z wkrętem do regulacji zawiasy (1), postaci B (2),
o klasie wytrzymałości II (2):

3.1. Główne wymiary w mm:

- a) prowadników postaci A, B, M, C, O, E, J, N, P, S — wg rys. 1 i 2 oraz tabl. 2.
b) prowadników postaci L, Ł, F, I — wg rys. 3, 4, 5,


Tablica 1

Symbol				Nazwa grupy, działu, postaci, klasy wytrzymałości
grupy wg SWW	działu	postaci	klasy wytrzyma- łości	
0654-769				Prowadniki
	1			— z wkrętem do regulacji zawiasy wg rys. 1, 2, 5 i 6
	2			— bez wkręta do regulacji zawiasy wg rys. 3 i 4
		1		— A wg rys. 1
		2		— B wg rys. 1
		3		— M wg rys. 1
		4		— O wg rys. 1
		5		— E wg rys. 2
		6		— J wg rys. 2
		7		— N wg rys. 2
		8		— P wg rys. 2
		9		— L wg rys. 3
		10		— Ł wg rys. 4
		11		— F wg rys. 5
		12		— I wg rys. 6
		13		— C wg rys. 2
		14		— S wg rys. 1
			1	— klasa wytrzymałości I
			2	— klasa wytrzymałości II
			3	— klasa wytrzymałości III

Zgłoszona przez Fabryki Akcesoriów Meblowych
Ustanowiona przez Dyrektora Fabryk Akcesoriów Meblowych dnia 16 czerwca 1989 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1989, poz. 18)


Tablica 2

Postać	$a \pm 0,5$	$b \pm 0,2$	$c \pm 0,1$	$e \pm 0,5$	$d_0^{+0,2}$	$d_{10}^{+0,4}$
A	6	2	1,9	5	5,5	10,3
B	8	4	3,9	7		
M					6,5	10
S	10	6	5,9	9	5,5	10,3
C	6	2	1,9	5		
O	16	12	11,9	15		
E						
J	6	6,5	2,5	5,2		
N	8	4	3,9	7		
P	14	10	10,2	13		

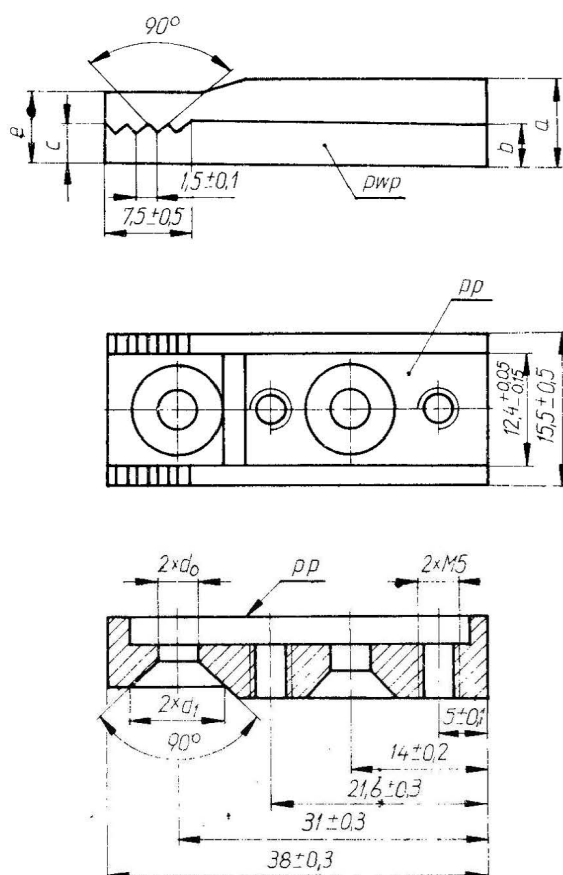


[BN-89/5054-06-1]

Rys. 1. Prowadnik postaci A, B, M, O, S

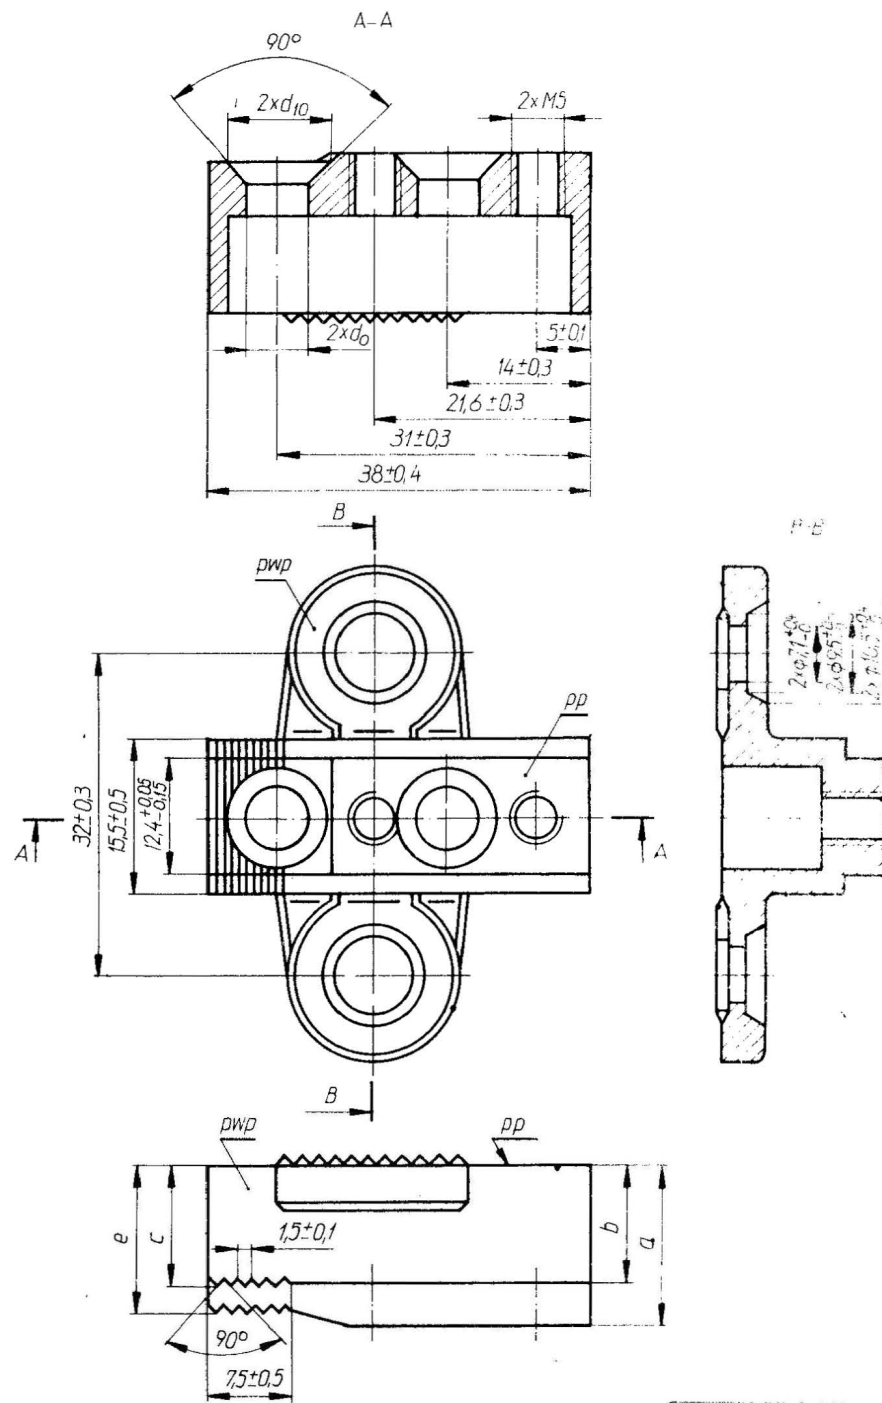


BN-89/5054-06 1

Rys. 2. Prowadnik postaci E, J, N, P, C

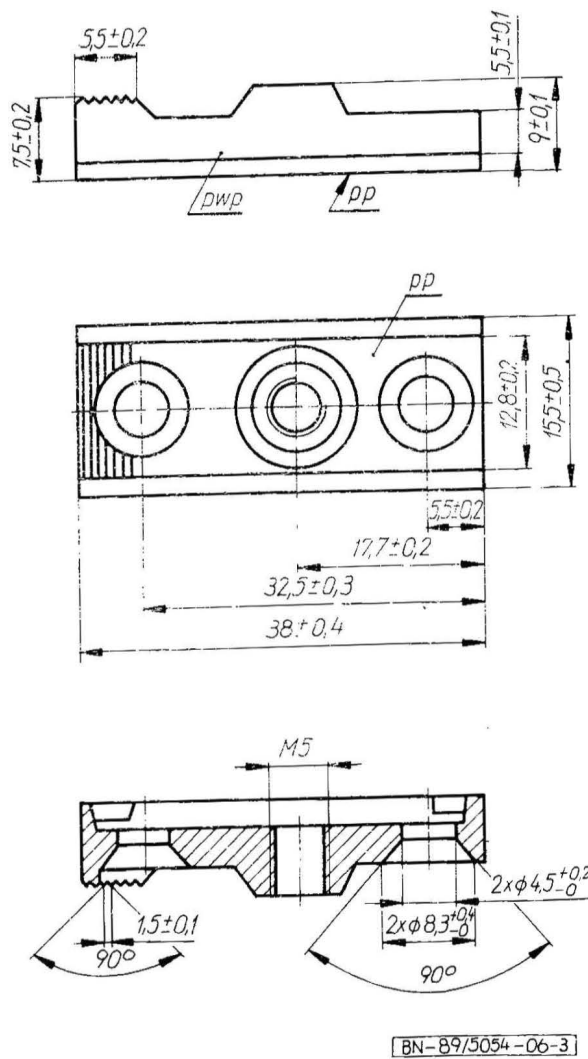

Rys. 3. Prowadnik postaci L

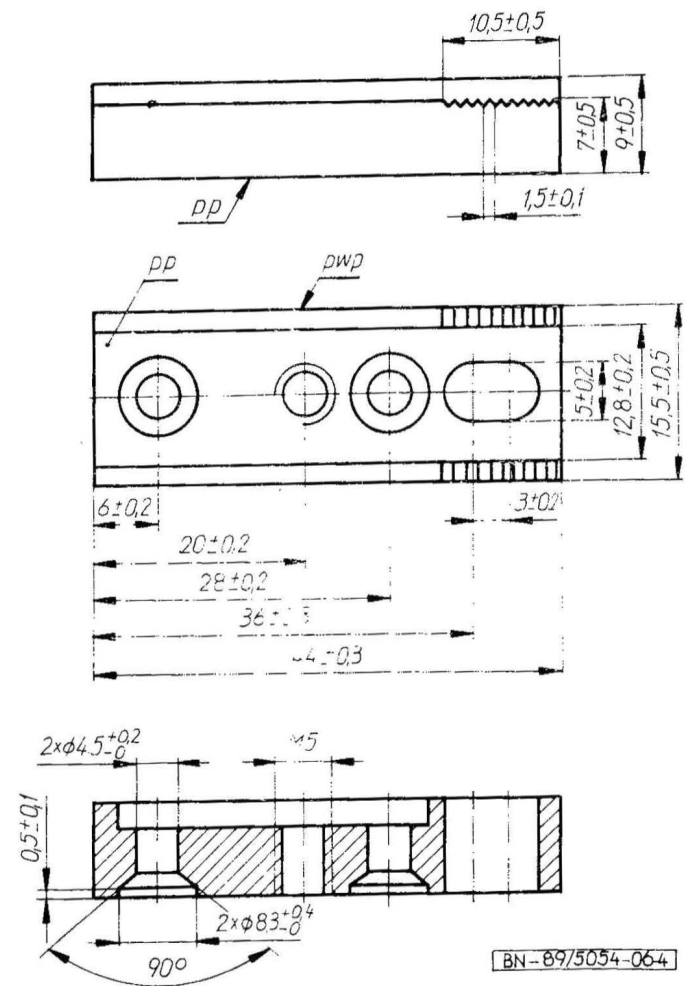

Rys. 4. Prowadnik postaci I

3.2. **Dopuszczalne wady** — powierzchni owp i pp wg BN-79/5059-03 p. 3.4.6.

3.3. **Wytrzymałość i trwałość.** Prowadniki poddane działaniu obciążenia dla II klasy wytrzymałości wg BN-77/5059-04 p. 2.5.1 powinny zapewnić takie samo położenie ramienia zawiasy jak przed badaniem.

3.4. **Cechowanie** — wg BN-79/5059-03 p. 3.6.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg BN-78/7147-06.

5. BADANIA

Badania — wg BN-79/5054-03.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. **Instytucja opracowująca normę** — Fabryki Akcesoriów Meblowych w Słomnie, Zakład Wzorcowania i Badania Okuć Meblowych w Bydgoszczy

2. Normy związane

BN-79/5059-03 Okucia meblowe. Wymagania i badania

BN-77/5059-04 Okucia meblowe. Wytrzymałość

BN-78/7147-06 Okucia meblowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. Wymagania podstawowe

3. Normy zagraniczne

Rumunia STAS 12033-85 Standard de Stat editie oficiala. Accesorii metalice pentru mobiler balnae-arunca tor

4. **Symbol wg SWW** — 0654-769.

5. **Autor projektu normy** — Józef Szwedt — Zakład Wzorcowania i Badania Okuć Meblowych, Bydgoszcz.