

TRANSPORT SZYNOWY	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-86
	Napisy i znaki	3500-13/20
	Pojazdy trakcyjne	Zamiast BN-80/3500-13/20
	Znaki umieszczone na zewnątrz	Grupa katalogowa 0550

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego arkusza normy są znaki umieszczone na zewnątrz pojazdów trakcyjnych.

2. Nazwa, wzór i barwa napisu lub znaku oraz zastosowanie wg tablicy na str. 2.

3. Wykonanie napisów lub znaków - wg BN-79/3500-13/00 p. 2.6.1.

4. Krój i wymiary pisma - wg BN-79/3500-13/00 p. 2.6.3.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-80/3500-13/20

- a) zmieniono oznaczenie kabiny maszynisty,
- b) zmieniono nazwę oznaczenia nr 4.

3. Normy związane

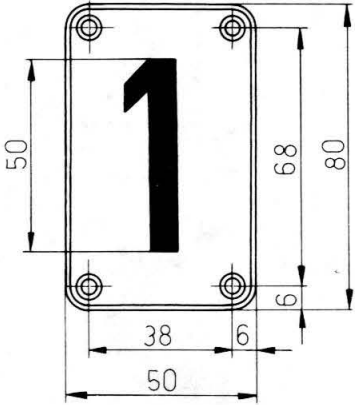
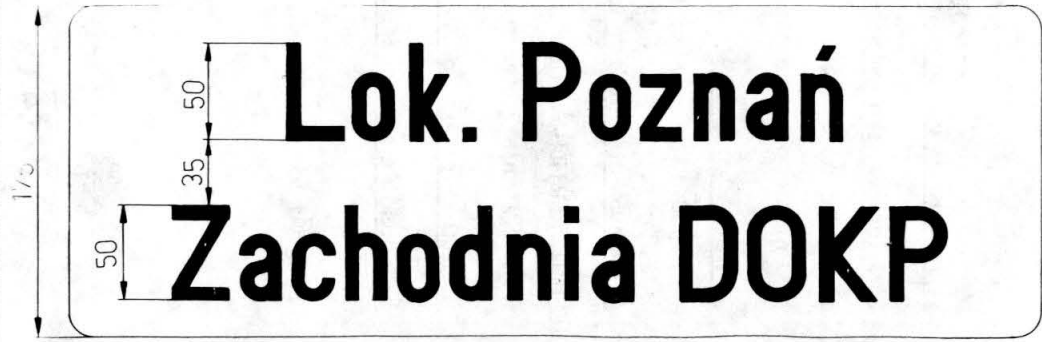
BN-79/3500-13/00 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Wspólne wymagania

4. Dokumenty międzynarodowe

UIC 640 - TRIEBFAHRZEUGE ANSCHRIFTEN, MERK - UND KENNZEICHEN
wyd. 1 z dnia 1 stycznia 1982 r., poza znakami nr 4 i 5 - norma zgodna.

5. Autor projektu normy - inż. Alfred Majchrzak - Centralne Biuro Konstrukcyjne PKP, Poznań.

6. Sposób ujęcia przedmiotowego normy - wg BN-79/3500-13/00.

Numer napisu lub znaku	Nazwa lub znaczenie napisu lub znaku	Wzór napisu lub znaku	Wykonanie napisu lub znaku ¹⁾	Barwa napisu lub znaku i tła	Wytyczne zastosowania
1	2	3	4	5	6
1	oznaczenie kabiny maszynisty		TD TG TT	cyfry - czarna, tło - wykonanie TD - kość słoniowa, TG i TT - barwa naturalna materiału	stosować na pojazdach trakcyjnych; oznaczenie kabin obowiązuje wyłącznie w pojazdach dwukabinowych; kabinę - maszynisty oznaczać cyframi 1 lub 2; we wzorze cyfrę 1 podano przykładowo; oznaczenie umieścić na zewnętrznej stronie drzwi kabiny maszynisty; oznaczenie cyfrowe kabin obowiązuje przy budowie nowych pojazdów trakcyjnych oraz w przypadku konieczności wymiany oznaczenia
2	oznaczenie masy służbowej		K M	litery i cyfry - kość słoniowa, tło - barwa zewnętrznej powierzchni pudła uzgodniona przy zamówieniu	stosować na pojazdach trakcyjnych; oznaczenie umieścić w środku ostoi
3	oznaczenie masy własnej		K M	litery i cyfry i znak - kość słoniowa, tło - barwa zewnętrznej powierzchni pudła lub ostojnicy uzgodniona przy zamówieniu	stosować na spalinowych pojazdach trakcyjnych; oznaczenie umieścić w środku ostoi
4	oznaczenie gniazda do podłączenia lampy przenośnej		K M	litery, cyfry i znak - kość słoniowa, tło - barwa zewnętrznej powierzchni pudła	stosować na pojazdach trakcyjnych; oznaczenie umieścić w pobliżu gniazda do podłączenia lampy przenośnej lub na skrzyni akumulatorów
5	oznaczenie napięcia baterii na skrzyni akumulatorów		K M	lub ostojnicy uzgodniona przy zamówieniu	stosować na pojazdach trakcyjnych; we wzorze nazwę lokomotywowni i dyrekcji kolei podano przykładowo; oznaczenie umieścić z prawej strony ściany bocznej
6	oznaczenie lokomotywowni i dyrekcji macierzystej		K M	litery - czarna, tło - biała	stosować na pojazdach trakcyjnych; we wzorze nazwę lokomotywowni i dyrekcji kolei podano przykładowo; oznaczenie umieścić z prawej strony ściany bocznej

¹⁾ Określenie skrótowych oznaczeń wykonania - wg PN-79/3500-13/00 p. 2.6.1.