

HYDRAULIKA	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-88
	Górnice napędy i sterowania hydrauliczne	5283-11
	Przewody giętkie rozbieralne Końcówka stożkowa wkręcana Podstawowe wymagania	Grupa katalogowa 0418

NB-9319

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest końcówka stożkowa wkręcana do hydraulicznych przewodów giętkich rozbieralnych, stosowanych w maszynach i urządzeniach górniczych.

2. Wielkości. Ze względu na średnicę przewodu D_n różni się 5 wielkości końcówek stożkowych wkręcanych wg tablicy na str. 2.

3. Przykład oznaczenia końcówki stożkowej wkręcanej KSW, średnicy minimalnej przelotu $D_n = 13$ mm:

KOŃCÓWKA KSW 13 BN-88/5283-11

4. Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy na str. 2.

5. Materiał - wg PN-83/M-73005 p. 3.3.

6. Wykończenie. Cynkować i pasywować. Grubość warstwy cynku nie mniejsza niż $8 \mu\text{m}$. Wymiary tolerowane sprawdzić po ocynkowaniu.

7. Pozostałe wymiary - wg PN-83/M-73005.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice.

2. Normy związane
PN-83/M-73005 Napędy i sterowania hydrauliczne. Elementy i zespoły hydrauliczne. Ogólne wymagania i badania


3. Symbol wg SWW - 0876-820.

4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Felicja Hryń, inż. Henryk Schlaeder - Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice.

5. Rysunki wykonawcze znajdują się w Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice ul. Pszczyńska 37.

Zgłoszona przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
Ustanowiona przez Dyrektora Generalnego Wspólnoty Węgla Kamiennego dnia 31 sierpnia 1988 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1989 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1988, poz. 31)

10 ✓ (✓)

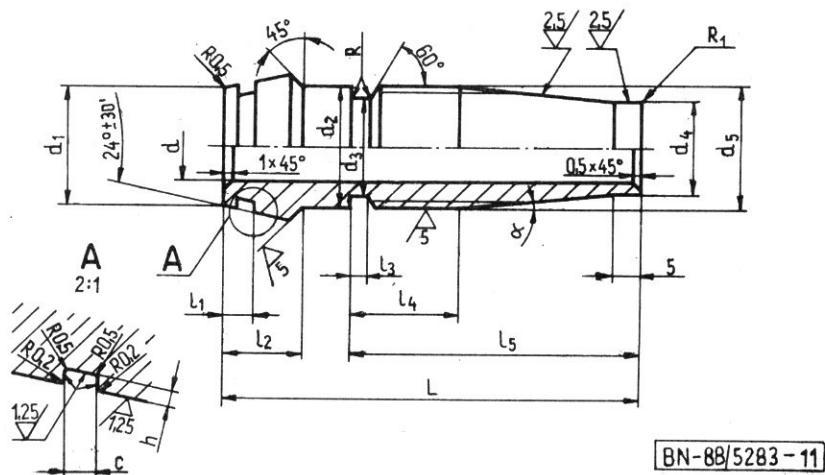

cd. tablicy

l_1 -0,1	l_2	l_3	l_4	l_5	L	α	Masa około, kg
4,5	13	3	19	49	69,5	$4^{\circ}25'$	0,08
5	12	4		51	72		0,10
6	16		22,5	59	84,5	4°	0,16
	18		30	61	89		0,31
8	18,5		6	18	72	102	$3^{\circ}40'$