

ENERGETYKA KOPALNIANA	NORMA BRANŻOWA	BN-85
	Armatura sprężonego powietrza na ciśnienie nominalne do 0,6 MPa	0468-05/07
	Dwuzłączki stożkowe z sitkiem	Zamiast BN-74/0468-05/06
		Grupa katalogowa 0418

NB-9253

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są dwuzłączki stożkowe z sitkiem wchodzące w skład armatury sprężonego powietrza na ciśnienie nominalne do 0,6 MPa.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. W zależności od gatunku materiału różnią się:

- dwuzłączki stożkowe z sitkiem żeliwne Z1,
- dwuzłączki stożkowe z sitkiem stalowe St.

2.2. Wielkość - wg BN-85/0468-05/01 p. 2.


2.3. Przykład oznaczenia dwuzłączki stożkowej z sitkiem wielkości 20 żeliwnej Z1:

DWUZŁĄCZKA STOŻKOWA Z SITKIEM 20 Z1
BN-85/0468-05/07

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy.

Wielkość	d	d_1	d_2	d_3	l	l_1	L	S	Masa, kg około
16	G 3/4-A	Rd 32x1/8"	24	18	17	23	48	36	0,15
20	G 14A			21	23		54		0,18

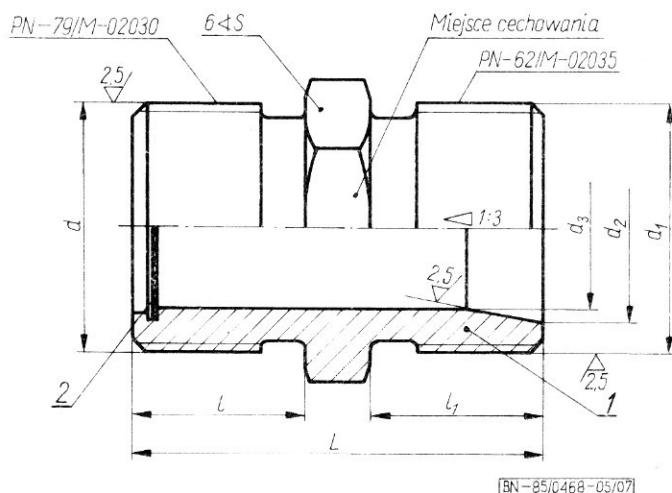

Zgłoszona przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 27 czerwca 1985 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1985 poz. 21)

3.2. Materiał

3.2.1. Kadłub 1 wg rysunku - żeliwo ciągliwe o własnościach mechanicznych odpowiadających co najmniej gatunkowi żeliwa Zcc 32008 wg PN-82/H-83221 lub stal o własnościach mechanicznych odpowiadających co najmniej gatunkowi stali A11 wg PN-73/H-84026.

3.2.2. Sitko 2 wg rysunku - mosiądz wg PN-80/H-92720. Zalecany gatunek M63.

3.3. Wykonanie - kadłub obrobiony, sitko wycięte z arkusza blachy dziurkowanej wg PN-76/M-94060/02 lub siatki tkanego wg PN-76/M-94000.

3.4. Cechowanie - wg BN-85/0468-05/01 p. 4.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice.

2. Normy związane

PN-82/H-83221 Żeliwo ciągliwe. Gatunki

PN-73/H-84026 Stal automatowa. Pręty, walcówka i drut.

Wymagania i badania

PN-80/H-92720 Mosiądz. Blachy i pasy

PN-79/M-02030 Gwinty rurowe walcowe. Wymiary i tolerancje

PN-62/M-02035 Gwinty okrągłe. Wymiary teoretyczne

PN-76/M-94000 Sita i siatki. Sita tkane ogólnego przeznaczenia o oczkach kwadratowych

PN-76/M-94060/02 Sita o oczkach okrągłych. Ogólne wymagania i badania

BN-85/0468-05/01 Armatura sprężonego powietrza na ciśnienie nominalne do 0,6 MPa. Postanowienia ogólne

3. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/0468-05/06.
Zmieniono materiał.

4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Alfred Baron - Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Gliwice, Romuald Jęczyk - Wytwórnia Sprzętu Górniczego DEHAK Mysłówice.