

TRANSPORT SZYNOWY	NORMA BRANŻOWA	BN-69
	Kolejowy sprzęt sygnałowy Żółte chorągiewki sygnałowe	9315-06
		Grupa katalogowa 0558

1. **Przedmiot normy.** Przedmiotem normy są żółte chorągiewki sygnałowe używane na PKP do dawania sygnałów wzrokowych

2. **Normy związane**
BN-70/5028-29 Gwoździe tapicerskie
BN-70/5028-30 Gwoździe tapicerskie. Gwoździe pasowane i obciowe z drutu
BN-68/7195-01 Drewno w narzędziach i pomocach rzemieślniczych. Wymagania podstawowe i badania

3. **Rodzaje.** Rozróżnia się dwa rodzaje chorągiewek sygnałowych:
— chorągiewki duże o przeznaczeniu ogólnym — A,
— chorągiewki małe, przeznaczone dla drużyn konduktorskich pociągów pasażerskich — B.

4. **Przykład oznaczenia** żółtej chorągiewki sygnałowej rodzaju A:
ŻÓŁTA CHORĄGIEWKA SYGNAŁOWA A
BN-69/9315-06

5. **Wymiary** w mm — wg rysunku na str 2.

6. **Wyszczególnienie części i wymagania dotyczące części**

Nr części na rysunku	Nazwa części	Wymagania dotyczące części	
		materiał	wykonanie
1	rękojeść	drewno Bk IVb wg BN-68/7195-01	toczona wygładzana, końce zaokrąglone na długości <i>a</i> , pokostowana i politurowana
2	flaga	tkanina barwy żółtej wg uzgodnienia między wykonawcą a zamawiającym	brzegi obrębione przez zawinięcie na szerokość 5 mm i przeszyte żółtą nicią, krawędź wzdłuż wymiaru i zawinięta na szerokość 40 mm dla rodzaju A i 30 mm dla rodzaju B oraz przeszyta maszynowo przy brzegu tworząc otwór do założenia na rękojeść


7. **Wykończenie.** Flaga założona na rękojeść i przymocowana przy końcach dwoma gwoździami tapicerskimi 1,5 × 10 wg BN-70/5028-29 lub 1,0 × 10 wg BN-70/5028-30.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

Wydanie 3 — stan aktualny: grudzień 1987 — bez zmian.

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 2 kwietnia 1969 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1970 r.
(Mon. Pol. nr 20/1969 poz. 172)

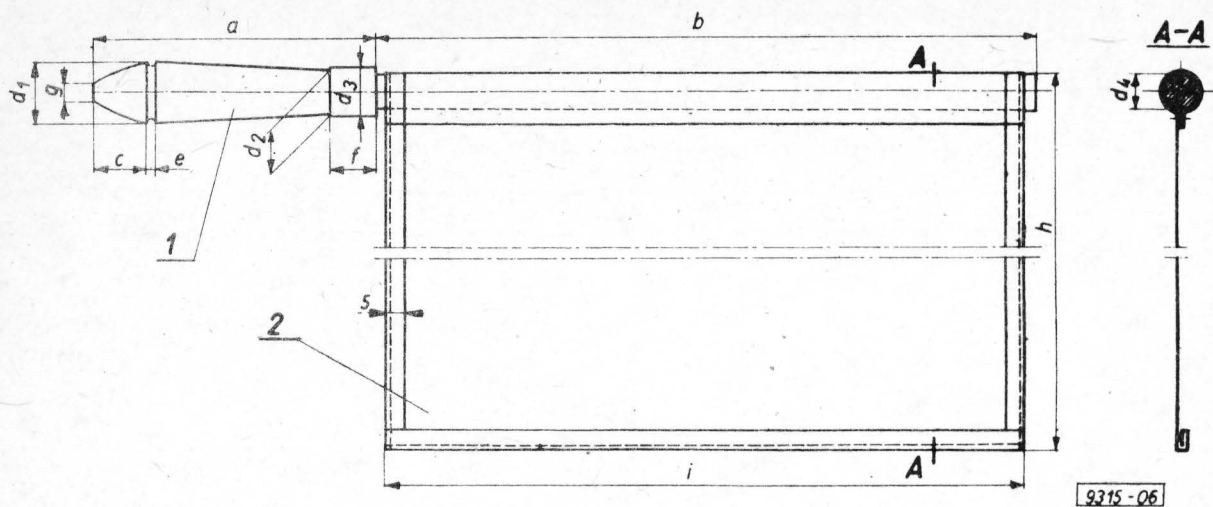

9315-06

Ro- dzaj	a	b	c	d_1	d_2	d_3	d_4	e	f	g	h	i
A	130	250	24	24	14	16	15	4	20	8	350	225
B	75	175	14	16	12	13	10	2	12	5	240	170