

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE NA OKRĘTACH	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-80
	Elektryczne oprawy oświetleniowe okrętowe	3083-34.14
	Oprawy typu OZ4031	Grupa katalogowa 0683

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza normy są oprawy żarówkowe stałe, szczelne, o mocy znamionowej 60 W, stosowane na statkach morskich do ogólnych celów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

2. Odmiany i główne parametry — wg tablicy na str. 2.


3. Przykład oznaczenia oprawy OZ4031, odmiany 01N:

OPRAWA OŚWIETLENIOWA OZ4031-01N
BN-80/3083-34.14

4. Wymiary — wg rys. 1 na str. 3.

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 24 października 1980 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1981 poz. 3)


Odmiana	Maksymalne napięcie zna- mionowe V	Moc znamio- nowa W	Mate- rial kor- pusu	Rodzaj opraw- ki	Sprawność światlna <i>min</i>	Materiał i barwa klosza	Masa kg
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ4031-01	220	60	Al	B22	0,83	szkło bezbarwne przezroczyste	2,1
OZ4031-01N						szkło niebieskie	
OZ4031-01C						szkło czerwone	
OZ4031-01Z						szkło zielone	
OZ4031-01T						szkło żółte	
OZ4031-02			Ms		0,83	szkło bezbarwne przezroczyste	3,5
OZ4031-02N						szkło niebieskie	
OZ4031-02C						szkło czerwone	
OZ4031-02Z						szkło zielone	
OZ4031-02T						szkło żółte	
OZ4031-03			Al	E27	0,83	szkło bezbarwne przezroczyste	2,1
OZ4031-03N						szkło niebieskie	
OZ4031-03C						szkło czerwone	
OZ4031-03Z						szkło zielone	
OZ4031-03T						szkło żółte	
OZ4031-04			Ms		0,83	szkło bezbarwne przezroczyste	3,5
OZ4031-04N						szkło niebieski	
OZ4031-04C						szkło czerwone	
OZ4031-04Z						szkło zielone	
OZ4031-04T						szkło żółte	
OZ4031-09			Al	B22	0,83	tworzywo sztuczne bezbarwne prze- zroczyste	1,9
OZ4031-09N						tworzywo sztuczne niebieskie	
OZ4031-09C						tworzywo sztuczne czerwone	
OZ4031-09Z						tworzywo sztuczne zielone	
OZ4031-09T						tworzywo sztuczne żółte	
OZ4031-10			Ms		0,83	tworzywo sztuczne bezbarwne prze- zroczyste	3,3
OZ4031-10N						tworzywo sztuczne niebieskie	
OZ4031-10C						tworzywo sztuczne czerwone	
OZ4031-10Z						tworzywo sztuczne zielone	
OZ4031-10T						tworzywo sztuczne żółte	
OZ4031-11			Al	E27	0,83	tworzywo sztuczne bezbarwne prze- zroczyste	1,9
OZ4031-11N						tworzywo sztuczne niebieskie	
OZ4031-11C						tworzywo sztuczne czerwone	
OZ4031-11Z						tworzywo sztuczne zielone	
OZ4031-11T						tworzywo sztuczne żółte	
OZ4031-12			Ms		0,83	tworzywo sztuczne bezbarwne prze- zroczyste	3,3
OZ4031-12N						tworzywo sztuczne niebieskie	
OZ4031-12C						tworzywo sztuczne czerwone	
OZ4031-12Z						tworzywo sztuczne zielone	
OZ4031-12T						tworzywo sztuczne żółte	

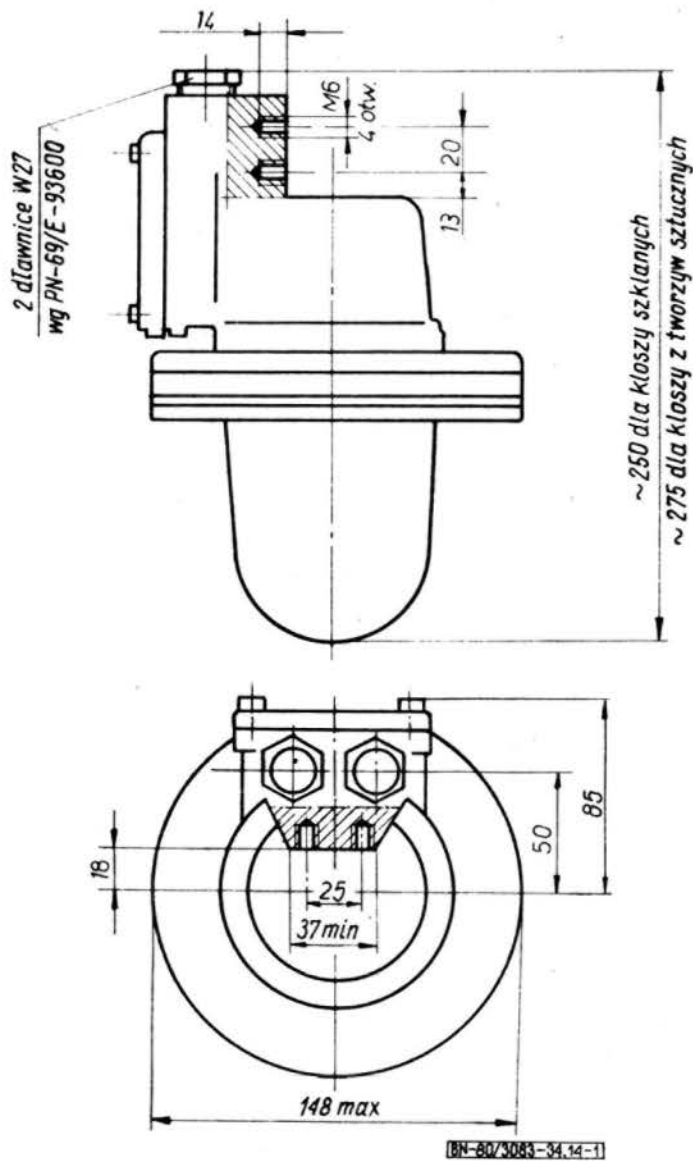

Rys. 1

5. Stopień ochrony — IP56.

6. Krzywa rozsyłu światłości opraw o świetle białym przeliczona na 1000 lm — wg rys. 2.

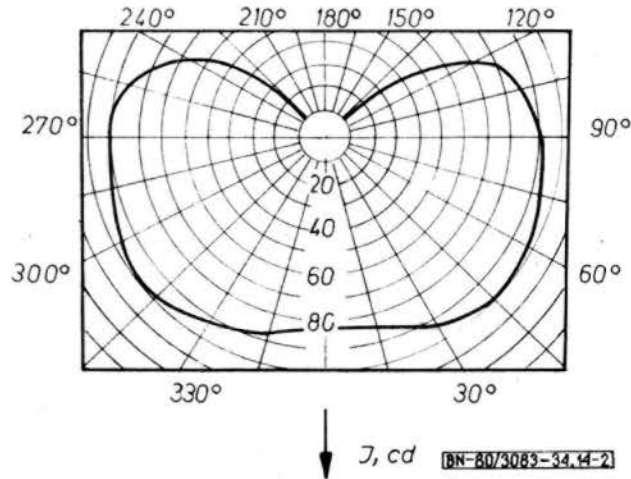

Rys. 2

7. Pozostałe wymagania oraz badania — wg BN-79/3083-34.01.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku.

2. Normy związane

PN-69/E-93600 Dławnice okrętowe metalowe do przewodów elektrycznych. Wymagania i badania

BN-79/3083-34.01 Elektryczne oprawy oświetleniowe okrętowe. Oprawy do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania i badania

3. Symbol wg SWW — 1133-132.

4. Autor projektu normy — Tarasiewicz Zbigniew, Centrum Techniki Okrętowej.