

|                                                              |                         |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ŚRODKI<br>TRANSPORTU<br>WODNEGO<br>I URZĄDZENIA<br>PŁYWAJĄCE | NORMA BRANŻOWA          | BN-81                 |
|                                                              | Osłony przeciwmoskitowe | 3712-24               |
|                                                              |                         | Grupa katalogowa 0543 |

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są osłony przeciwmoskitowe, przeznaczone do okien okrętowych wg PN-78/W-88070 otwieranych do wewnątrz pomieszczenia.

2. Odmiany. W zależności od wykonania ramy stałej okna, do której osłona jest mocowana, rozróżnia się dwie odmiany osłon przeciwmoskitowych:

- dla ramy stałej do przyspawania - S,
- dla ramy stałej do przykręcania - P.

3. Przykład oznaczenia osłony odmiany S, do okna o wielkości nominalnej 400x560 mm:

OSŁONA S 400x560 BN-81/3712-24

4. Główne wymiary w mm - wg rysunku i tablicy na str. 2.

5. Materiał. Rama, ogranicznik, wkładka sprężynująca i docisk uchwytu - mosiądz M63 wg PN-77/H-87025. Uchwyt - skóra rymarska wg BN-73/7727-02. Siatka ochronna - nylon.

6. Wykonanie i wykończenie. Ramy powinny być lutowane lutem twardym. Otwory pod nitw mocujące powinny być wykonane wspólnie z częściami współpracującymi.

Gwintmetryczny zwykły w klasie średniokładnej wg PN-70/M-02113.

Ostre krawędzie zatępione i wygładzone.

Części metalowe trawione.

Pozostałe części powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą.

7. Wichrowatość. Żaden punkt powierzchni ramy osłony nie powinien być oddalony od płaszczyzny przechodzącej przez którekolwiek z 3 naroży więcej niż o 2 mm.

8. Cechowanie. Na osłonach, w miejscu oznaczonym na rysunku, należy umieścić następujące znaki:

- a) wytwórni,
- b) wyróżnik oznaczenia,
- c) BN.

K O N I E C

#### INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk.

#### 2. Normy związane

PN-77/H-87025 Mosiądz do przeróbki plastycznej. Gatunki  
PN-70/M-02113 Gwinty metryczne o średnicach 1 do 600 mm.  
Tolerancje

PN-74/M-82205 Wkręty ze łbem kulistym z gwintem na całej długości

PN-74/M-82209 Wkręty ze łbem stożkowym z gwintem na całej długości

PN-70/M-82952 Nity ze łbem kulistym

PN-78/W-88070 Okna okrętowe


BN-80/6353-05 Folia kalendrowana konfekcyjna z plastifikowanego polichlorku winylu

BN-73/7727-02 Skóry rymarskie

3. Symbol wg SWW - 1057-342.


4. Autor projektu normy - inż. Wiesław Kubacki - Centrum Techniki Okrętowej - Gdańsk.

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej  
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 31 sierpnia 1981 r.  
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1982 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 21/1981 poz. 84)

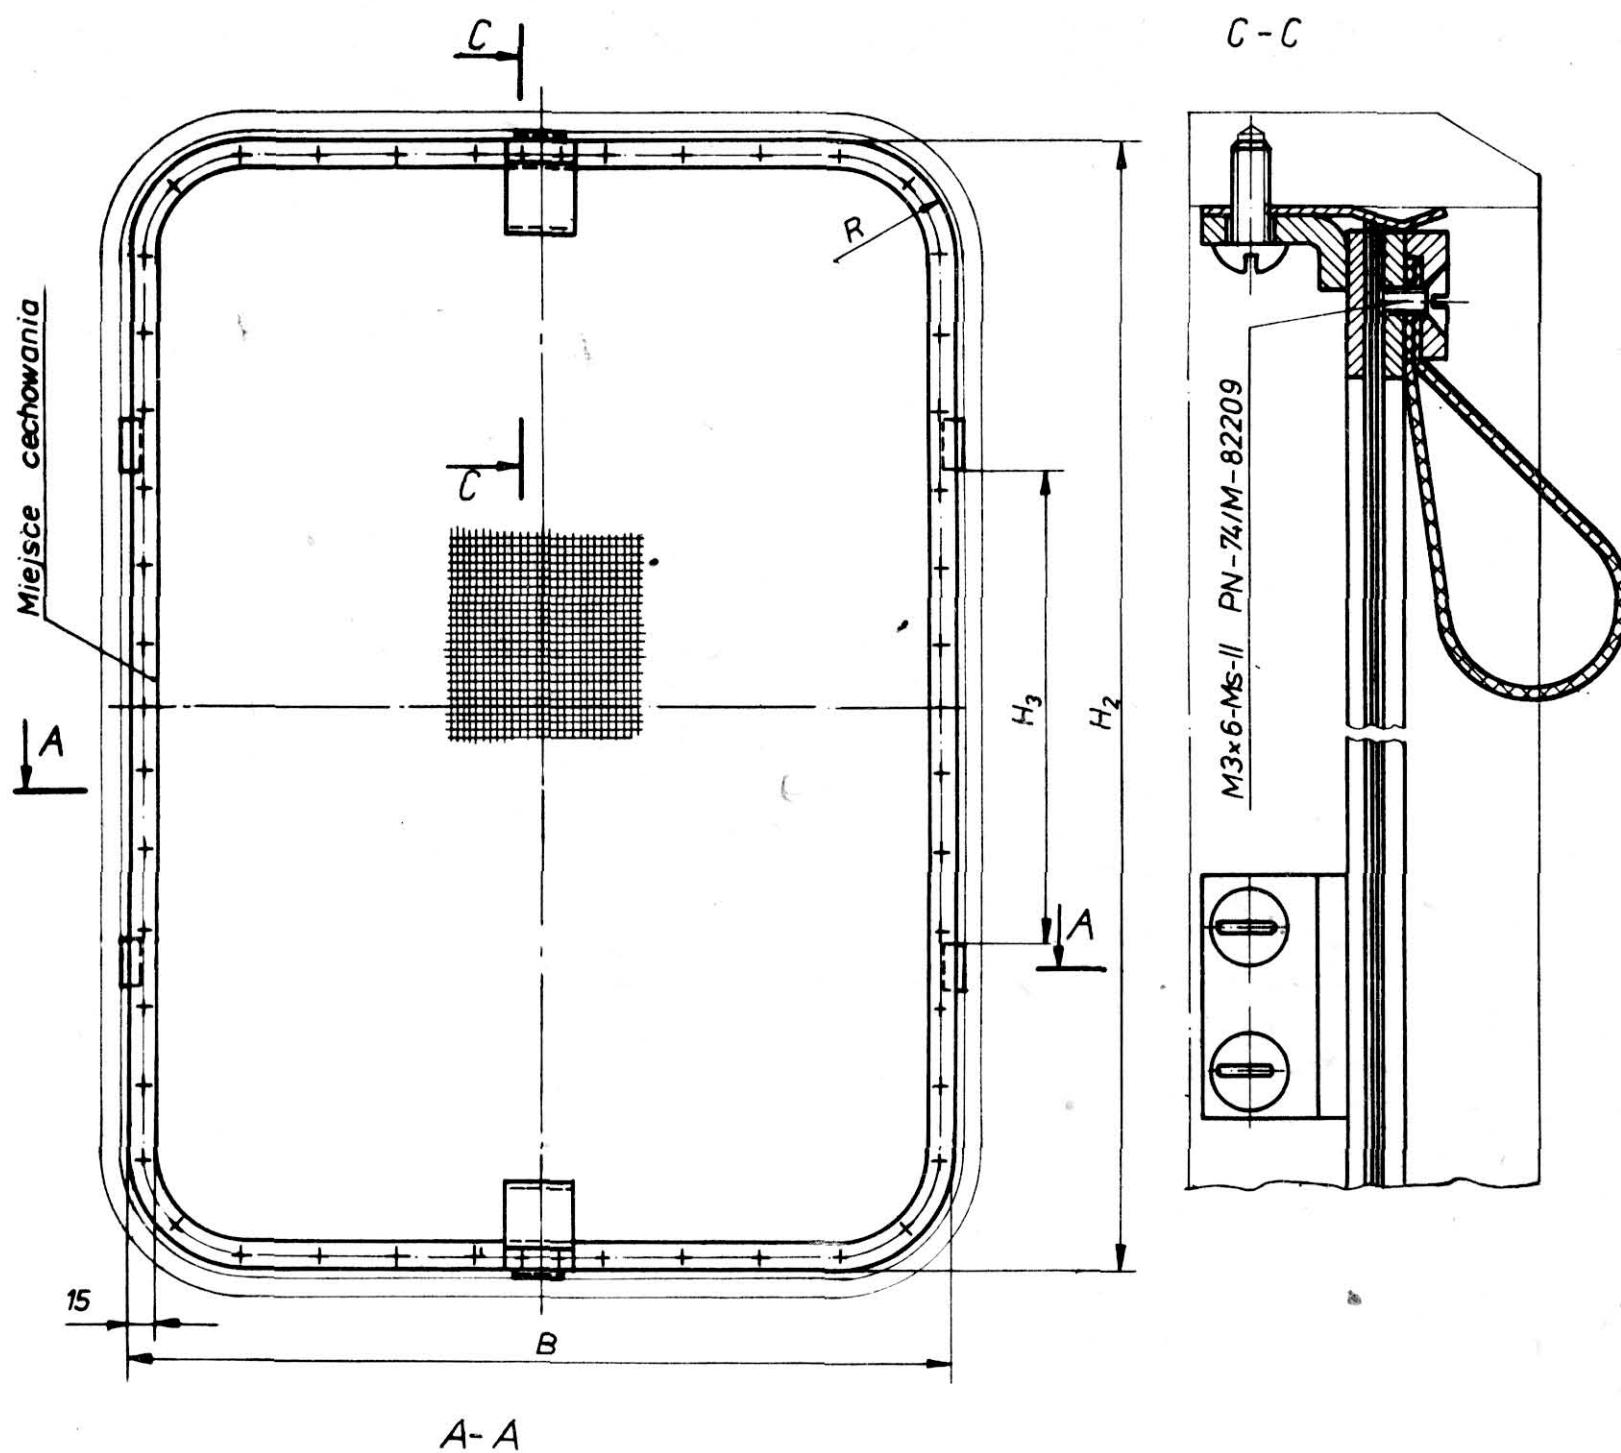

Odmiana S

Odmiana P

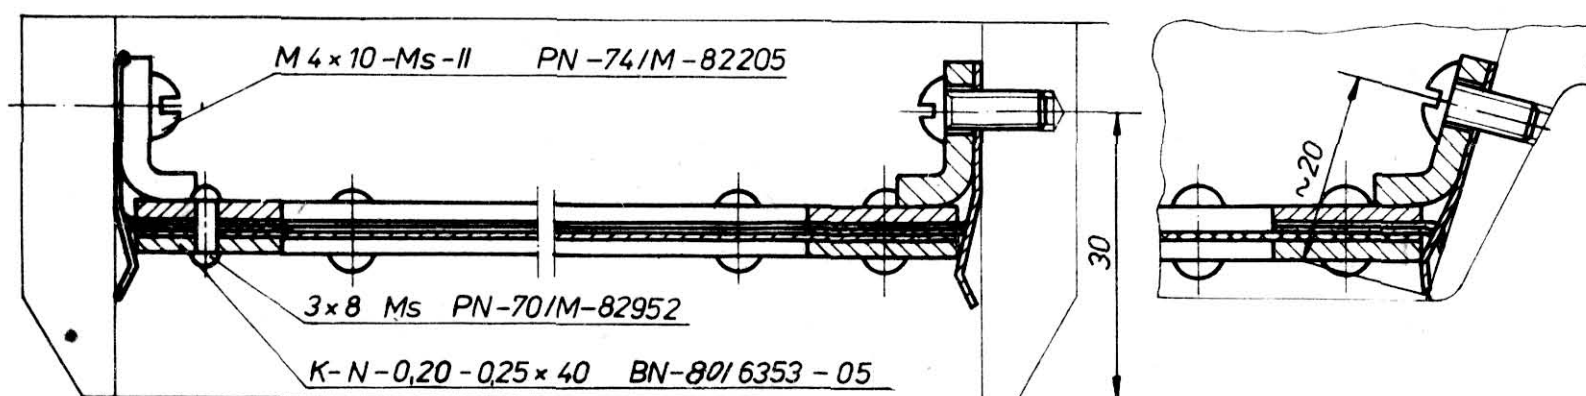

BN-81/3712-24

## Główne wymiary

| Wielkość nominalna<br>okna<br>$W_1 \times H_1$ | B   | $H_2$ | $H_3$ | R   | Wymiar<br>oczka | Masa, około<br>kg |
|------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----|-----------------|-------------------|
| 400x560                                        | 422 | 582   | 295   | 60  | 1x1             | 1,3               |
| 500x710                                        | 522 | 732   | 455   | 110 |                 | 1,6               |
| 560x800                                        | 582 | 822   | 535   | 110 |                 | 1,8               |