

TRANSPORT SZYNOWY	NORMA BRANŻOWA	BN-84 9318-05
	Sieć trakcyjna kolejowa Osprzęt	
	Odciąg do ukośnika rurowego przechyłnego	Grupa katalogowa 0677

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest odciąg do ukośnika rurowego przechyłnego przeznaczonego do zawieszania sieci jezdnej.


2. Odmiany. Odciąg może być wykonywany w dwóch równorzędnych odmianach - wg rys. 1 lub rys. 2.

3. Wielkości. Zależnie od długości (l) rozróżnia się 8 wielkości odciągu.


4. Przykład oznaczenia odciągu wielkości 5:

ODCIĄG UKOŚNIKA 5 BN-84/9318-05

5. Wielkości, wymiary w mm i masa - wg rys. 1 i 2 oraz tablicy.

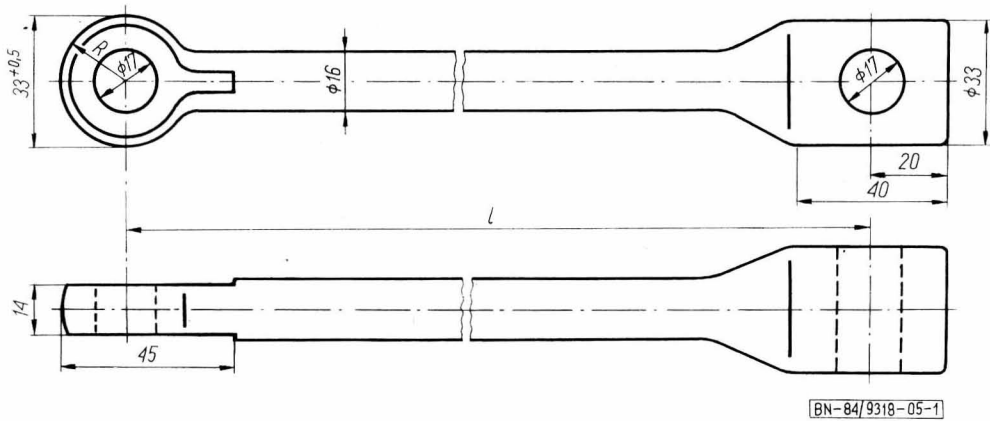

Rys. 1

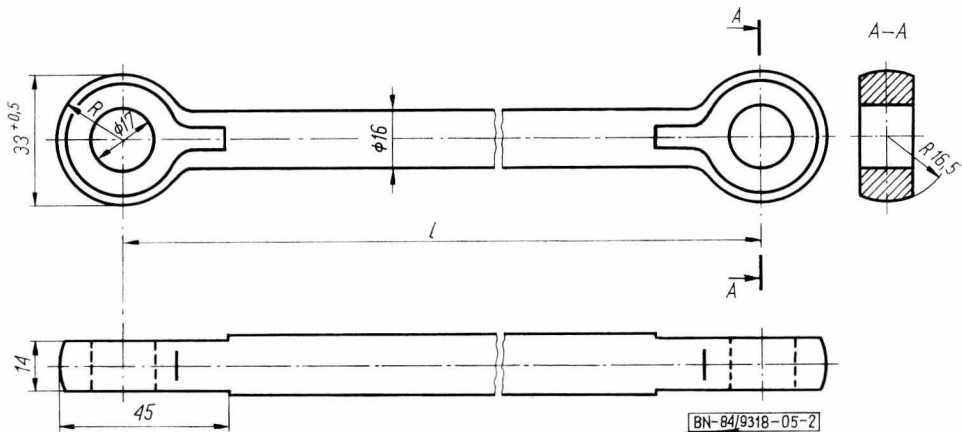

Rys. 2

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 22 grudnia 1984 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1985 poz. 8)

Wielkość	Długość l mm	Masa, około kg
1	650	1,10
2	950	1,55
3	1250	2,05
4	1550	2,50
5	1850	3,00
6	2150	3,45
7	2450	3,95
8	2750	4,40

6. Material - pręt ze stali 10HAV wg PN-83/H-84017.
Dopuszcza się pręt ze stali St3SX wg PN-72/H-84020.

7. Wykonanie - końcówki kształtowane przez spęczanie na gorąco lub zgrzewane elektrycznie z prętem.

8. Wykończenie - odciąg ze stali St3SX cynkowany w płynnym cynku i pasywowany.

9. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-84/9317-56 tabl. 3 lp. 1, 2, 4 (odciąg ze stali 10HAV) i 6 (odciąg ze stali St3SX).

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa.

BN-84/9317-56 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Ogólne wymagania i badania

2. Normy związane

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca. Gatunki
PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki

3. Autorzy projektu normy - inż. Stanisław Świderek i Władysław Różycki - Dyrekcja Generalna Polskich Kolei Państwowych.