

NARZĘDZIA RĘCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-72 4580-21
	Narzędzia jubilerskie Chwytki do kamieni jubilerskich	
		Grupa katalogowa IV 24

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są chwyt-
ki do kamieni jubilerskich.

2. Normy związane

PN-73/H-97009 Powłoki ochronne metalowe na wyro-
bach mosiężnych. Elektrolityczne powłoki ni-
klowe i niklowo-chromowe

PN-77/H-87025 Mosiądz do przeróbki plastycznej.
Gatunki


PN-74/M-02498 Radełkowanie. Rodzaje i podziały

PN-71/M-80057 Druty sprężynowe. Druty ze stali
węglowych, okrągłe, ogólnego przeznaczenia

3. Oznaczenie

CHWYTKI BN-72/4580-21

4. Główne wymiary w mm - wg rysunku.

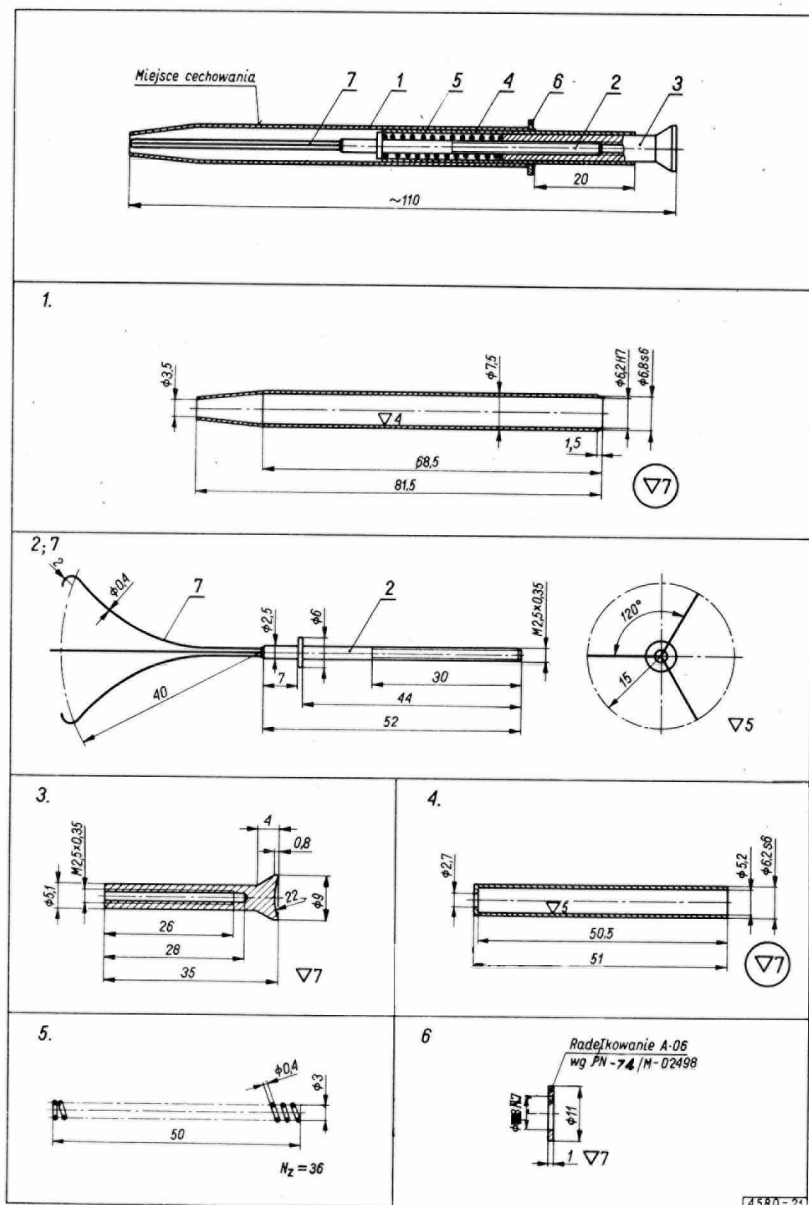

Centrala Jubilerska „Jubiler”

Ustanowiona przez Dyrektora Centrali Jubilerskiej „Jubiler” dnia 29 stycznia 1972 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 października 1972 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1972 poz. 4)

5. Wyszczególnienie części i materiał

Numer części na rysunku	Nazwa części	Liczba sztuk w zespole	Materiał
1	Korpus	1	Mosiądz MO62 wg PN-77/H-87025
2	Trzpień	1	
3	Tulejka wypychająca	1	
4	Tulejka prowadząca	1	
5	Sprężynka	1	Drut sprężynowy 0,4 B II wg PN-71/M-80057
6	Kołnierz	1	Mosiądz MO62 wg PN-77/H-87025
7	Wąsy chwytowe	3	Drut sprężynowy 04 B II wg PN-71/M-80057

6. Wykonanie. Wąsy chwytowe powinny być połączone z trzpieniem lutem twardym mosiężnym. Wszystkie ostre krawędzie powinny być zatępione. Ruch

trzipienia i tulejki wypychającej powinien odbywać się bez oporów i zacięć. Części 1, 3, 5 i 6 powinny być pokryte powłoką Ni S b wg PN-73/H-97009.

Powierzchnie niklowane nie powinny mieć rys i odprysków.

Wąsy chwytowe przy wysuwaniu z korpusu powinny być równomiernie rozchylane. Regulację rozchylenia wąsów chwytowych należy dokonywać przez obrót tulejki wypychającej.

7. Przechowywanie. Chwytki powinny być przechowywane w trwałym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem.

8. Cechowanie. Na korpusie chwytów w miejscu wskazanym na rysunku powinny być umieszczone w sposób trwały i wyraźny co najmniej następujące dane:

- numer normy,
- znak wytwórni.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

Uwagi do wydania III.

Uaktualniono normy związane.