

MASZYNY I URZĄDZENIA WŁÓKIENNICZE	NORMA BRANŻOWA	BN-74 1858-10
	Maszyny włókiennicze Chomątka tkackie	Zamiast BN-68/1822-24
		Grupa katalogowa IV 62

1. WSTĘP

Przedmiotem normy są chomątka tkackie do krosien, wykonane z taśmy stylonowej lub ze skóry.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział

2.1.1. Rodzaje. W zależności od użytego surowca rozróżnia się następujące rodzaje chomatek:

- 1 — chomątka z taśmy tkanej stylonowej,
- 2 — chomątka ze skóry.

2.1.2. Odmiany. W zależności od technologii wykonania rozróżnia się odmiany chomatek wg tabl. 1.

2.2. Oznaczenie

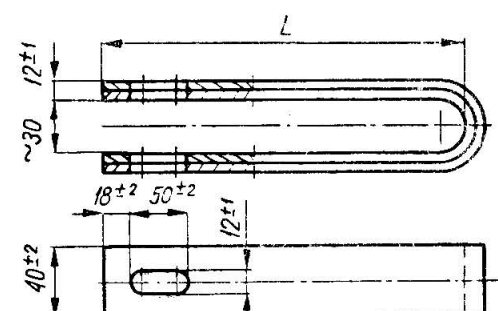
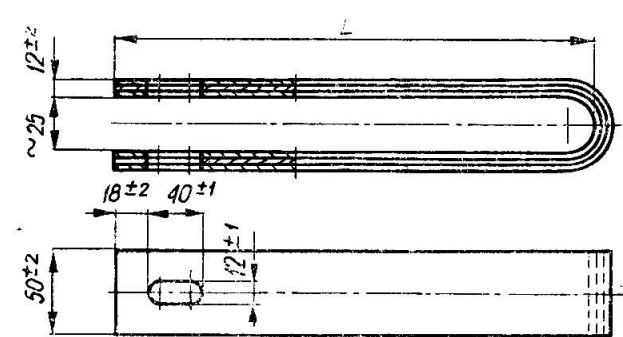
2.2.1. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie powinno zawierać:

- a) część słowną CHOMĄTKO,
- b) symbol rodzaju wg 2.1.1,
- c) symbol odmiany wg 2.1.2,
- d) długość roboczą L chomątka,
- e) numer niniejszej normy.

2.2.2. Przykład oznaczenia chomątka tkackiego z taśmy tkanej stylonowej (1), zwykłego podwójnego (1) o długości roboczej $L = 145$ mm (145):

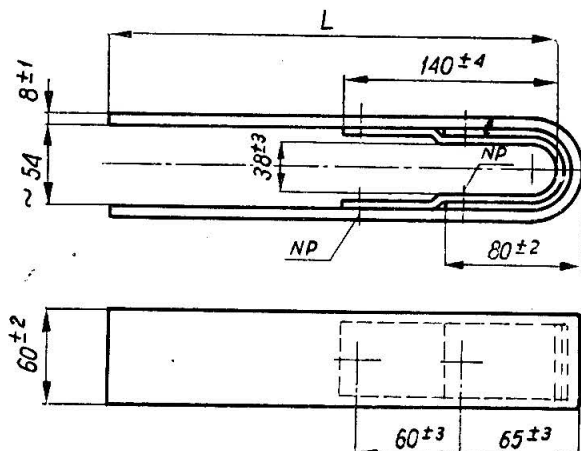
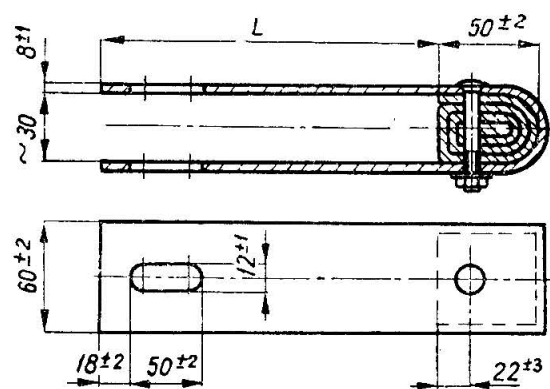
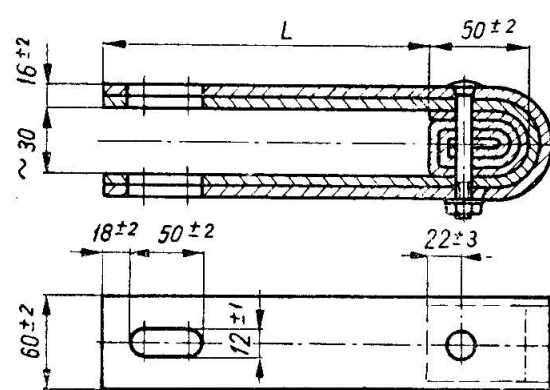
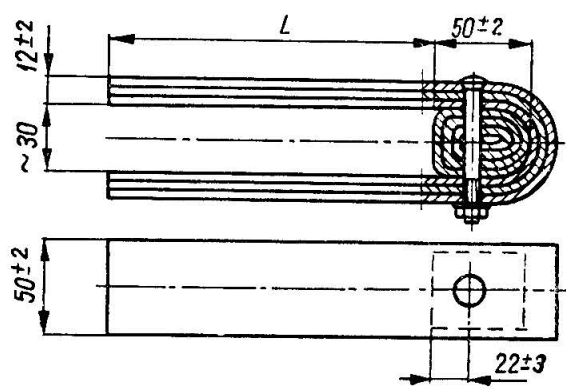
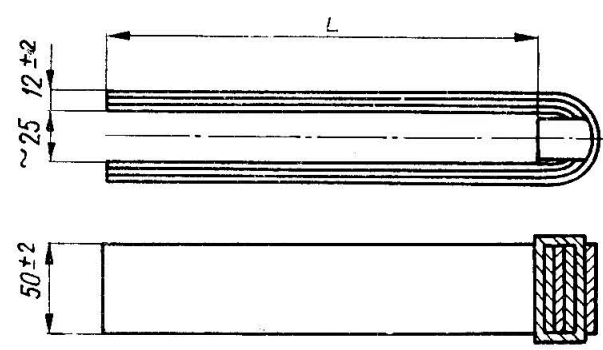
CHOMĄTKO 11-145 BN-74/1858-10

Tablica 1

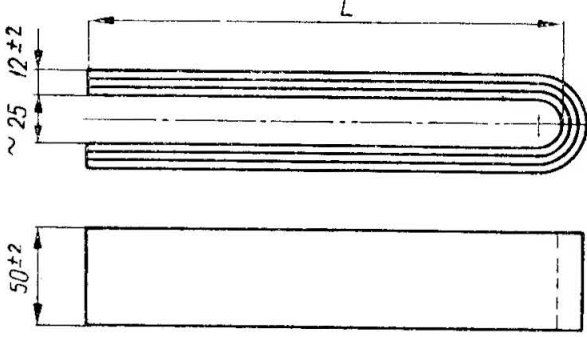
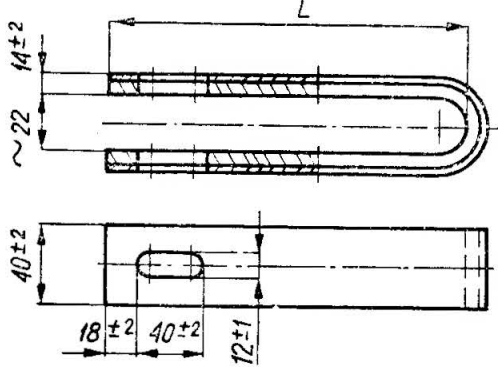
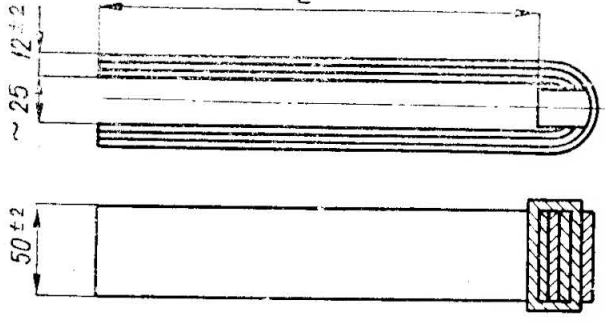
Rodzaj	Odmiana	Długość robocza $L \pm 4$	Główne wymiary
1 Chomątka z taśmy tkanej stylonowej	1 zwykłe podwójne	95 145 195	
	2 zwykłe potrójne	220 235 245 270	

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych
dnia 14 czerwca 1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1975 r.
(Dz. Norm i Miar nr 27/1974 poz. 85)

cd. tabl. 1

Rodzaj	Odmiana		Długość robocza $L \pm 4$	Główne wymiary
1	Chomałtko z taśmy tkanej stylonowej			
	3	z klinem	245	
	4	z poduszką zwijaną z taśmy tkanej stylonowej — pojedyncze	195	
	5	z poduszką zwijaną z taśmy tkanej stylonowej — podwójne	185	
	6	z poduszką zwijaną z taśmy tkanej stylonowej — potrójne	195	
	7	z poduszką ze skóry — potrójne	210 220 235 255 305	

cd. tabl. 1

Rodzaj		Odmiana		Długość robocza $L \pm 4$	Główne wymiary
1	Chomaćko z taśmy tkanej stylonowej	9	inne		
2	Chomaćko ze skóry	1	zwykle potrójne	220 235 270	
		2	zwijane z wkładką z taśmy tkanej stylonowej	95 100 175 195	
		3	z poduszką ze skóry — potrójne	210 220 235 255 305	
		9	inne		

3. WYMAGANIA

3.1. Główne wymiary w mm — wg tabl. 1.

3.2. Materiał

a) na chomątka z taśmy tkannej stylonowej stosuje się taśmy tkane techniczne na bicze tkackie i chomątka wg BN-72/7598-01,

b) na chomątka ze skóry stosuje się krupony chromowe na pasy pędne: szczupaki chromowe, pergaminy na gońce wg PN-73/P-22220.

3.3. Wykończenie. Powierzchnia obciętych brzegów i powierzchnie wyciętych otworów powinny być nadtopione w sposób zabezpieczający przed strzępieniem się taśmy w miejscach przecięcia, chomątka — impregnowane i zabarwione na ciemny kolor. Brzegi powinny być równo obcięte.

3.4. Wady dopuszczalne

a) dla skóry wg PN-72/P-22213:

- nietrwałość powłoki kolorowej lub barwy,
- plamy,
- przetłuszczenie skóry,
- uszkodzenie tkanki przez szkodniki lub w wyniku choroby — w postaci zabliźnionej,
- obtarcie lica, rysy, skaleczenia,
- wady strukturalne;

b) dla taśm wg PN-72/P-83003:

- zabrudzenia, plamy,
- blizny osnowowe jednonitkowe,
- blizny wątkowe,
- pasy podłużne i poprzeczne,
- przeprężone lub luźne nitki,
- zmechacenia,
- węzły,
- nieprzewiązania,
- rozrzedzenia i zgęszczenia,
- zniekształcenie wzoru,
- skosy i łuki,
- pasiastość i nierównomierność barwy.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie

4.1.1. Dobór opakowań i sposobu pakowania.

Chomątka jednego rodzaju, jednej odmiany i długości roboczej L wiąże się po 25 sztuk i pakuje w worki wg PN-72/P-84535. Dopuszcza się stosowanie worków z tworzyw sztucznych.

4.1.2. Znakowanie opakowań. Do każdego worka zabezpieczonego przed otwarciem powinna być dołączona przywieszka zawierająca co najmniej:

a) nazwę lub znak wytwórni,

b) oznaczenie wg 2.3,

c) masę,

d) liczbę sztuk,

e) pieczęć KJ,

f) datę produkcji.

4.2. Przechowywanie. Chomątka należy przechowywać na regałach w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze $10 \div 25^{\circ}\text{C}$ w odległości co najmniej 1 m od urządzeń ciepłych, zgodnie z przepisami bhp.

4.3. Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportowymi zabezpieczającymi przed zabrudzeniem i zamoczeniem.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań

a) sprawdzenie wymiarów (3.1),

b) oględziny zewnętrzne (3.3 i 3.4).

5.2. Przygotowanie partii do badań. Partię stanowi liczba sztuk chomatek jednego rodzaju, jednej odmiany i jednej długości roboczej L jednocześnie dostarczona odbiorcy.

5.3. Pobieranie próbek. Z przedstawionej do odbioru partii chomatek pobiera się metodą losową na ślepo wg PN-51/N-03010 próbkę zgodnie z tabl. 2 wg PN-73/N-03021.

Tablica 2

Liczność partii sztuk	Liczność próbki sztuk	Dopuszczalna liczba sztuk niedobrych w próbce
do 151	20	—
151 ÷ 280	32	—
281 ÷ 500	50	1
501 ÷ 1200	80	2
powyżej 1200	125	3

5.4. Opis badań

5.4.1. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić suwmiarką z dokładnością do 0,1 mm.

5.4.2. Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić nieuzbrojonym okiem.

5.5. Ocena wyników badań

5.5.1. Ocena sztuki. Chomątka należy uznać za niedobre, jeżeli wynik chociażby jednego badania wg p. 5 jest ujemny.

5.5.2. Ocena partii. Partię chomatek należy uznać za dobrą, jeżeli liczba sztuk niedobrych w badanych próbkach nie przekroczy liczb podanych w tabl. 2.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralne Laboratorium Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanterijnych.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/1822-24

- a) zmieniono podział i oznaczenie chomątek,
- b) zmieniono sposób wymiarowania określający długość chomątka *L*,
- c) wprowadzono nowe odmiany chomątek,
- d) stypizowano wymiary chomątek.

3. Normy i dokumenty związane

PN-51/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór sztuk do próbek
PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola

odbiorcza według oceny alternatywnej. Plany badania PN-72/P-22213 Skóry wyprawione. Wady i ogólne zasady podziału na gatunki

PN-73/P-22220 Skóry wyprawione techniczne twarde

PN-72/P-83003 Taśmy tkane. Błędy

PN-72/P-84535 Worki z włókien łykowych

BN-72/7598-01 Taśmy tkane techniczne na bicze tkackie i chomątka

Systematyczny Wykaz Wyrobów. T.2 i 3. GUS. Warszawa: Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1968

4. Normy zagraniczne

NRD TGL 7694-1963 Schlagkappen aus Leder für Webmaschinen

RFN DIN 64656-1969 Schlagkappen