

ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-84
	Elementy i segmenty ścienne aluminiowo-szkłane	9031-05/00
	Drzwi, elementy i segmenty z drzwiami	
	Postanowienia ogólne	Grupa katalogowa 0734

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest terminologia, nazwy i symbole wielkości charakterystycznych, szeregi wymiarowe oraz wymagania i badania dotyczące drzwi, elementów i segmentów z drzwiami aluminiowo-szkłanymi.

2. Zakres stosowania normy. Postanowienia normy należy stosować do drzwi, elementów z drzwiami i segmentów z drzwiami, których ościeżnice wykonane są z kształowników ze stopów aluminiowych, a skrzydła, nadświetla i przegrody stałe są z szybami płaskimi hartowanymi.

3. Zakres tematyczny normy

- Arkusz 00 Elementy i segmenty ścienne aluminiowo-szkłane. Drzwi, elementy i segmenty z drzwiami. Postanowienia ogólne
- Arkusz 01 Elementy i segmenty ścienne aluminiowo-szkłane. Drzwi, elementy i segmenty z drzwiami. Terminologia
- Arkusz 02 Elementy i segmenty ścienne aluminiowo-szkłane. Drzwi, elementy i segmenty z drzwiami. Nazwy i symbole wielkości charakterystycznych
- Arkusz 03 Elementy i segmenty ścienne aluminiowo-szkłane. Drzwi, elementy i segmenty z drzwiami. Wytyczne pakowania, przechowywania i transportu
- Arkusz 04 Elementy i segmenty ścienne aluminiowo-szkłane. Drzwi, elementy i segmenty z drzwiami. Szeregi wymiarowe
- Arkusz 05
- Arkusz 06
- Arkusz 07 Elementy i segmenty ścienne aluminiowo-szkłane. Drzwi wahadłowe, elementy i segmenty z drzwiami wahadłowymi. Ogólne wymagania i badania
- Arkusz 08 Elementy i segmenty ścienne aluminiowo-szkłane. Drzwi wahadłowe
- Arkusz 09 Elementy i segmenty ścienne aluminiowo-szkłane. Elementy z drzwiami wahadłowymi
- Arkusz 10 Elementy i segmenty ścienne aluminiowo-szkłane. Segmenty z drzwiami wahadłowymi

Numery arkuszy bez tytułów rezerwowane są dla dalszych tematów dotyczących elementów i segmentów ściennych.


4. Zasada budowy oznaczenia pełnego. W skład oznaczenia wyrobu powinny wchodzić dane stanowiące kolejność cech ustalonych w klasyfikacjach szczegółowych norm przedmiotowych, zawierające następujące kolejne dane:

- a) nazwa wyrobu,
- b) symbol typu,
- c) symbol rodzaju,
- d) symbol przeznaczenia,
- e) symbol postaci,
- f) symbol wykończenia,
- g) symbol odmiany,
- h) symbol kierunku otwierania,
- i) symbol materiału,
- j) symbol wyposażenia w zamki,
- k) symbol wyposażenia w zamykacze,
- l) symbol wyposażenia w uchwyty,
- m) symbol konstrukcji,
- n) symbol szerokości modularnej drzwi,
- o) symbol wysokości modularnej drzwi,
- p) symbol szerokości modularnej elementu lub segmentu,
- r) symbol wysokości modularnej elementu lub segmentu,
- s) numer normy przedmiotowej.

Klucz budowy oznaczenia pełnego podano na rysunku.

Pierwszy człon oznaczenia wymieniony w poz. a) nazwę wyrobu należy oddzielić od drugiego członu złożonego z czterech kolejnych symboli wymienionych w poz. b) ÷ e). Drugi człon oznaczenia należy oddzielić znakiem – od trzeciego członu złożonego z pięciu kolejnych symboli wymienionych w poz. f). Trzeci człon oznaczenia należy oddzielić znakiem – od czwartego członu złożonego z trzech kolejnych symboli wymienionych w poz. g) ÷ i). Czwarty człon oznaczenia należy oddzielić znakiem – od piątego członu złożonego z czterech kolejnych symboli wymienionych w poz. j) ÷ m). Piąty człon oznaczenia należy oddzielić znakiem – od szóstego członu złożonego z czterech

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST
Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dnia 16 sierpnia 1984 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1985 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 15/1984 poz. 31)

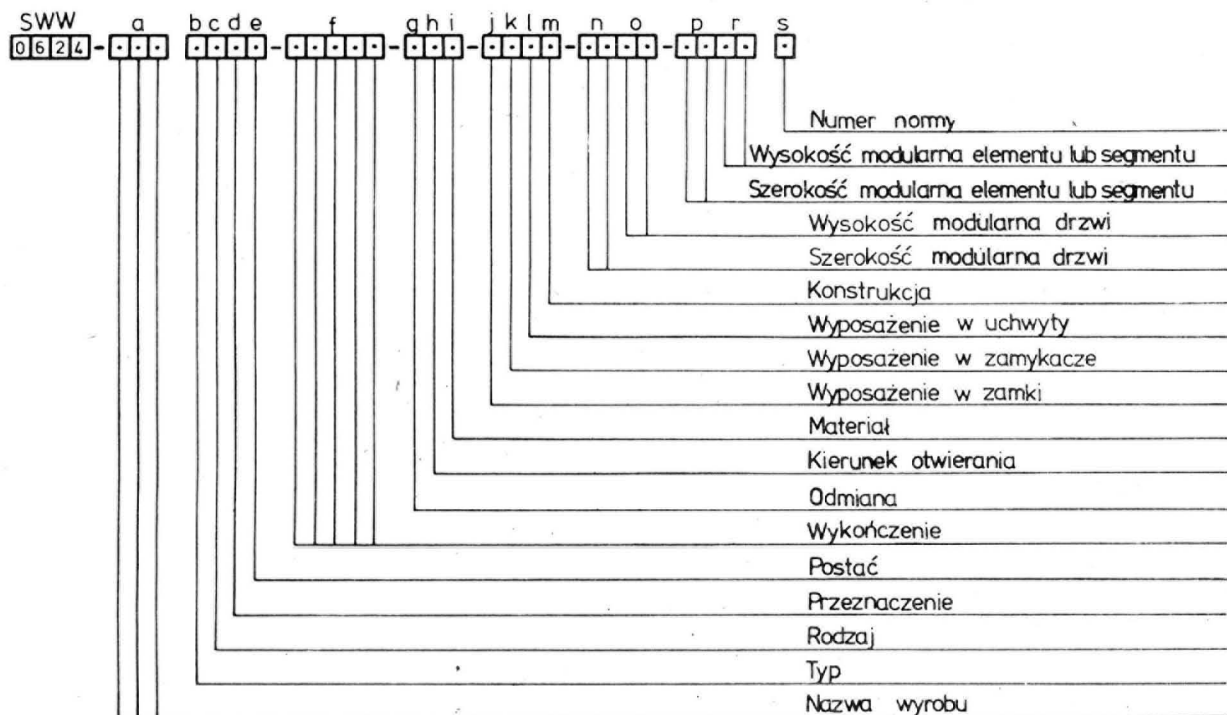

BN-84/9031-05/00

kolejnych symboli wymienionych w poz. n) ÷ o). Szósty człon oznaczenia należy oddzielić znakiem – od siódmego członu złożonego z czterech kolejnych symboli wymienionych w poz. p) ÷ r) oraz numeru normy przedmiotowej.

Wyróżnik cechy określony za pomocą dwóch i więcej symboli powinien mieścić się w jednym członie oznaczenia.

5. Zasada budowy oznaczenia niepełnego. W uzasadnionych przypadkach może być stosowane oznaczenie niepełne. Oznaczenie niepełne powinno zawierać:

a) nazwę wyrobu oraz numer normy przedmiotowej lub

b) nazwę wyrobu i niezbędne symbole wymienione w p. 4, przy czym cechy nie wymagające określenia powinny być zastąpione cyfrą X, oraz numer normy przedmiotowej.

Przy budowie oznaczenia, należy zachować kolejność symboli wg p. 4.

6. Zasada budowy oznaczenia rozszerzonego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie oznaczenia rozszerzonego. Oznaczenie rozszerzone powinno zawierać kolejne symbole wymienione w p. 4 a) ÷ r), oraz nazwy dodatkowe umieszczone po kropce za wyróżnikiem — przed numerem normy przedmiotowej.

Nazwy dodatkowe powinny wynikać z konieczności oznaczenia cech nienormalizowanych, np. formy plastycznej, barwy.

7. Oznaczenie wg KTM. Do celów elektronicznego przetwarzania danych należy stosować symbol Kodu Towarowo-Materiałowego.

8. Szyby hartowane na skrzydła drzwiowe — wg BN-75/6829-04.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST, Poznań.

2. Normy związane

BN-75/6829-04 Szkło budowlane. Szyby hartowane na skrzydło drzwiowe

3. Symbol wg SWW — 0624-600.

4. Typizacja drzwi, elementów i segmentów z drzwiami — wg Katalogu drzwi i ścianek szklanych. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST Wyd. I Poznań: 1978 oraz Informacji ogólnej „Aluminiowe elementy budowlane” Biuro Projektów Przemysłu Elemen-

tów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST. Wyd. II Poznań: 1979.

5. Wykaz dotychczas ustanowionych arkuszy

BN-84/9031-05/00

BN-84/9031-05/01

BN-84/9031-05/02

BN-84/9031-05/04

6. Autorzy projektu normy — zespół specjalistów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno-Technologicznego w Poznaniu oraz inż. Andrzej Jurga i inż. Ryszard Stęplik — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST, Poznań.