


TWORZYWA SZTUCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-79
	Materiały tapicerskie dla motoryzacji Metody badań	6390-01.05
	Oznaczanie wytrzymałości na rozdzielanie	Grupa katalogowa X 29

1. Przyrządy. Dynamometr o napędzie elektrycznym zaopatrzony w skalę obciążeń.


2. Przygotowanie próbek. Z odcinka materiału pobranego w sposób podany w BN-79/6390-01.01 wyciąć 10 próbek, z których 5 należy wyciąć w kierunku wzdłużnym i 5 w kierunku poprzecznym w stosunku do podłoża (rys. 1).

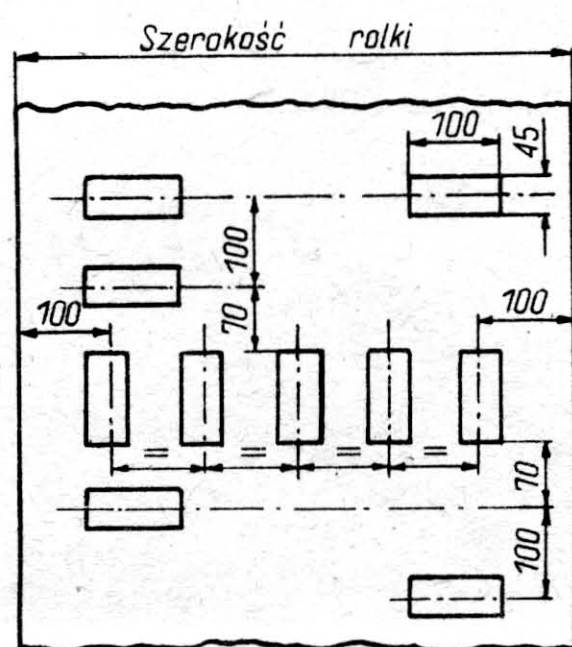

BN-79/6390-01.05-1

Rys. 1. Sposób wycinania próbek

Dokładny kształt i wymiary próbki oraz nacięcia podano na rys. 2.

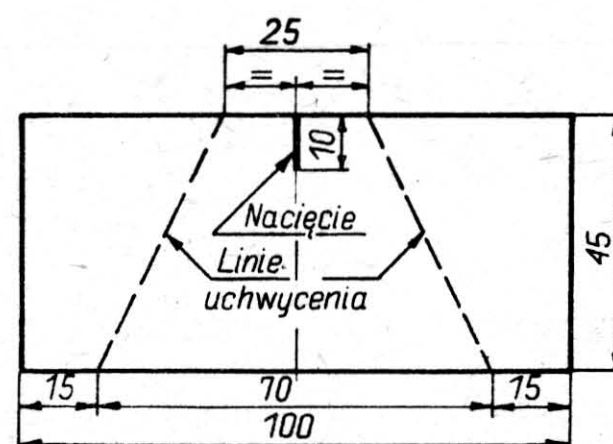

BN-79/6390-01.05-2

Rys. 2. Kształt i wymiary próbki

Próbki po wycięciu poddać klimatyzacji zgodnie z BN-79/6390-01.01 p. 3.

3. Wykonanie oznaczania. Próbkę należy zamocować w szczękach dynamometru w taki sposób, aby krawędzie uchwytów pokrywały się z liniami przerywanymi wg rys. 2 i poddać rozciąganiu z prędkością 100 mm/min, do całkowitego rozdarcia próbki.

4. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną maksymalnych obciążeń wyrażonych w N (kG), uzyskanych z pięciu próbek dla każdego kierunku wycięcia oddzielnie.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG, Oława.

2. Normy związane
BN-79/6390-01.01 Materiały tapicerskie dla motoryzacji. Metody badań. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań właściwości fizykomechanicznych.

3. Inne dokumenty normalizacyjne
WT Fiat 9.55490 Załącznik 7 Sztuczne skóry i laminaty winylowe. Oznaczanie wytrzymałości na rozdzielanie

4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Irena Stępień - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, inż. Joanna Lewandowska - Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB dnia 10 lipca 1979 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 18/1979 poz. 87)