

WYROBY Z DREWNA	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-87
	Palety ładunkowe płaskie bez skrzydeł 600 × 800	2191-08
		Grupa katalogowa 0486

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są palety ładunkowe płaskie nieodwracalne bez skrzydeł o wymiarach 600 × 800 mm, wykonane z drewna lub z materiałów mieszanych (sklejka), o nośności nominalnej 500 kg, stosowane w krajowym obrocie towarowym.

2. Określenia — wg PN-82/M-78200 i PN-81/M-78201.


3. Podział i oznaczenie — wg PN-82/M-78200 tabl. 2.

4. Przykład oznaczenia palety ładunkowej (0845-22) płaskiej (1) ze sklejki (6) jednopłytovej dwuwieżciowej bez skrzydeł (2) o wymiarach 600 × 800 mm:

PALETA ŁADUNKOWA PŁASKA 0845-221-62 600 × 800

BN-87/2191-08

5. Wymiary, konstrukcja i materiał palety z drewna — wg rys. 1 i tabl. 1, a palety ze sklejki — wg rys. 2 i tabl. 2.

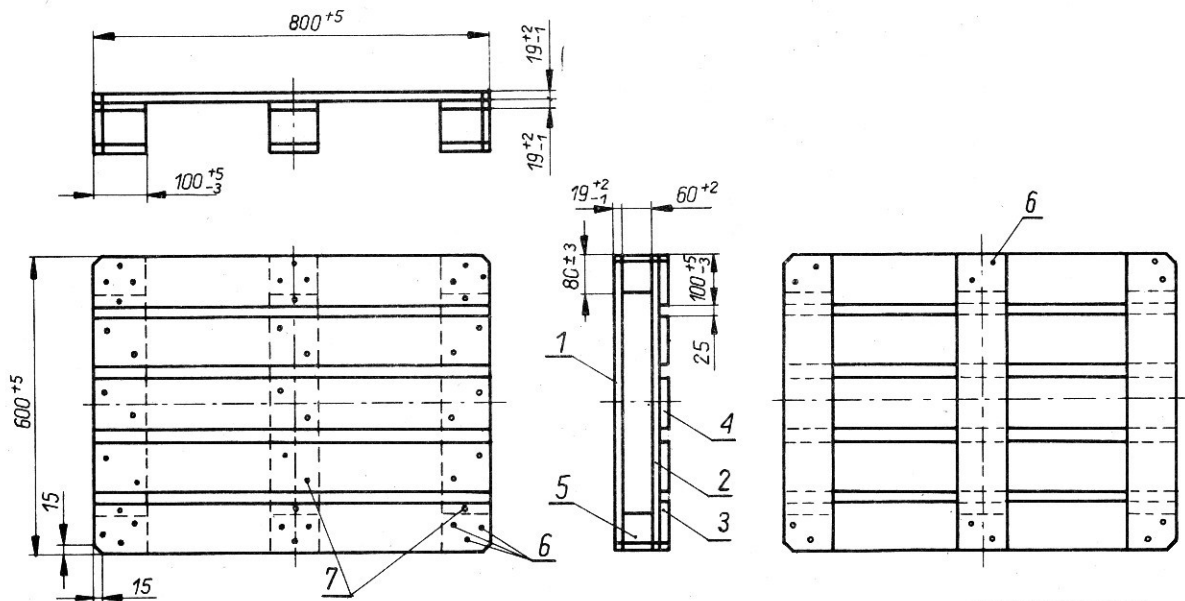

Rys. 1


Tablica 1

Nr części na rys. 1	Nazwa elementu	Główne wymiary mm	Materiał	Liczba sztuk
1	2	3	4	5
1	Deska dolna	600 × 100 × 19	drewno miękkie wg PN-81/ M-78201	3
2	Wzdłużnica	600 × 100 × 19		3
3	Deska górna skrajna	800 × 100 × 19		2
4	Deska górna środkowa i pośrednia	800 × 100 × 19		3
5	Wspornik	100 × 80 × 60		6

Zgłoszona przez Instytut Technologii Drewna
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Technologii Drewna dnia 12 sierpnia 1987 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r.
(Dz. Norm. i Miary nr 12/1987, poz. 31)

cd. tabl. 1

Nr części na rys. 1	Nazwa elementu	Główne wymiary mm	Materiał	Liczba sztuk
1	2	3	4	5
6	Gwóźdź paletowy walcowany spiralnie lub kwadratowy skręcany	$3,0 \times 70 \div 80$	wg BN-70/5028-18, BN-70/5028-19	30
7	Gwóźdź budowlany	$2,5 \times 60$	wg BN-83/5028-12	24

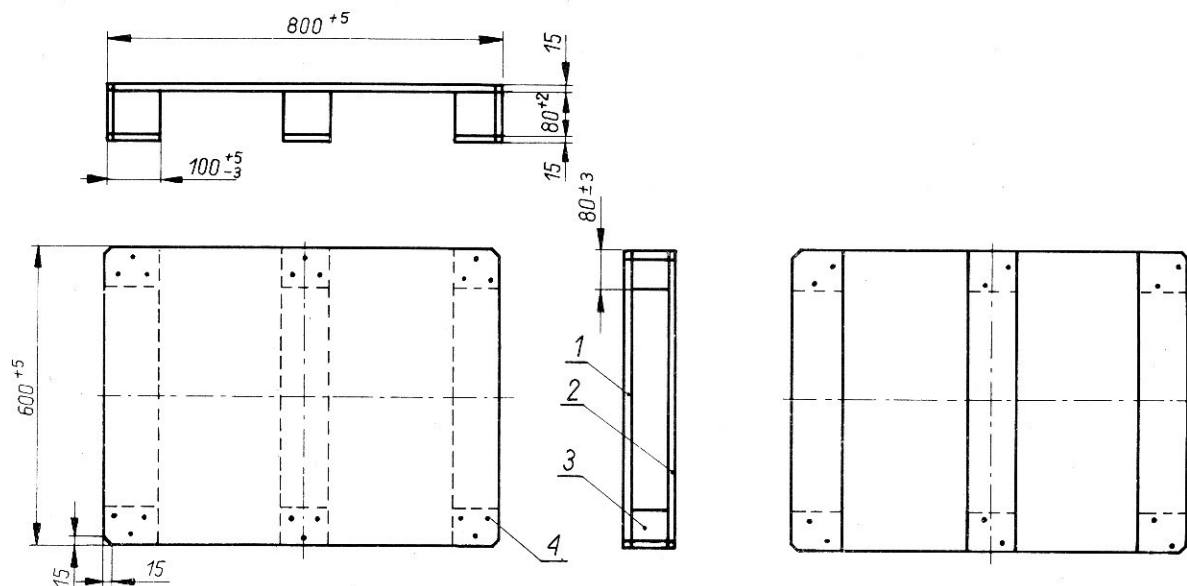

Rys. 2

Tablica 2

Nr części na rys. 2	Nazwa elementu	Główne wymiary mm	Materiał	Liczba sztuk
1	2	3	4	5
1	Element dolny	$600 \times 100 \times 15$	sklejka ogólnego przeznaczenia wg PN-83/D-97005/11	3
2	Płyta górna	$800 \times 600 \times 15$		1
3	Wspornik	$100 \times 80 \times 80$	drewno miękkie wg PN-81/M-78201	6
4	Gwóźdź paletowy walcowany spiralnie lub kwadratowy skręcany	$3,0 \times 70$	wg BN-70/5028-18, BN-70/5028-19	30

6. Cechowanie. Na płaszczyźnie czołowej widocznego wspornika środkowego podłużnych boków palet powinien być naniesiony znak producenta i rok produkcji o wysokości cyfr 20 mm. Dopuszcza się umieszczenie

na wsporniku lewym znaku właściciela. Znaki powinny być naniesione w sposób trwały.

7. Pozostałe wymagania i badania — wg PN-81/M-78201.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Technologii Drewna, Poznań.

2. Normy związane

PN-82/M-78200 Palety ładunkowe. Nazwy, określenia, podział i oznaczenie

PN-81/M-78201 Palety ładunkowe płaskie drewniane. Wspólne wymagania i badania

PN-83/D-97005/11 Sklejka. Sklejka ogólnego przeznaczenia. Wymagania

BN-83/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym

BN-70/5028-18 Gwoździe budowlane. Gwoździe paletowe walcowane

BN-70/5028-19 Gwoździe budowlane. Gwoździe paletowe kwadratowe skręcane

3. Symbol wg SWW — 1759-11.

4. Autorzy projektu normy: mgr inż. Mieczysław Silny, inż. Stefan Małecki, Instytut Technologii Drewna, Poznań.