

MEBLE	N O R M A B R A N Ż O W A	
	Okucia meblowe	
	Zatrzaski sprężynowe z zaczepami	
	BN-88 5054-13	
	Zamiast BN-76/5054-13	
	Grupa katalogowa 1718	

1. WSTĘP

Przedmiotem normy są zatrzaski sprężynowe wierzchnie i wpuszczane z zaczepami stosowane w meblach.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział – wg tablicy.

2.2. Przykład oznaczenia zatrzasku sprężynowego (0654-53), wpuszczanego (1), z zaczepem (2), I klasy wytrzymałości (1), z powłoką cynkową (15):



ZATRZASK SPRĘŻYNOWY 21-15 BN-88/5054-13

lub 0654-531-21-15 BN-88/5054-13

3. WYMAGANIA


3.1. Główne wymiary, w mm

- a) zatrzasków sprężynowych wpuszczanych – wg rys. 1,
- b) zatrzasków sprężynowych wierzchnich – wg rys. 2,
- c) zaczepów do zatrzasków – wg rys. 3, 4, 5 i 6.

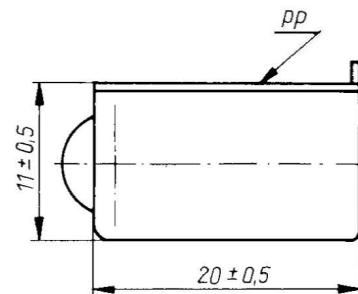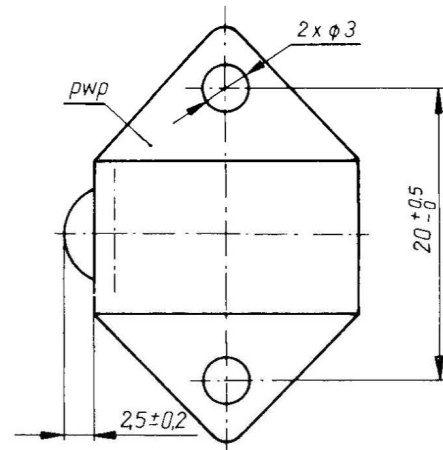


BN-88/5054-13-2

Rys. 2

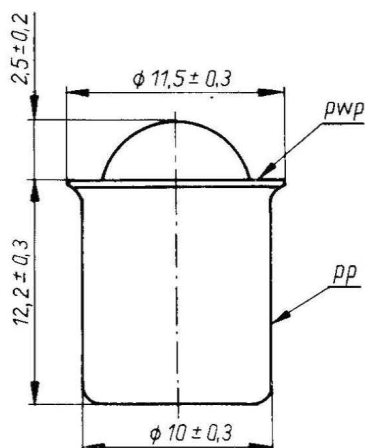

BN-88/5054-13-1

Rys. 1

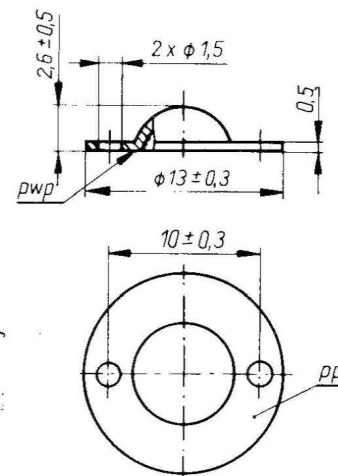


BN-88/5054-13-3

Rys. 3


Zgłoszona przez Fabryki Akcesoriów Meblowych
Ustanowiona przez Dyrektora Fabryk Akcesoriów Meblowych dnia 20 czerwca 1988 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1989 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 9/1988, poz. 23)

Symbol										Nazwa grupy, podgrupy, działu, typu, postaci, kierunku, klasy, rodzaju, odmiany i wielkości
Grupy wg SWW	podgrupy	działu	typu	postaci	kierunku	klasy	rodzaju	odmiany	wielkości	
0654-53										Zatrzaski sprężynowe
	0									- podział nie występuje
		0								- podział nie występuje
			1							- wpuszczane wg rys. 1
			2							- wierzchnie wg rys. 2
				1						- z zaczepem wg rys. 3
				2						- z zaczepem wg rys. 4
				3						- z zaczepem wg rys. 5
				4						- z zaczepem wg rys. 6
					0					- podział nie występuje
						1				- I klasa wytrzymałości
						2				- II klasa wytrzymałości
						3				- III klasa wytrzymałości
							0			- podział nie występuje
								11		- z powłoką mosiężną matową
								12		- z powłoką mosiężną błyszczącą
								13		- z powłoką niklową matową
								14		- z powłoką niklową błyszczącą
								15		- z powłoką cynkową
									0	- podział nie występuje
Zaczepy postaci 1, 2 i 3 stosuje się do zatrzasku typu 1. Zaczep postaci 4 stosuje się do zatrzasku typu 2.										

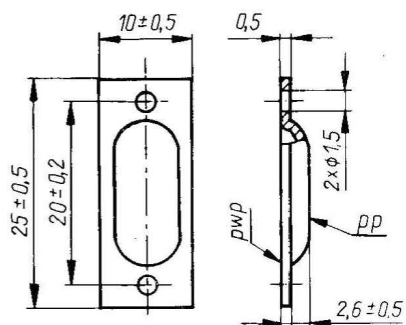

BN-88/5054-13-4

Rys. 4

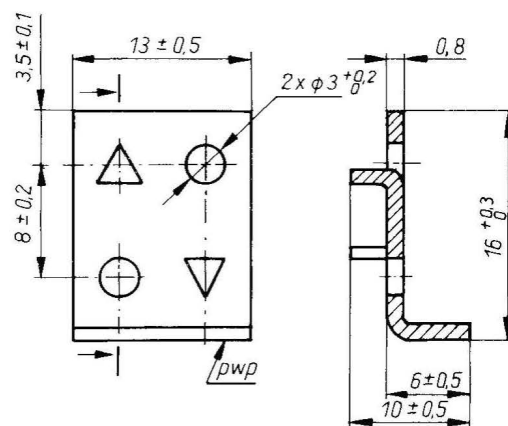

BN-88/5054-13-6

Rys. 6

3.2. Dopuszczalne wady zewnętrzne – powierzchni *pwp* i *pp* – wg BN-79/5059-03 p. 3, 4, 6.

3.3. Powłoki ochronno-dekoracyjne – jak dla warunków B wg BN-79/5059-03 p. 3, 4, 1 i 3, 4, 3a.

3.4. Wytrzymałość – wg BN-77/5059-04 p. 2, 3.

3.5. Cechowanie – wg BN-79/5059-03 p. 3, 6.

4. PAKOWANIE, PRZECZOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Zatrzaski sprężynowe i zaczepy powinny być pakowane w pudełka tekturowe wg PN-73/O-79401.


Liczbę sztuk zatrzasków i zaczepów należy uzgodnić między wytwórcą a odbiorcą.

Dopuszcza się inne rodzaje opakowań spełniające wymagania wg BN-78/7147-06.

4.2. Przechowywanie i transport – wg BN-78/7147-06.

5. BADANIA

Program badań, opis badań, kontrola jakości i ocena wyników badań – wg BN-79/5059-03.

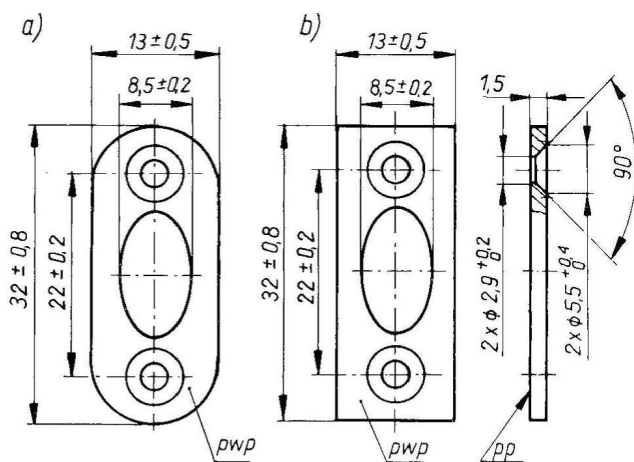

BN-88/5054-13-5

Rys. 5

KONIEC

Informacje dodatkowe

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę – Fabryki Akcesoriów Meblowych w Chełmnie – Zakład Wzorcowania i Badania Okuć Meblowych w Bydgoszczy.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/5054-13

- a) zmieniono podział,
- b) wprowadzono wymagania dotyczące zabezpieczenia przed korozją i cechowanie.

3. Normy związane

PN-73/O-79401 Opakowanie jednostkowe kartonowe i tekturowe. Pudełka

BN-79/5059-03 Okucia meblowe. Wymagania i badania

BN-77/5059-04 Okucia meblowe. Wytrzymałość

BN-78/7147-06 Okucia meblowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. Wymagania podstawowe

4. Normy zagraniczne

Rumunia STAS 7986-84 Accesorii metalice pentru mobilier. Opritoare pentru usi

5. Symbol wg SWW – 0654-53 – zatrzaski sprężynowe,

– 0654-723 – zaczepy do zatrzasku.

6. Autor projektu normy – Józef Szwedt, Zakład Wzorcowania i Badania Okuć Meblowych w Bydgoszczy.