

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	NORMA BRANŻOWA	BN-79 3784-09.12
	Uchwyty latarni sygnałowo-pozycyjnych statków śródlądowych Uchwyty topowe NU	
		Grupa katalogowa V 47

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są uchwyty topowe NU dla latarni sygnałowo-pozycyjnych naftowych typu NNI 225 i NNI 360, stosowane na masztach składanych statków śródlądowych.

2. Typy i rodzaje - wg BN-79/3784-09.00.

3. Przykład oznaczenia uchwyty topowego NU, typu A, rodzaju al:

UCHWYT TOPOWY NUAal BN-79/3784-09.12

4. Wymiary w mm, wyszczególnienie części i materiał - wg tablicy i rysunku na str. 2.

Nr części na rysunku	Nazwa części	Liczba sztuk		Nr normy	Materiał
		A	B		
1	Wspornik A	1	-	-	stalowy - stal St3S wg PN-72/H-84020, rodzaj al - stopy alu- minium wg PN-79/ H-88026
2	Wspornik B	-	1	-	
3	Wahacz A	1	-	BN-79/3784-09.15	
4	Wahacz B	-	1		
5	Podkładka okrągła 11 oc	2	2	PN-67/M-82005	
6	Zawlecza S-Zn-2,5x20	2	2	PN-76/M-82001	

5. Pozostałe wymagania - wg BN-79/3784-09.00.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław.

2. Normy związane

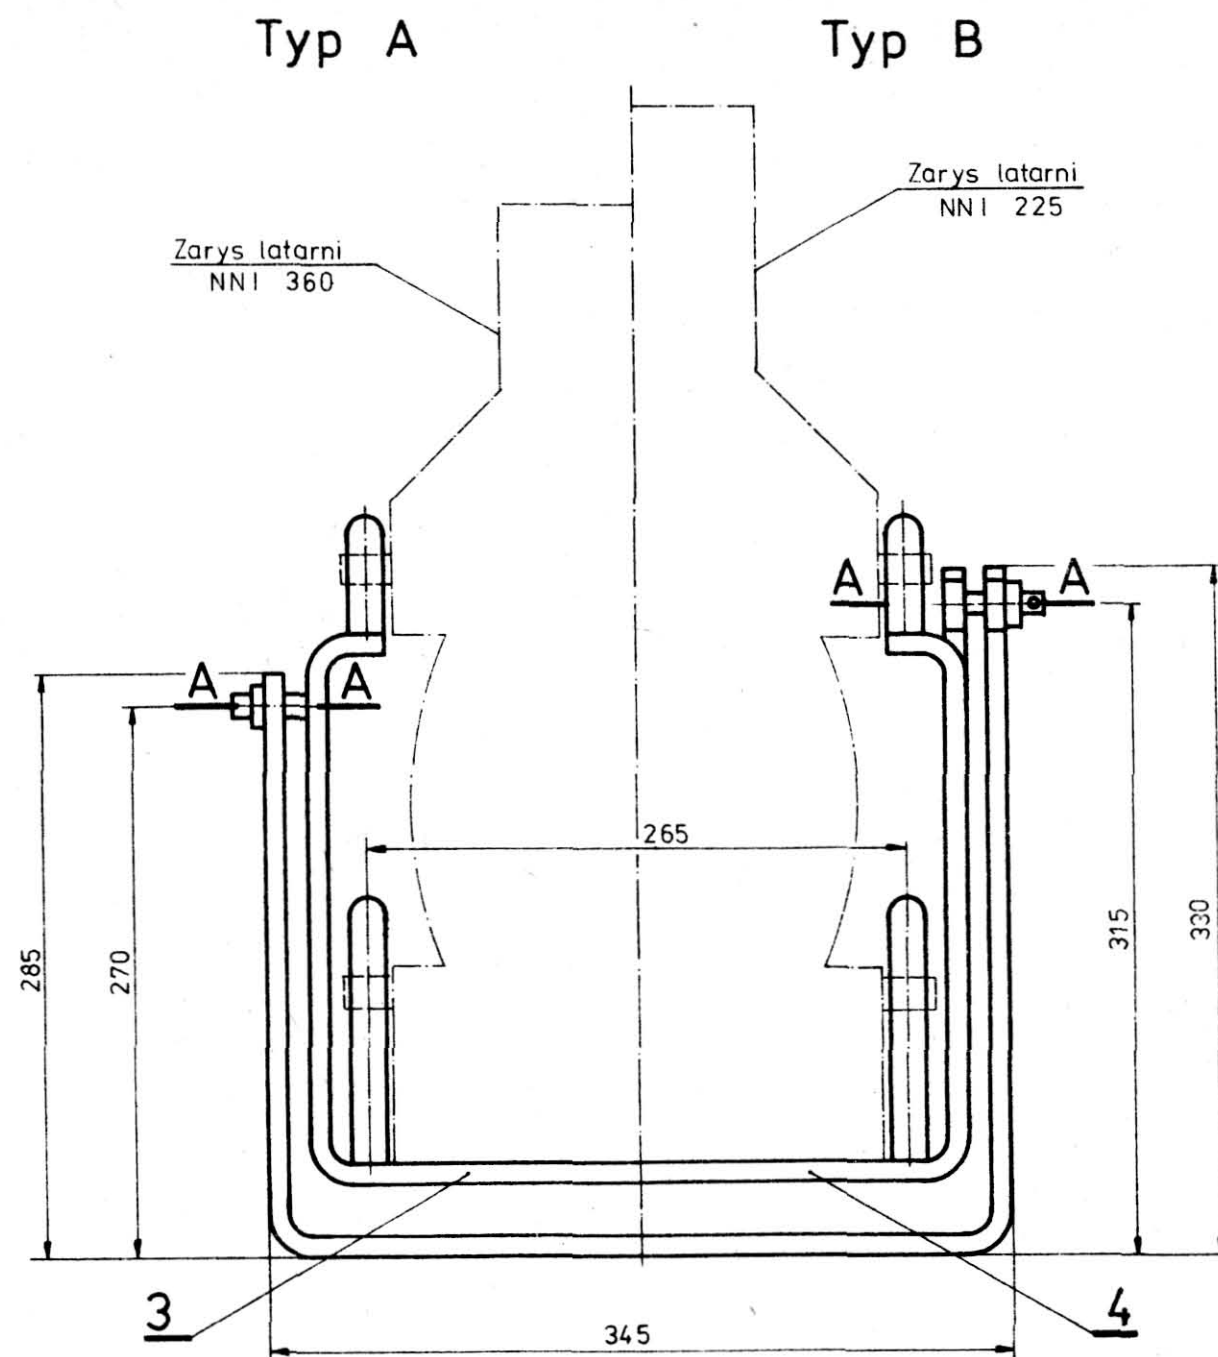
BN-79/3784-09.00 Uchwyty latarni sygnałowo-pozycyjnych statków śródlądowych. Wymagania ogólne
Pozostałe normy związane podano w tablicy.

3. Symbol wg SWW - 1132-481.


4. Autor projektu normy - Leszek Mastalski, Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław.






Zgłoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej
Ustanowiona przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej dnia 28 maja 1979 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1979 poz. 83)



Typ A

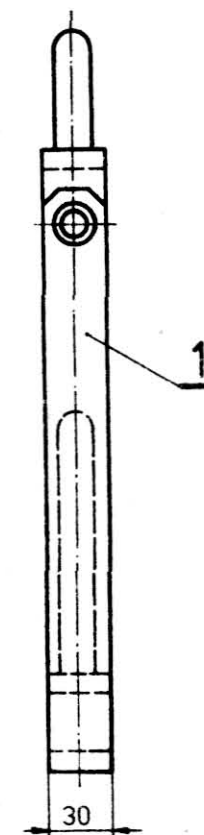

Typ B

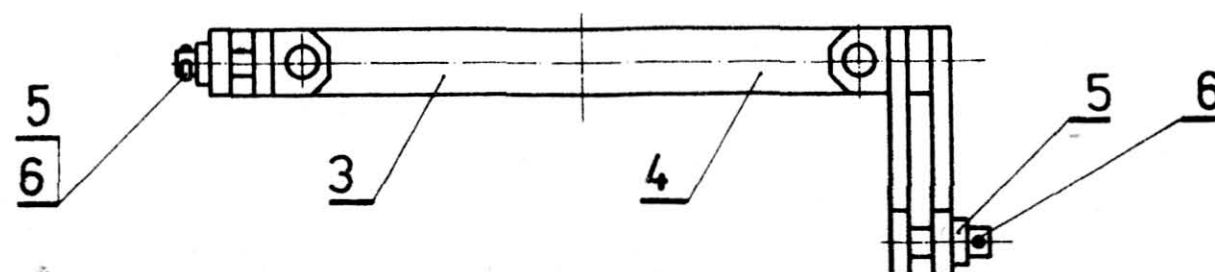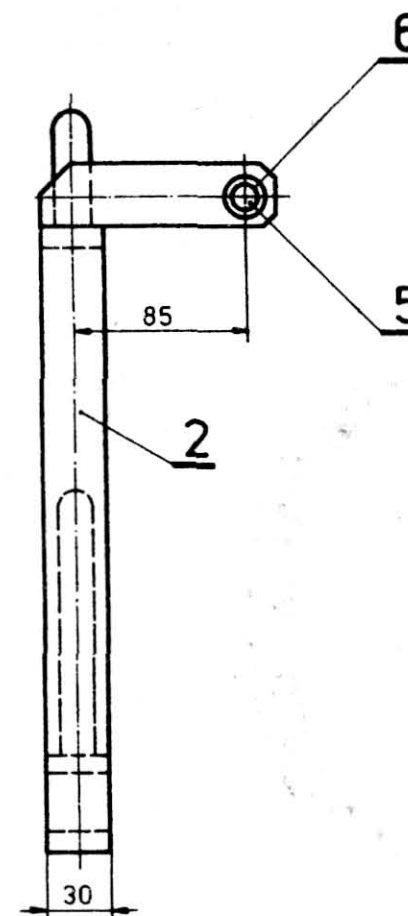A-A
1:2

BN-79/3784-09.12