

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	N O R M A B R A N Ż O W A	
	Okrętowy sprzęt bosmański	
	Stołek bosmański	
	BN-85 3758-19	
	Zamiast BN-65/3758-19	
	Grupa katalogowa 0547	

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest stołek bosmański stosowany na jednostkach pływających do wykonywania prac na wysokościach.

2. Oznaczenie

STOLEK BOSMAŃSKI BN-85/3758-19

3. Główne wymiary, wyszczególnienie części i materiał
- wg rysunku i tablicy na str. 2.

4. Wykonanie. Powierzchnia nośna deski podestu (1) gładko obrobiona, otwory do linki nośnej (2) wiercone, rowki na pasy plecowe (6) frezowane. Linka nośna (2) przetknięta przez otwory w desce podestu (1) i zapleciona, zabezpieczona przy górnej powierzchni deski podestu przed przesunięciem opaską B wg BN-81/3780-09, w górnej częś-

ci opaską E wg BN-81/3780-09 od dolnej krawędzi pasa piersiowego (5) do kauszy (12). Pasy zszyte nićmi lnianymi (20), ścięciem 301 wg PN-83/P-84502 - o liczbie 2+3 na 10 mm. Strzemionka z drutu (11, 17) zgrzewane zgrzeinną czołową zwarciową i ocynkowane.

5. Wykończenie. Deskę podestu po obróbce mechanicznej należy pokostować dwukrotnie na gorąco pokostem lnianym 8321-000-000 wg BN-82/6118-32. Ostre krawędzie za-tępione.

6. Cechowanie. Na bocznej powierzchni deski podestu w miejscu oznaczonym na rysunku należy nanieść w sposób trwały i czytelny następujące dane:

- a) nazwę lub znak producenta,
- b) znak BN.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne Techniki Morskiej "PRCREM", Gdańsk.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/3758-19

- a) do budowy podestu dopuszczono deski świerkowe (Św),
- b) zwiększono szerokość nakładki z taśmy nośnej do 60 mm,
- c) zmieniono szakłę A4 na szakłę A8 wg PN-76/W-89184,
- d) wprowadzono ogniwo-uzupełniające spinacz wg BN-74/5027-11,
- e) zastosowano w konstrukcji paska trokowego sprzężkę prostokątną bez rolki 26 × 20 wg BN-81/8511-11,
- f) wprowadzono wymiary strzemionek z drutu oraz określono dokładnie materiał wyjściowy i rodzaj zgrzeiny,

g) zwiększono średnice wkrętów do drewna i podkładek mocujących pasy plecowe do deski podestu, uzupełnio-no wymiary,


h) uaktualniono materiały zgodnie z obowiązującymi normami.

3. Normy związane





PN-83/P-84502 Wyroby konfekcyjne. Ściegi. Klasyfikacja i oznaczenia
BN-81/3780-09 Opaski lin włókienniczych i stalowych
BN-82/6118-32 Pokost lniany
Pozostałe normy związane podano w tablicy.

4. Autorzy projektu normy - inż. Wiesław Czudzinowicz i inż. Zbigniew Jaremczuk - Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne Techniki Morskiej PRCREM, Gdańsk.

Zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne Techniki Morskiej PROREM
Ustanowiona przez Dyrektora PP-TTM PROREM dnia 9 sierpnia 1985 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1985 poz. 24)

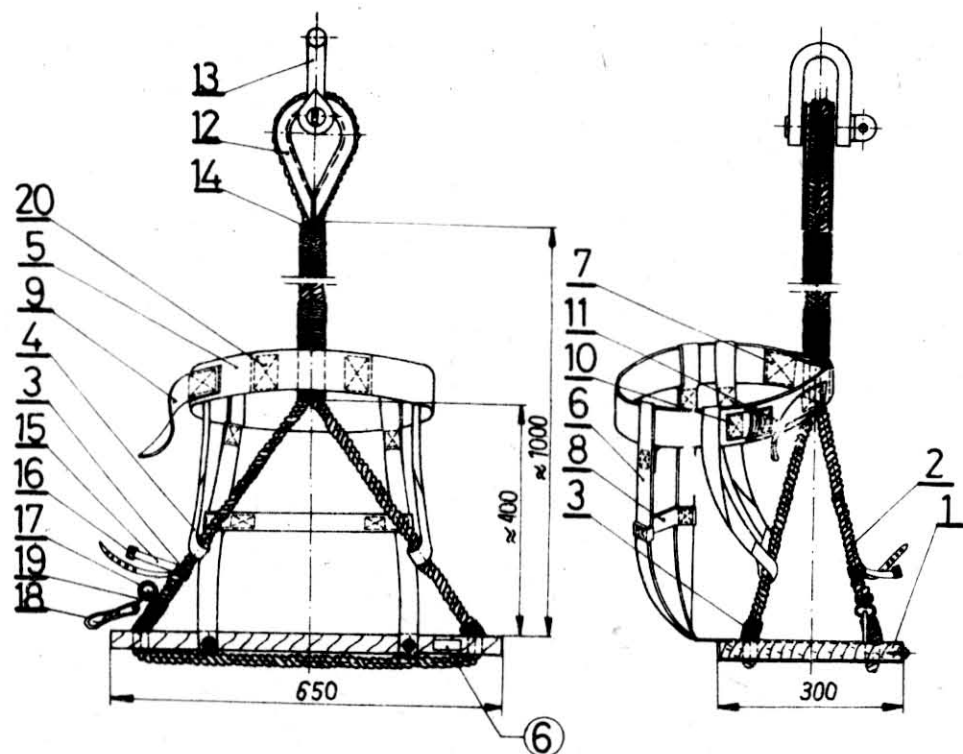

11 17 (wymagry w nawiasach dla pozycji 17)

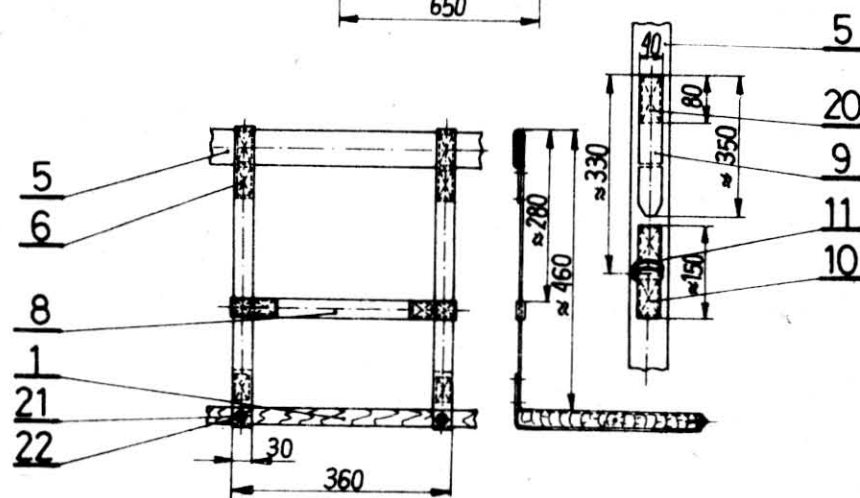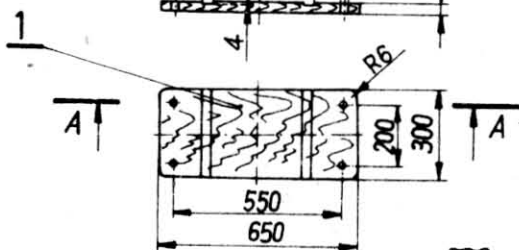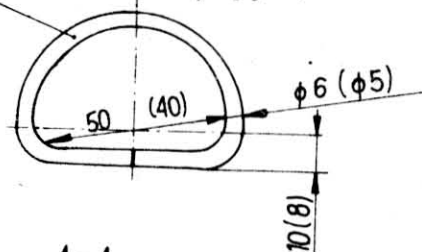

BN-85/3758-19

Nr części na rysunku	Nazwa części	Materiał	Norma
1	Deska podestu	deska So-o-śr-32/1 lub deska Sw-o-śr-32/1	PN-75/D-96000
2	Linka nośna	linka kręcona 2023-341+110/K201-20ZN-3 lub linka kręcona z tworzyw sztucznych	PN-75/P-85015
3	Opaska dolna	sznurek kręcony 2023-411+110/Kcs201-4ZM-3, lub sznurek kręcony z tworzyw sztucznych	PN-75/P-85013
4	Pas skośny	taśma nośna BT5261-47; KTM 1961-586-755-679 L = 340 mm	PN-78/P-83015
5	Pas piersiowy	taśma nośna LT5261a-60; KTM 1961-586-756-715, L = 1360 mm	PN-78/P-83015
6	Pas plecowy	taśma nośna LT 5262a-30; KTM 1961-586-757-566	PN-78/P-83015
7	Nakładka z taśmy	taśma nośna LT 5261a-60; KTM 1961-586-756-715	PN-78/P-83015
8	Pas poziomy	taśma nośna LT 5262a-30; KTM 1961-586-757-566	PN-78/P-83015
9	Pasek	skóra rymarska 2211-213/14/3,1-4,0/	BN-73/7727-02
10	Nakładka	skóra rymarska 2211-213/14/3,1-4,0/	BN-73/7727-02
11	Strzemionka	drut stalowy 6,0-ga-GT5-Nw L = 150 mm	PN-67/M-80026
12	Kausza	kausza 40 oc	PN-66/M-80248
13	Szakla	szakla podłużna A8 oc	PN-76/W-89184
14	Opaska górna	sznurek kręcony 2023-411+110/Kcs201-4ZM-3	PN-75/P-85013
15	Pasek trokowy	skóra rymarska 2211-213/14/3,1-4,0/ Wymiary 25x300x3,1-4,0	BN-73/7727-02
16	Sprzączka prostokątna	sprzączka 26x20 oc	BN-81/8511-11
17	Strzemionko	drut stalowy 5,0-ga-GT5-Nw L = 120 mm	PN-67/M-80026
18	Spinacz	spinacz S-4	BN-74/5027-14
19	Ogniwo uzupełniające	ogniwo okrągłe KZ-5x20	BN-74/5027-11
20	Szwy pasów	nici techniczne lniane 68x3 woskowane	PN-80/P-81111/02
21	Podkładka do wkrętów	podkładka 4,3 Ms	PN-78/M-82005
22	Wkręt	wkręt do drewna 4x25-R-K-III-Ms	PN-72/M-82505