

URZĄDZENIA WIERTNICZE	NORMA BRANŻOWA	BN-70 1771-09
	Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe Pompy płuczkowe Pierścienie uszczelniające nakrywy cylindrów	
		Grupa katalogowa IV 43

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są gumowe pierścienie uszczelniające nakrywy cylindrów pomp płuczkowych, stosowanych w urządzeniach do wiercen obrotowych normalnośrednicowych.


2. Normy związane
PN-70/C-94201 Wyroby gumowe. Części gumowe i gumowo-metalowe do pomp płuczkowych. Wymagania i badania

3. Przykład oznaczenia pierścienia uszczelniającego o średnicy $d = 220$ mm:

PIERŚCIEŃ 220 BN-70/1771-09

4. Główne wymiary - wg rysunku i tablicy.

5. Pozostałe wymagania i badania - wg PN-70/C-94201.

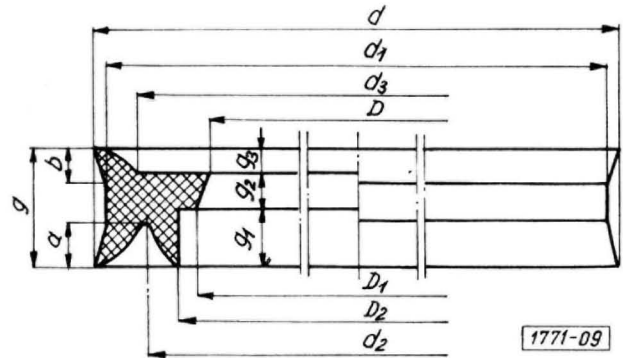

d	d ₁	d ₂	d ₃	D	D ₁	D ₂	g	g ₁	g ₂	g ₃	a	b
mm												
220	215	195	200	164	170	180	30	15	9	6	12	8
260	256	236	242	206	216	220	28	17	6	5	16	5

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-70/1771-09

Dotychczas obowiązująca PN-63/G-44304 zostaje unieważniona z dniem 31 grudnia 1970 r.

Instytut Naftowy
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 14 lutego 1970 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1971 r.
(Mon. Pol. nr 12/1970 poz. 109)