

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-86
	Linia wałów	3795-09/03
	Dławiki dławnic pochew wałów śrubowych	Grupa katalogowa 0544

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego arkusza normy są dławiki dławnic pochew wałów śrubowych, stosowanych do uszczelnienia wałów śrubowych na statkach śródlądowych.

2. Odmiany. W zależności od sposobu wykonania rozróżnia się dwie odmiany dławików:

- odlewane - O,
- spawane - S.

3. Rodzaje. W zależności od materiału w odmianie O, rozróżnia się dwa rodzaje dławików:


- mosiężne - M,
- żeliwne - Z.

4. Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy na str. 2.


5. Materiał. Dławiki odmiany O - żeliwo ZL250 wg PN-86/H-83101 lub mosiądz MM55 wg PN-79/H-87026, dławiki odmiany S - stal St3S wg PN-72/H-84020.

6. Wykonanie. Dławiki odmiany O odlewane z żeliwa lub z mosiądzu; dławiki odmiany S spawane ze stali i obramienne. Jakość powierzchni powinna odpowiadać klasie Wp3 wg PN-76/H-83100.

Odmiana S

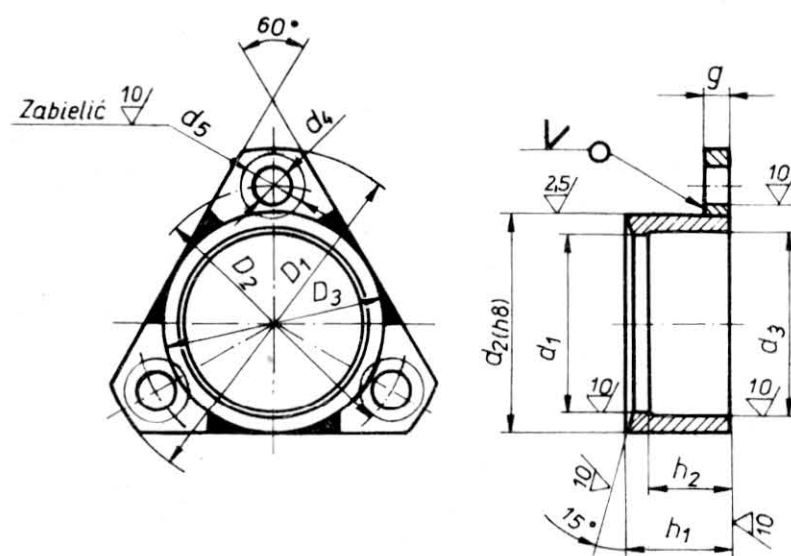

Odmiana O

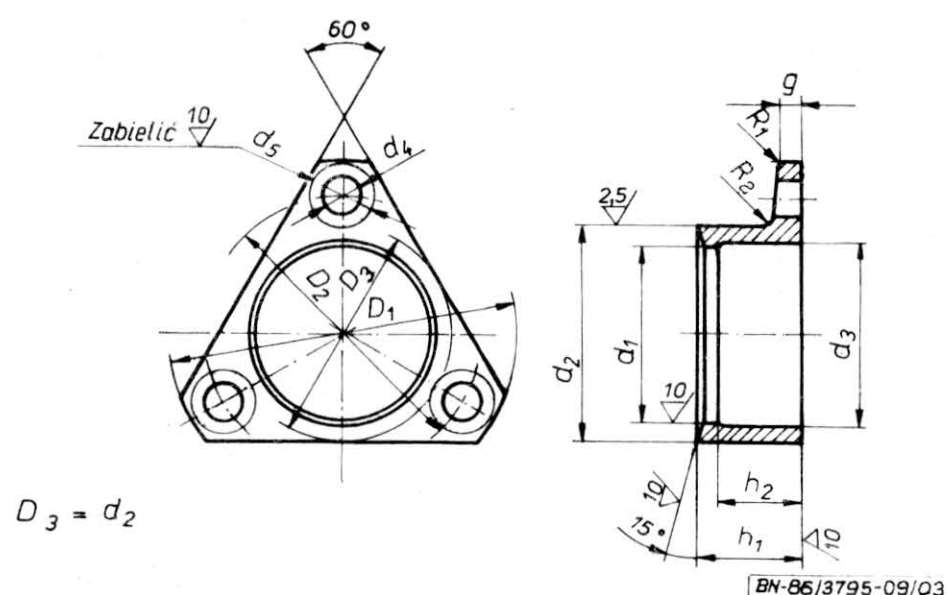

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław.

2. Normy związane

PN-76/H-83100 Żeliwo szare niestopowe. Odlewy. Ogólne wymagania i badania

PN-86/H-83101 Żeliwo szare. Gatunki

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki

PN-79/H-87026 Odlewnicze stopy miedzi. Gatunki

3. Autor arkusza projektu normy - inż. Zdzisław Dąbrowski - Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław.

Zgłoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 18 lipca 1986 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1987 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1986 poz. 27)

Średnica wału D	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
D_1	122	140	146	150	160	165	170	180	185	195	214	222	230	236	240	246	250	258	265	278	290	295	300	305	315	320	325	330	335
D_2	96	110	115	120	130	135	140	150	155	165	174	180	190	195	200	205	210	218	224	232	240	246	250	258	265	270	275	280	285
d_1	63	68	73	78	85	89	94	99	104	109	115	120	125	130	135	140	145	150	156	161	166	171	176	181	186	191	196	201	205
d_2	76	85	90	95	104	109	114	125	130	135	140	145	156	181	166	171	176	185	190	195	200	205	210	219	224	229	234	239	244
d_3	67	72	77	82	87	94	99	104	109	114	120	125	130	135	142	147	152	157	164	170	174	178	185	190	195	200	205	210	215
d_4	13								17										21										
d_5	26								34										42										
g	12					14				16										18									
h_1	36	42			52			62				72					82					90							
h_2	28	32			40			47				54					62					68							
R_1	2		2, 5				3			4										5									
R_2	3		4				5			6										8									