

ŚRODKI TRANSPORTU POWIETRZNEGO	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-68 3813-55
	Wzierniki zatrzaskowe Obrzeża	
		Grupa katalogowa V 15

1. **Przedmiot normy.** Przedmiotem normy są obrzeża wzierników zatrzaskowych wg BN-68/3813-54.

2. **Typy.** W zależności od kształtu rozróżnia się następujące typy obrzeży:

- okrągłe — ok,
- owalne — ow.

3. **Rodzaje.** W zależności od materiału rozróżnia się następujące rodzaje obrzeży:

- ze sklejki brzozej — brz,
- ze sklejki bukowej — bu,
- z laminatu — lam,
- ze stopu aluminium — al.

4. **Przykład oznaczenia** obrzeża


a) okrągłego (ok) o średnicy $D = 92$ mm i grubości $b = 2$ mm ze sklejki brzozej (brz):

OBRZEŻE ok 92×2 brz BN-68/3813-55

b) owalnego (ow) o wymiarach $R = 41$ mm, $a = 47$ mm i grubości $b = 2$ mm ze sklejki brzozej (brz):

OBRZEŻE ow 41×47×2 brz BN-68/3813-55


5. **Wymiary** w mm — wg rys. 1 i tabl. 1 oraz rys. 2 i tabl. 2.

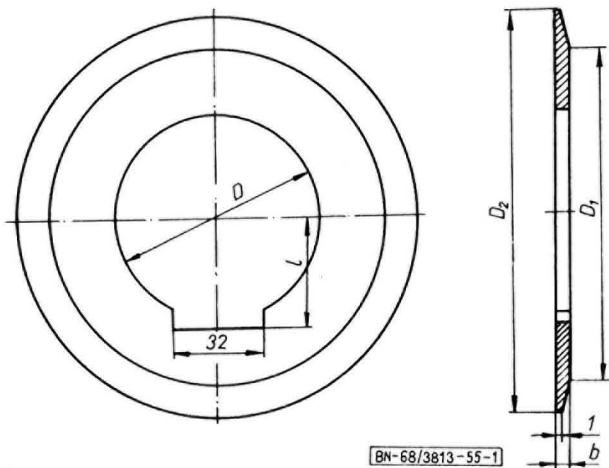

Rys. 1. Obrzeże okrągłe

Tablica 1

D	b	D_1	D_2	l
92	2; 2,5; 3	130	150	50
118		156	176	63

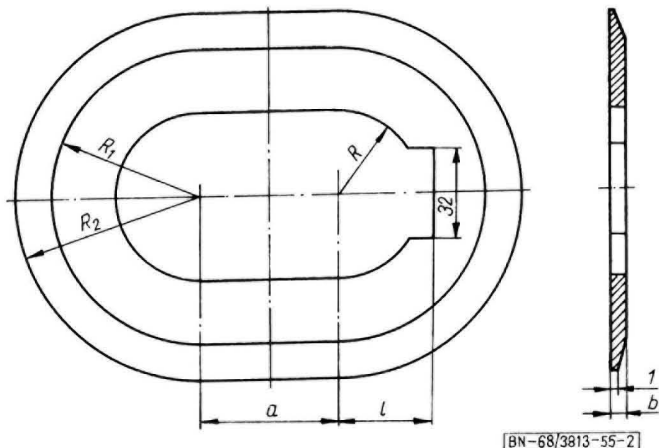

Rys. 2. Obrzeże owalne

Tablica 2

R	a	b	R_1	R_2	l
41	47	2; 2,5; 3	60	70	45
54	52		75	85	59

6. **Materiał** — sklejka lotnicza brzozej lub bukowa,

- blacha K PA7N ta PN-74/H-92745,
- tkanina szklana BN-76/6859-03.

7. **Wykonanie.** Ostre krawędzie zatępione. Odchyłki wymiarów obrzeży ze sklejki lotniczej w klasie IT15, pozostałych w IT12.

8. **Wykończenie.** Obrzeża ze stopu aluminium — anodowane.

K O N I E C

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 20 lipca 1968 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1970 r.
(Mon. Pol. nr 46/1968 poz. 326)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Lotnictwa, Warszawa.

2. Normy związane

PN-74/H-92745 Aluminium i stopy aluminium. Blachy dla lotnictwa

BN-68/3813-54 Wzierniki zatrzaskowe. Zespoły

BN-76/6859-03 Tkanina szklana

3. Istotne zmiany w stosunku do PN-59/L-46009

a) wprowadzono obrzeża z laminatu i stopu aluminium,

b) dodano wielkości obrzeży: okrągłego 118 oraz owalnego 54×52,

c) ustalono odchyłki wymiarów.

Dotychczas obowiązująca PN-59/L-46009 zostaje unieważniona z dniem 1 stycznia 1970 r.

4. Uwagi do wydania II. Wydanie II o zmienionym układzie, ze zmianami ogłoszonymi w Biuletynie PKNiM nr 11-12 z 1977 r.