

URZĄDZENIA WIERTNICZE	NORMA BRANŻOWA	BN-70 1771-11
	Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe Pompy płuczkowe Pierścienie uszczelniające grzybki zaworów	
		Grupa katalogowa IV 43

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są gumowe pierścienie uszczelniające grzybki zaworów pomp płuczkowych, stosowanych w urządzeniach do wierceń obrotowych normalnośrednicowych.

2. Normy związane


PN-70/C-94201 Wyrobu gumowe. Części gumowe i gumowo-metalowe do pomp płuczkowych. Wymagania i badania

3. Przykład oznaczenia pierścienia uszczelniającego o wielkości nominalnej 150:

PIERŚCIEŃ 150 BN-70/1771-11

4. Główne wymiary - wg rysunku i tablicy.

5. Pozostałe wymagania i badania - wg PN-70/C-94201.

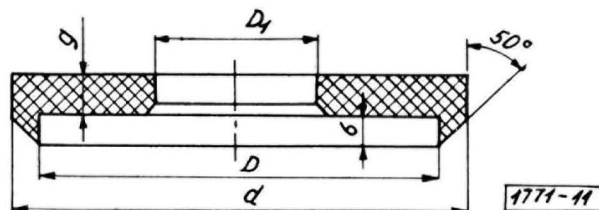

Wielkość nominalna	d	D	D ₁	g
	mm			
100	140	124	40	10
110	155	138	50	12
130	180	160	50	12
150	200	180	60	15

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-70/1771-11

Dotychczas obowiązująca PN-64/G-44302 zostaje unieważniona z dniem 31 grudnia 1970 r.

Instytut Naftowy

Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 14 lutego 1970 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1971 r.
(Mon. Pol. nr 12/1970 poz. 109)