

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZERÓBK I OBRÓBK KOPALIN	NORMA BRANŻOWA	BN-66
	Sita szczelinowe stożkowe „NAEL”	1791-02
	Główne wymiary	
		Grupa katalogowa IV 41

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są główne wymiary sit szczelinowych stożkowych „NAEL” wykonanych z drutu profilowego oczkowego wg BN-66/1791-01, stosowanych w odwadniarkach typu „NAEL”-3.

2. Typy. Sita szczelinowe stożkowe dzielą się w zależności od zastosowanego drutu profilowego na następujące typy:

G - sita szczelinowe stożkowe z drutu profilowego gładkiego,

Gd - sita szczelinowe stożkowe z drutu profilowego z odsadzeniami dystansującymi,

W - sita szczelinowe stożkowe z drutu profilowego wzmocnionego gładkiego,

Wd - sita szczelinowe stożkowe z drutu profilowego wzmocnionego z odsadzeniami dystansującymi.

W zakresie każdego typu sita szczelinowe stożkowe dzielą się w zależności od szerokości szczelin według tablicy:

Typ sita	Szerokość szczeliny mm
Gd	0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,35; 0,50; 0,75
Wd	
G	0,75; 1,00
W	


3. Przykład oznaczenia sita szczelinowego stożkowego typu Wd o szczelinach szerokości 0,35 mm:

SITO STOŻKOWE „NAEL” Wd-0,35 BN-66/1791-02

4. Normy związane

BN-66/1791-01 Sita szczelinowe. Druty profilowe oczkowe

5. Główne wymiary w mm

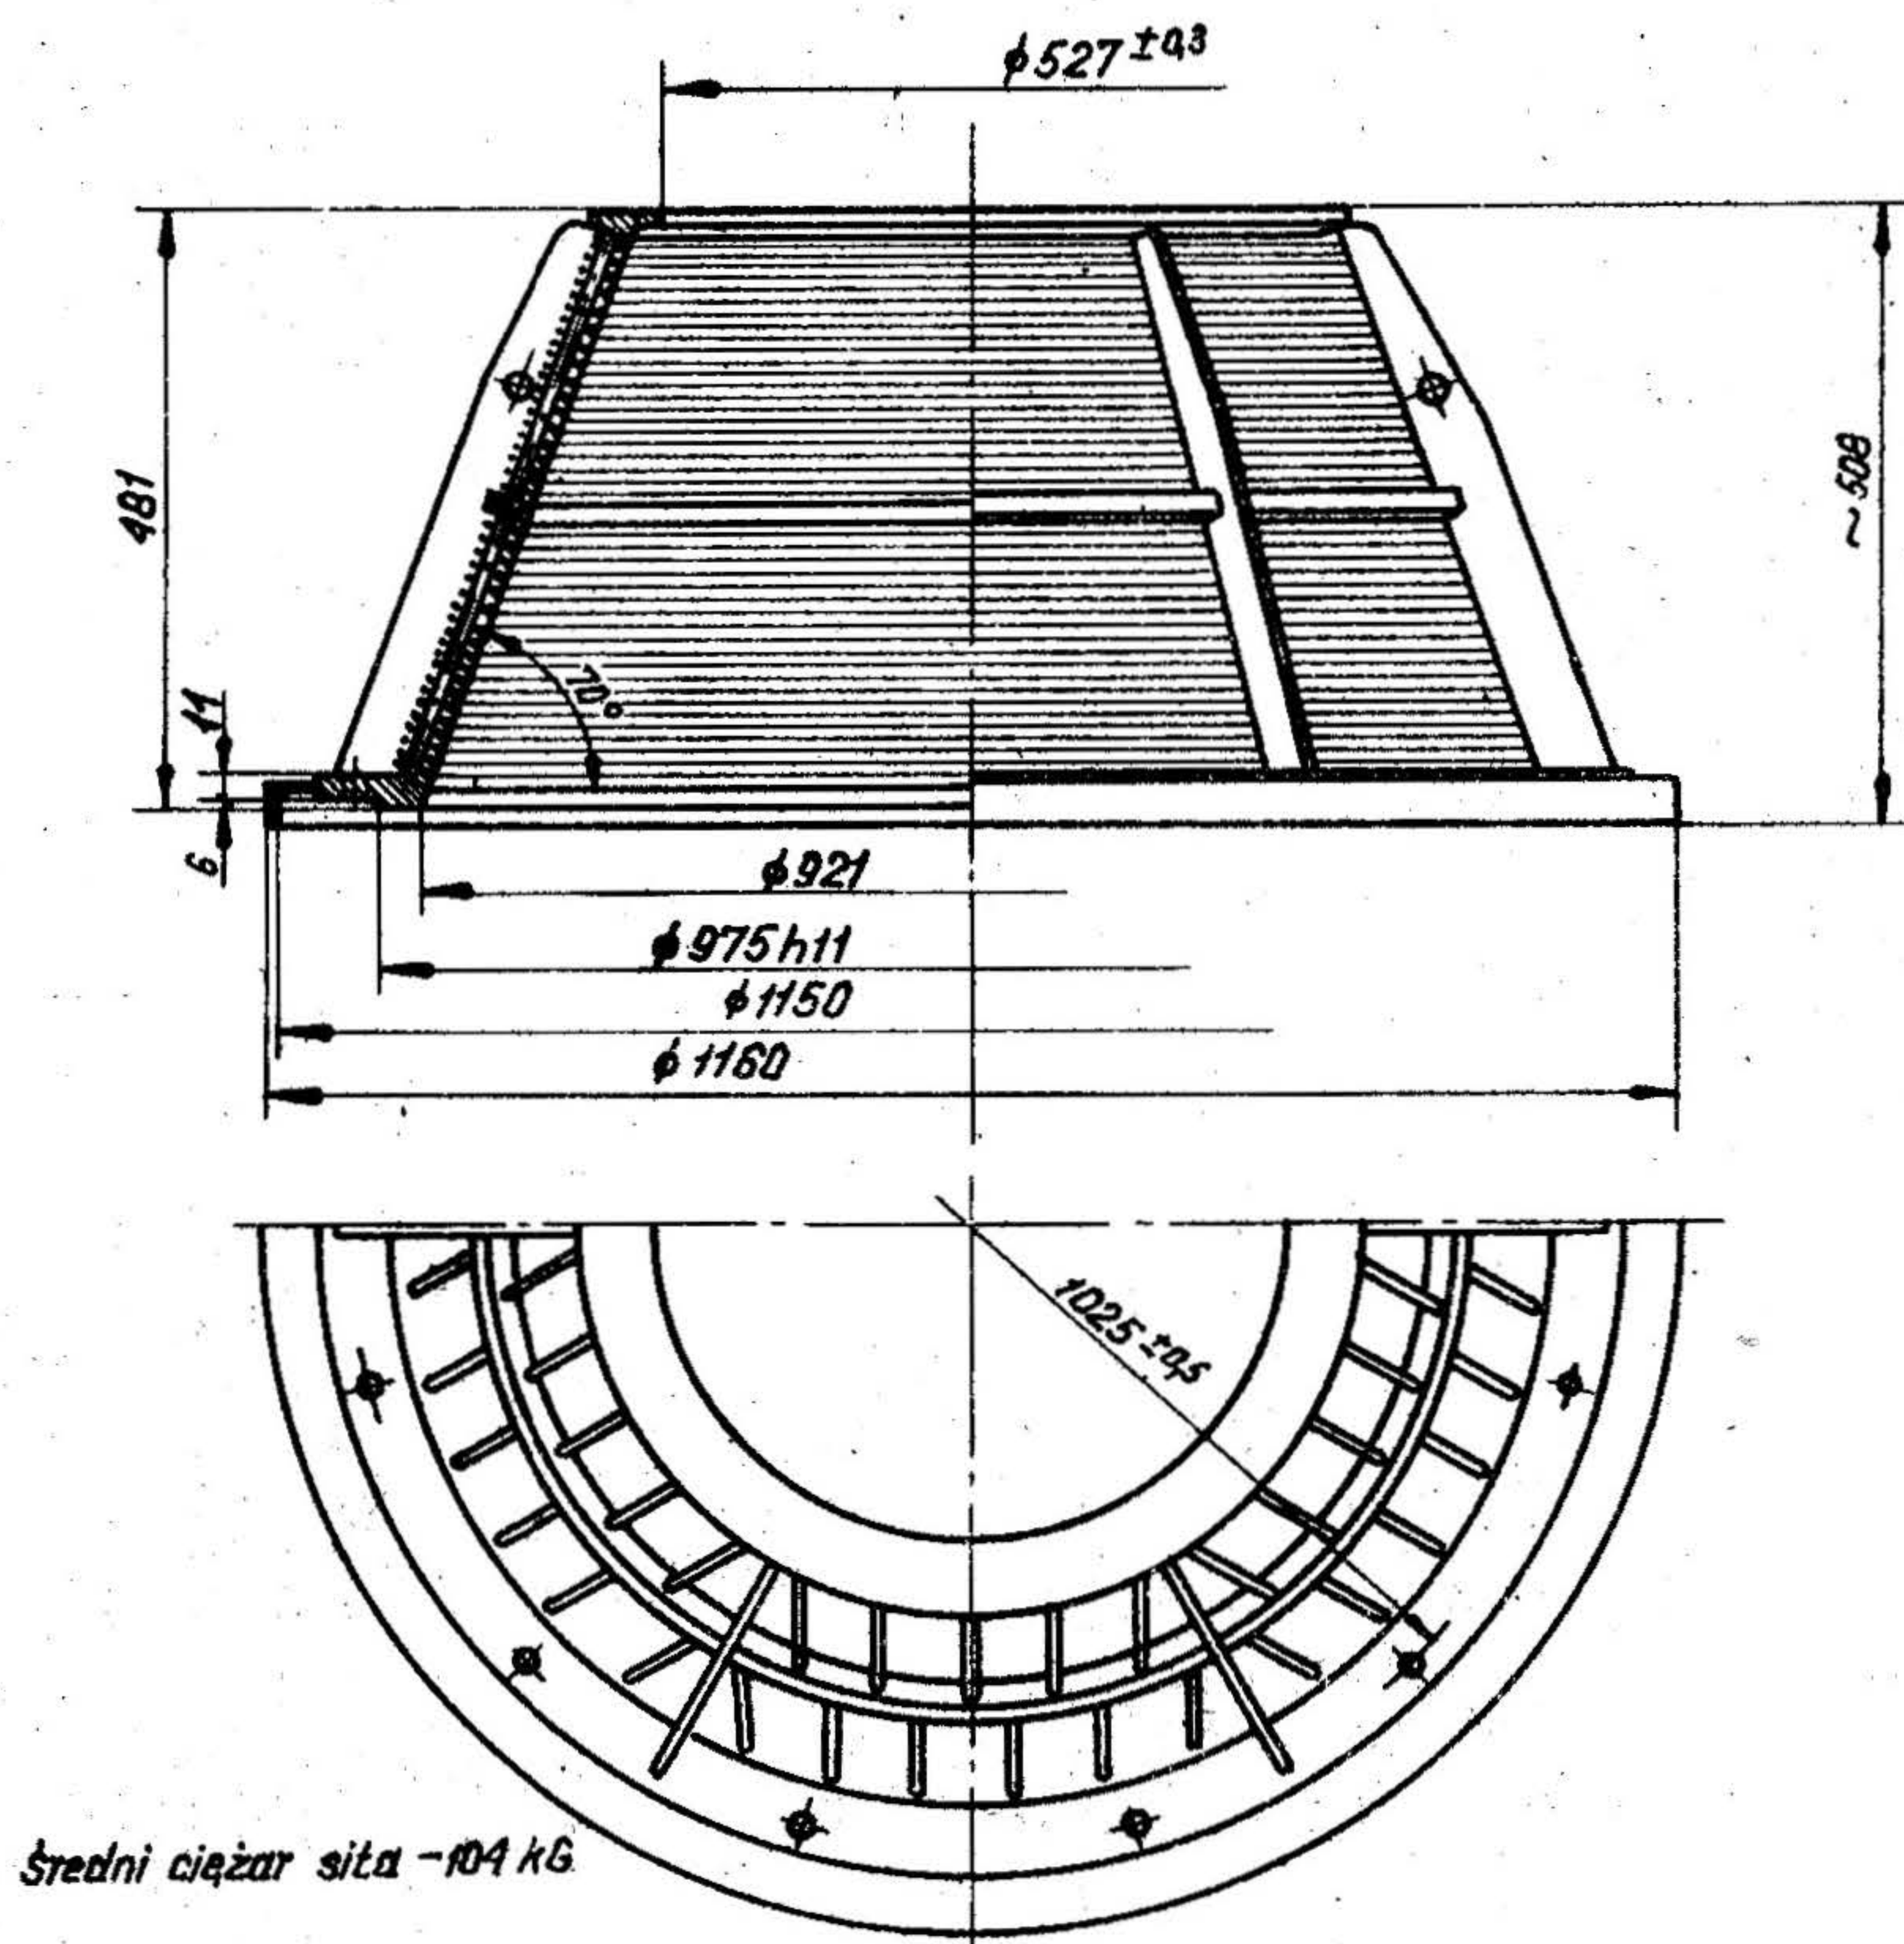

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-66/1791-02

Rysunki wykonawcze znajdują się w Zabrzańskiej Fabryce Maszyn Górniczych.

Zakłady Konstrukcyjne-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 11 sierpnia 1966 r.
jako norma obowiązująca w zakresie projektowania i produkcji od dnia 1 listopada 1966 r.
(Mon. Pol. nr 56 poz. 275)